

光太郎UV2

DDL-4X



スタンダード6色
動きのある演出

+

中間4色も
指定可能!!

ピンク・エメラルドグリーン
オレンジ・バイオレット

点灯パターンは数種類の
中から選択が可能!

大当りのワンショット・
呼出の出力にも対応可能


オプション

消灯時でも高級感ある特殊
レンズカット採用

2種類の特殊レンズカットで島中を含め、
様々な角度からでも視認性は抜群!



正面レンズカット



側面レンズカット



光太郎UV2




- 24個の超高輝度フルカラーLED採用
- 12階調の表示のイルミネーション
- 光太郎・光太郎2・光太郎UVのイルミネーションパターンを継承
- リモコン操作にてイルミネーションパターン、イルミネーション速度を変更可能
- 外部入力によるイルミネーション、サービス表示機能を1系統装備

デー太郎ランプとの接続で、呼出ランプでの設定変更と不正信号の色分け表示可能!
大当たり時ワンショット出力、不正または呼出時の連続出力信号を1系統装備

■製品仕様


項目		仕様詳細
品番	ランプ本体	DDL-4X
	制御BOX	DSB-2X
電源電圧		AC24V
消費電力		12VA(MAX)※1灯接続時
外形寸法 (W×H×D)	本体	94mm×240mm×93mm
	制御BOX	65mm×96mm×26mm
重量	本体	600g
	制御BOX	73g
制御BOX ←→ 本体の配線長		1500mm
最大接続台数		5台(同一島内) / 制御BOX1台につき2台まで

■平面取付図



※オプションの正面固定金具 (DYR-M393) 使用

■本体寸法図

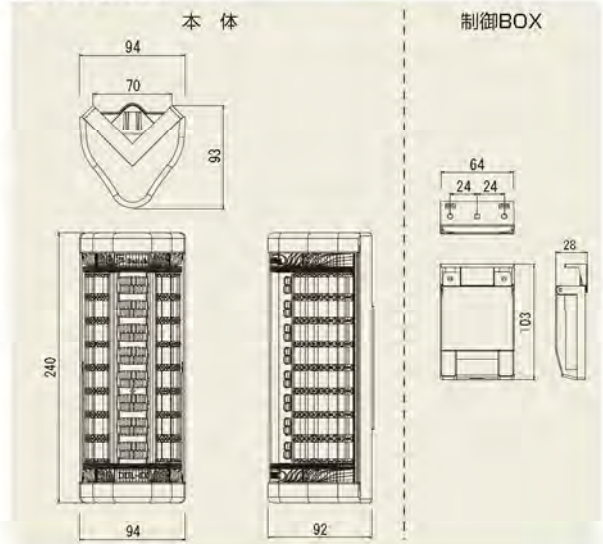

■オプション品

名称	品番	用途
光太郎大当たり出力ハーネス	DYR-H150	ワンショット出力用
赤黒SMPハーネス	DYR-H479	汎用入力用
桃黒SMPハーネス	DYR-H477	汎用入力用
フラッシュハーネス	DYR-H301	不正・呼出出力用
SSRハーネスセット	DYR-A098	フラッシュライト接続用

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●機能・外觀等の仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

お問い合わせは

DAIICHI 大一電機産業株式会社

本社 / 〒476-0006 愛知県東海市浅山3-77 TEL (052)308-5111(代)
 名古屋営業所 / 〒476-0006 愛知県東海市浅山3-77 TEL (052)308-5111
 東京営業所 / 〒110-0015 東京都台東区東上野3-15-5 曽我ビル1階 TEL (03)5818-0411
 大阪営業所 / 〒556-0016 大阪府大阪市浪速区元町1-7-5 クラッシーコート101号室 TEL (06)6636-7511
 福岡営業所 / 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊1-5-13 福岡NSビル1階 TEL (092)437-8011
 広島営業所 / 〒732-0042 広島県広島市東区矢野2-8-29 サンライフ松谷1階 TEL (082)508-1153
 仙台営業所 / 〒982-0011 宮城県仙台市太白区長町6-6-9 板橋ビル1階 TEL (022)748-0911