



| | | |
|-------------|--------------------|----------|
| メーカー名 | 豊丸 | |
| 機種名 | P SUPER電役ナナシーDX II | 189M G39 |
| 入力変換ハーネスセット | A | DYR-H171 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 |

ハーネス結線図

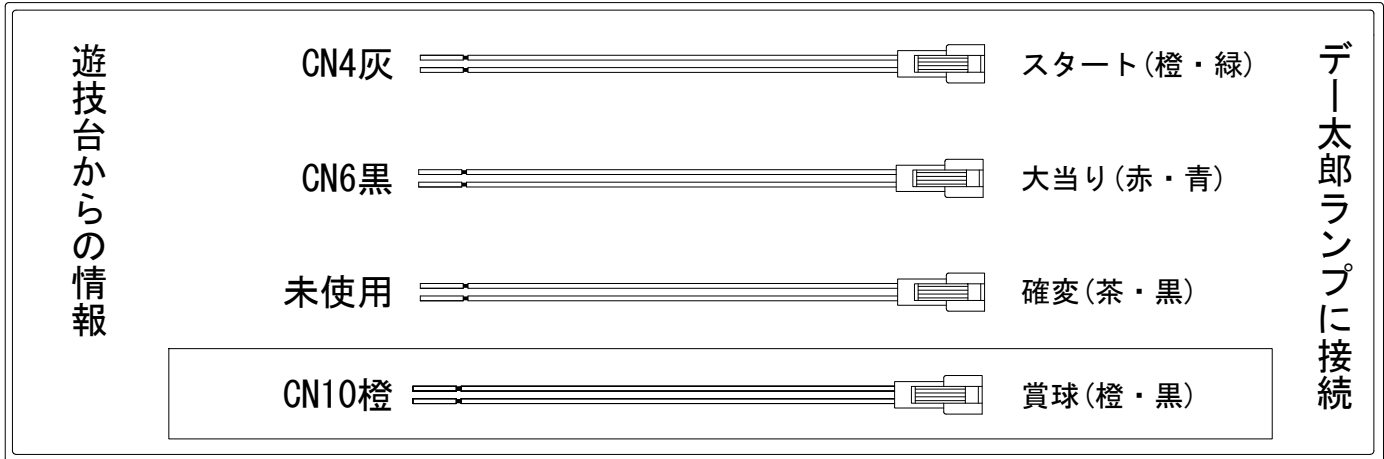

外部端子板

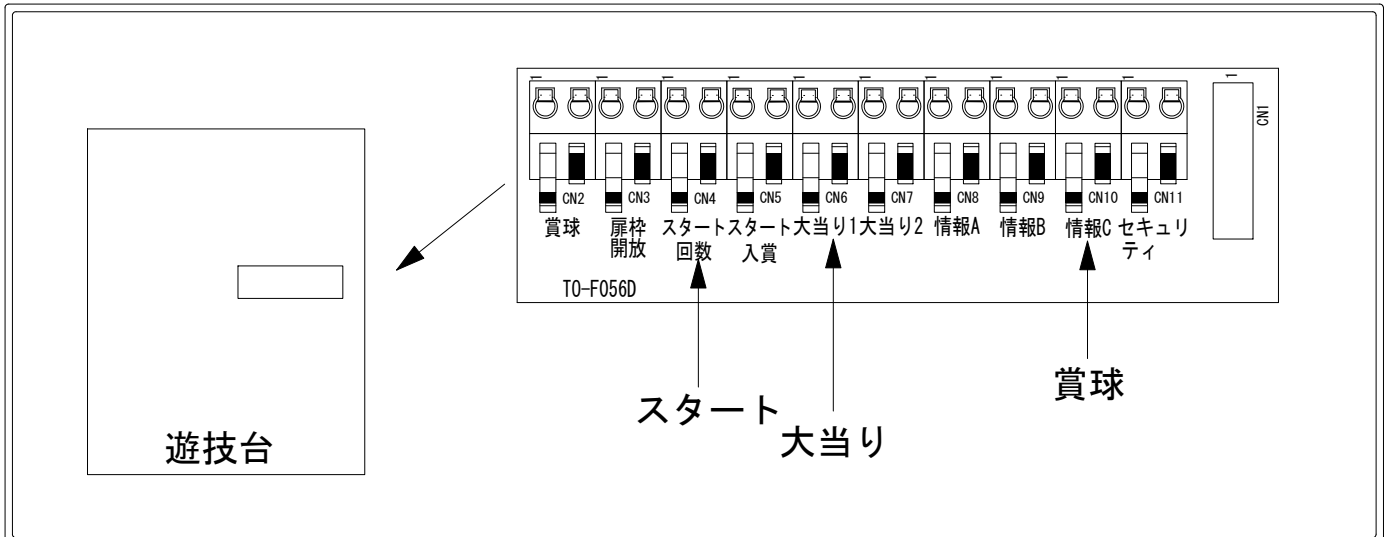

出力情報

| 端子 | 信号名称 | 出力内容 | 大当 | | |
|-------|--------------|-----------------------------------|----|--|----------|
| CN2白 | 賞球 | 払い出し10個ごとに出力 | | | |
| CN3緑 | 扉枠開放 | 扉または枠が開放している間出力 | | | |
| CN4灰 | スタート回数 | メイン図柄が停止するごとに出力(出力はM図柄のみ) | | | →スタートに接続 |
| CN5黄 | スタート入賞 | ヘソゲートを通るごとに出力 | | | |
| CN6黒 | 大当り1 | 大当り中に出力 | ○ | | →大当りに接続 |
| CN7桃 | 大当り2 | 大当り中及び大当り終了後60s間出力 | ○ | | |
| CN8青 | 情報A | 右打ちゲートを通るごとに出力 | | | |
| CN9赤 | 情報B | アウト計測10個ごとに出力 | | | |
| CN10橙 | 情報C メイン賞球 | 払い出し予定個数10個ごとに出力 | | | →賞球に接続 |
| CN11水 | セキュリティ | 右記異常時(スイッチ・磁気・誘導磁界・各入賞口・RAMカマ)に出力 | | | |