



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2020年12月25日 115-1

メーカー名	藤商事	
機種名	P 緋弾のエリアⅢ	FUZ FW
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

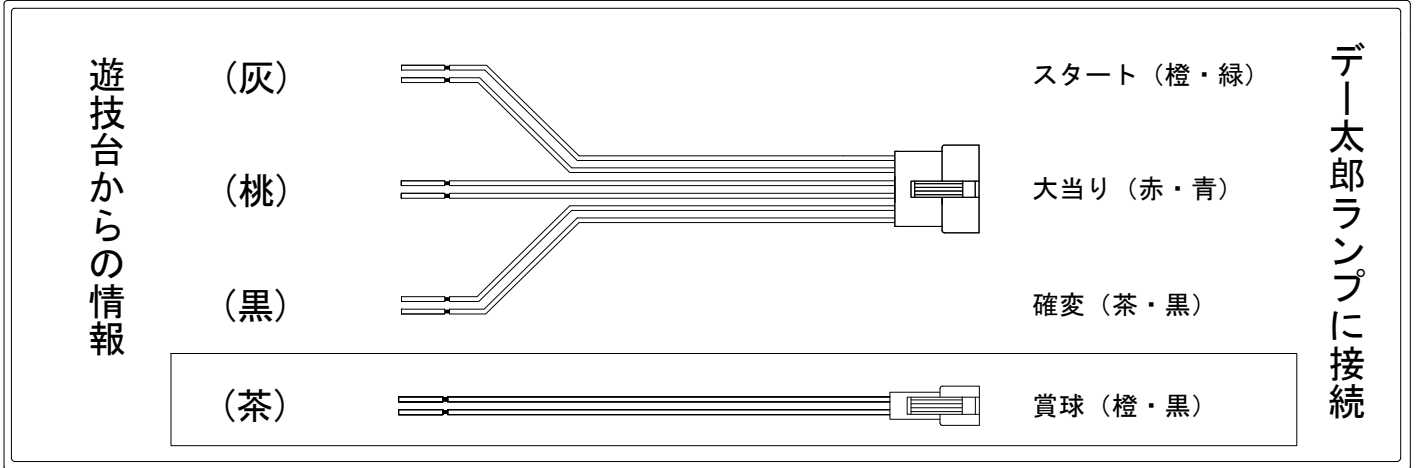

外部端子板

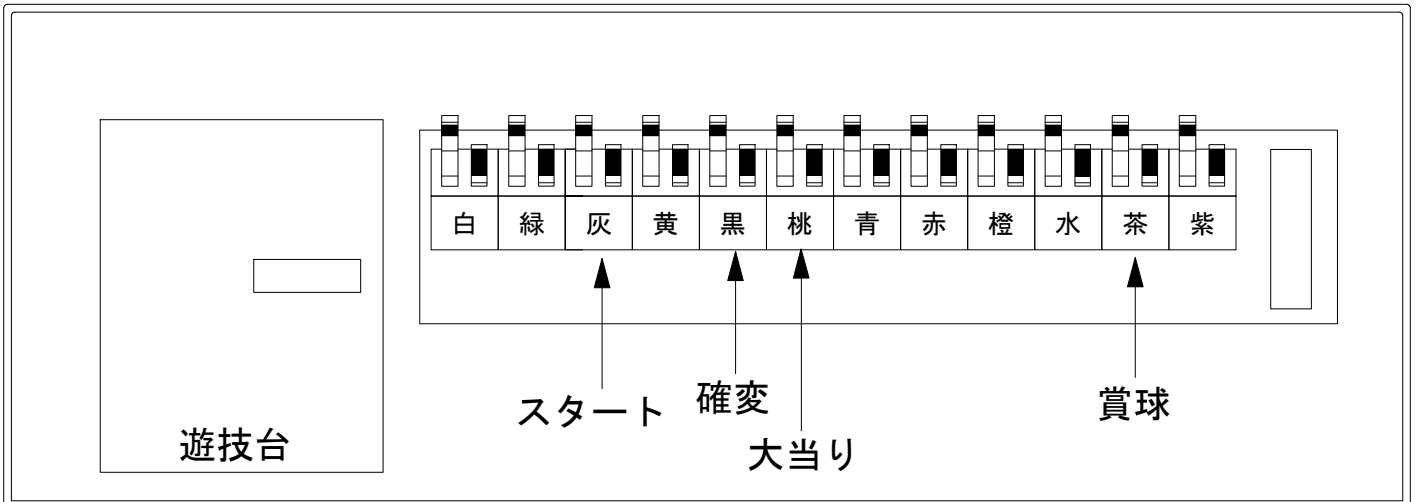

出力情報

外部出力端子	(色)	名称	出力内容	特殊遊技	大当	小当		
	(白)	賞球	賞球払出し数10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力					
	(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力					
情報端子1	(灰)	特別図柄確定回数	スタート回数を出力					→スタートに接続
情報端子2	(黄)	始動口	ヘソ・電チュー・特別図柄1右始動口入賞数を出力					
情報端子3	(黒)	特殊遊技状態	特殊遊技状態中を出力	○				→確変に接続
情報端子4	(桃)	大当り	大当り中を出力		○			→大当りに接続
情報端子5	(青)	小当り1	特殊遊技状態中+特図1未作動時の特図2小当り中を出力	○		○		
情報端子6	(赤)	特別図柄1右始動口	特別図柄1右始動口入賞数を出力					
情報端子7	(橙)	普通電動役物	電チューの入賞数を出力					
情報端子8	(水)	小当り2	特殊遊技状態でない時の、特図2小当り中を出力			○		
情報端子9	(茶)	メイン賞球	入賞口への入賞タイミングで払出数を加算。10個単位で賞球を出力					→賞球線に接続
情報端子10	(紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力					