



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2020年12月25日 123

メーカー名	藤商事		
機種名	PA貞子 vs 伽椰子	頂上決戦	FWA
ワンタッチ台接続ハーネス	A		DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B		DYR-H182

## ハーネス結線図

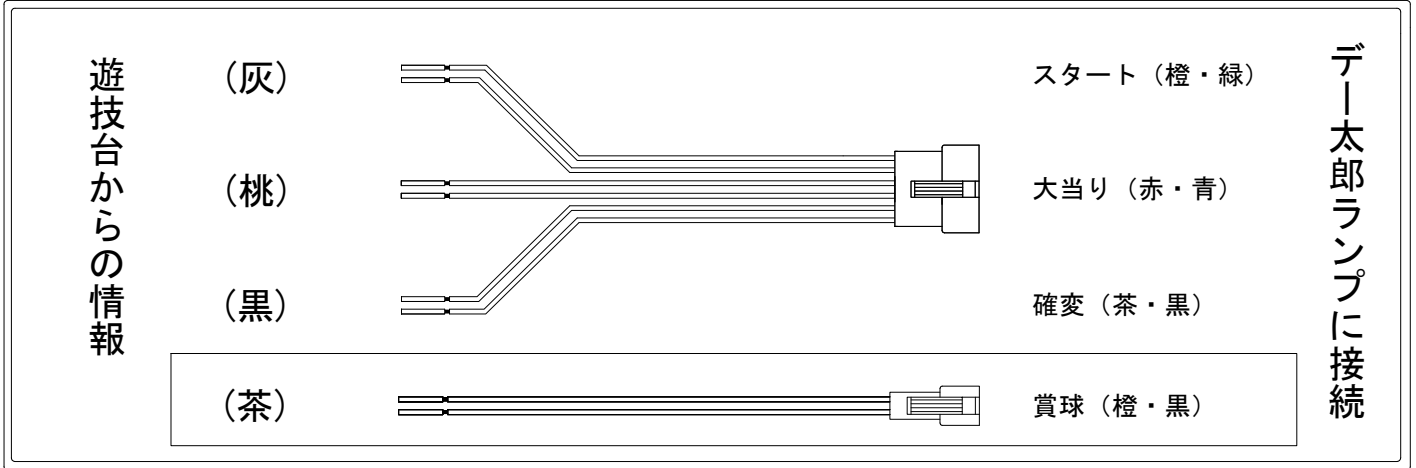

## 外部端子板

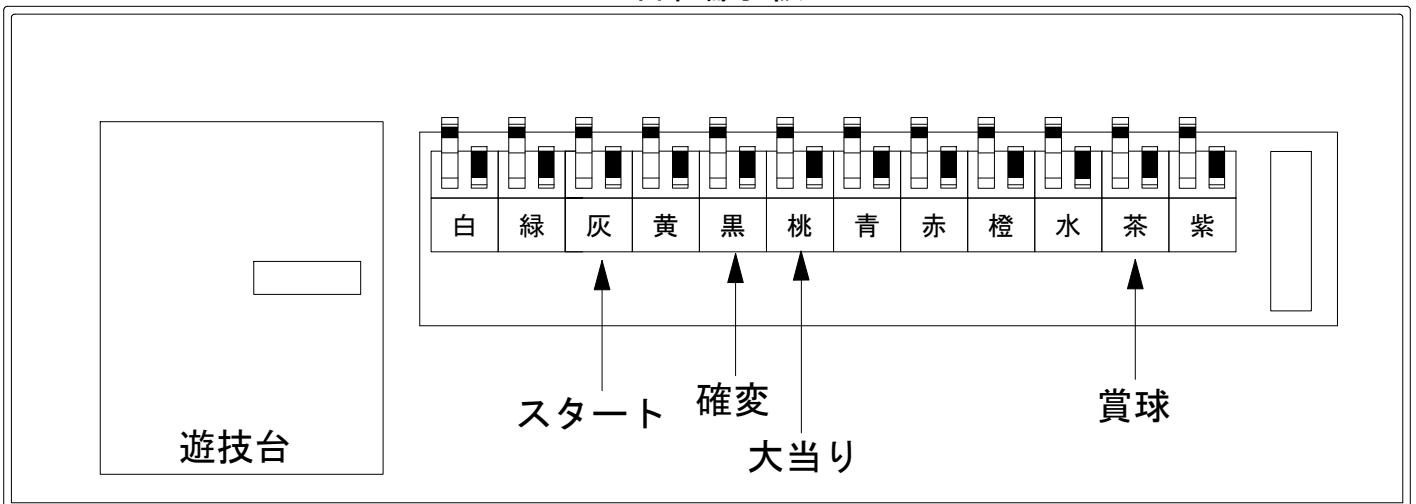

## 出力情報

外部出力端子	(色)	名称	出力内容	電サポ	大当	小当		
	(白)	賞球	賞球払出し数10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力					
	(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力					
情報端子1	(灰)	特別図柄確定回数	スタート回数を出力					→スタートに接続
情報端子2	(黄)	始動口	ヘソ・電チューの入賞数を出力					
情報端子3	(黒)	特殊遊技状態	特殊遊技状態中に出力	○	○			→確変に接続
情報端子4	(桃)	大当り及び規定回数到達	役物連続作動装置作動中及び特図規定回数到達による時短作動から100ms間出力		○			→大当りに接続
情報端子5	(青)	小当り	小当り中に出力			○		
情報端子6	(赤)	右入賞口	右入賞口の入賞数を出力					
情報端子7	(橙)	普通電動役物	電チューの入賞数を出力					
情報端子8	(水)	役物連続作動装置	役物連続作動装置作動中に出力		○			
情報端子9	(茶)	メイン賞球	入賞口への入賞タイミングで払出数を加算。10個単位で賞球を出力					→賞球線に接続
情報端子10	(紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力					