



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2022年03月29日 135

メーカー名	藤商事	
機種名	Pアレジン プレミアム	FMG
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

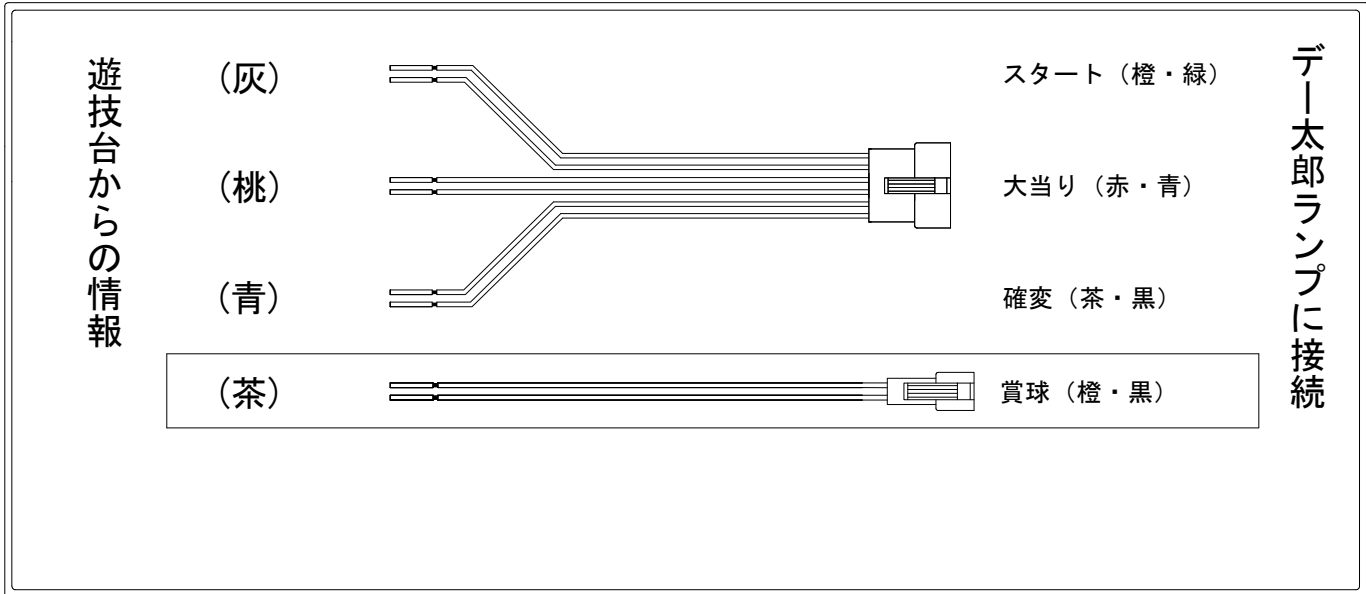

外部端子板

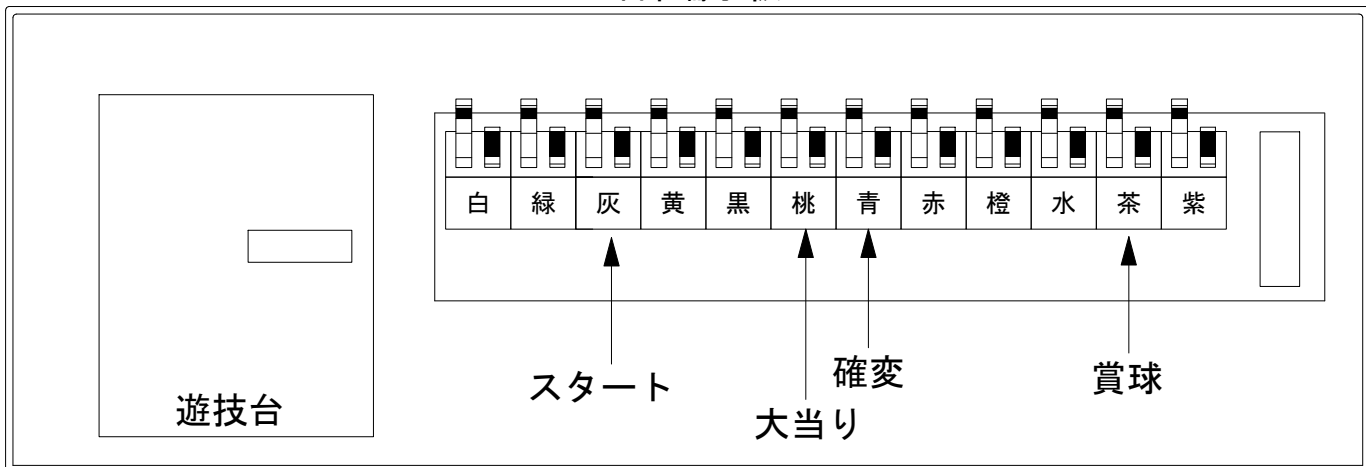

出力情報

外部出力端子 (色)	名称	出力内容	時短	大当				
(白)	賞球	賞球払出し数10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力						
(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力						
情報端子1 (灰)	スタート回数	スタート回数を出力						→スタートに接続
情報端子2 (黄)	スタート作動ゲート	スタート作動ゲートスイッチが遊技球の通過を検出した時から100ms出力						
情報端子3 (黒)	大当りA	大当り区間中に出力		○				
情報端子4 (桃)	大当りB	大当り区間中に出力		○				→大当りに接続
情報端子5 (青)	大当りC	大当り区間中及び大当り区間終了後スタート12回転目の確定終了まで出力		○				→確変に接続
情報端子6 (赤)	上入賞口	上入賞口スイッチが遊技球の通過を検知した時から100ms出力						
情報端子7 (橙)	左入賞口	左入賞口スイッチが遊技球の通過を検知した時から100ms出力						
情報端子8 (水)	小当り	小当り区間に出力						
情報端子9 (茶)	メイン賞球	メイン賞球予定信号を出力						→賞球線に接続
情報端子10 (紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力						