



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2023年02月10日 142

メーカー名	藤商事	
機種名	P地獄少女覚醒3000Ver.	FHZ
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

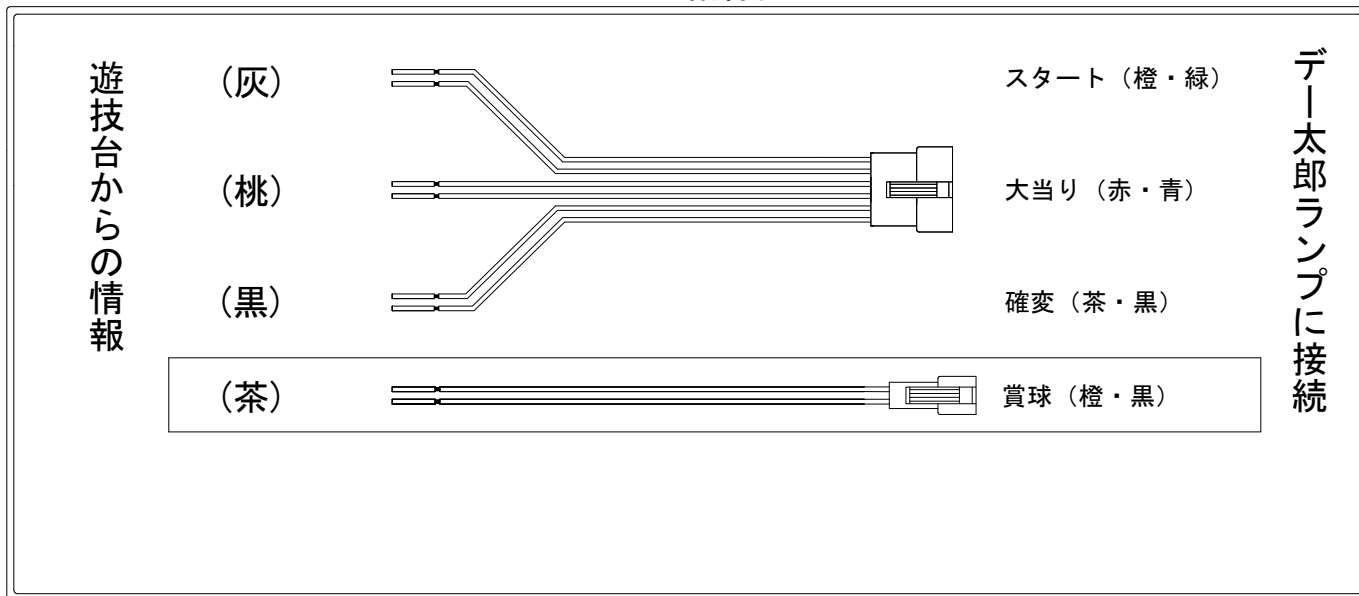

外部端子板

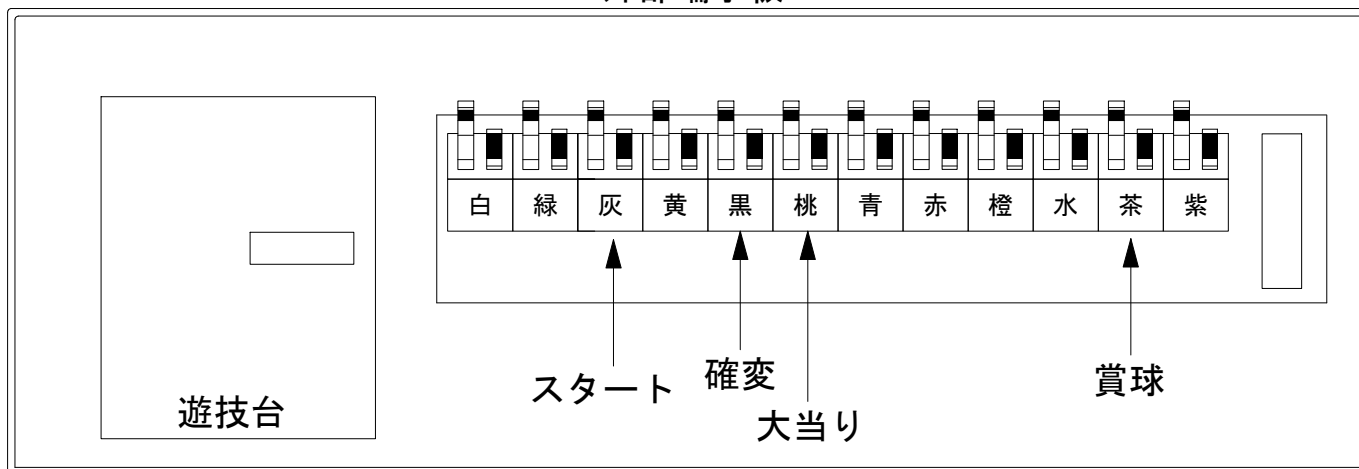

出力情報

外部出力端子 (色)	名称	出力内容	時短	大当				
(白)	賞球	賞球払出し数10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力						
(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力						
情報端子1 (灰)	確定回数	スタート回数を出力						→スタートに接続
情報端子2 (黄)	始動口	始動口スイッチが遊技球の通過を検知してから100ms間出力						
情報端子3 (黒)	特殊遊技状態	大当たり中及び特図2小当たり中及び時短中に出力	○	○				→確変に接続 →大当りに接続
情報端子4 (桃)	大当りA	大当たり中及び特図2小当たり中に出力		○				
情報端子5 (青)	右入賞口	普通図柄作動右入賞口の入賞個数を出力						
情報端子6 (赤)	普通電動役物	電チューの入賞個数を出力						
情報端子7 (橙)	普通電動役物入賞A	特殊遊技状態以外での電チューショート開放時の電チュー入賞時に出力						
情報端子8 (水)	下入賞口	普通図柄作動下入賞口の入賞個数を出力						
情報端子9 (茶)	メイン賞球	メイン賞球予定信号を出力						→賞球線に接続
情報端子10 (紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力						