


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2023年06月26日 146

メーカー名	藤商事	
機種名	e RAVE 覚聖ループ	JMC
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

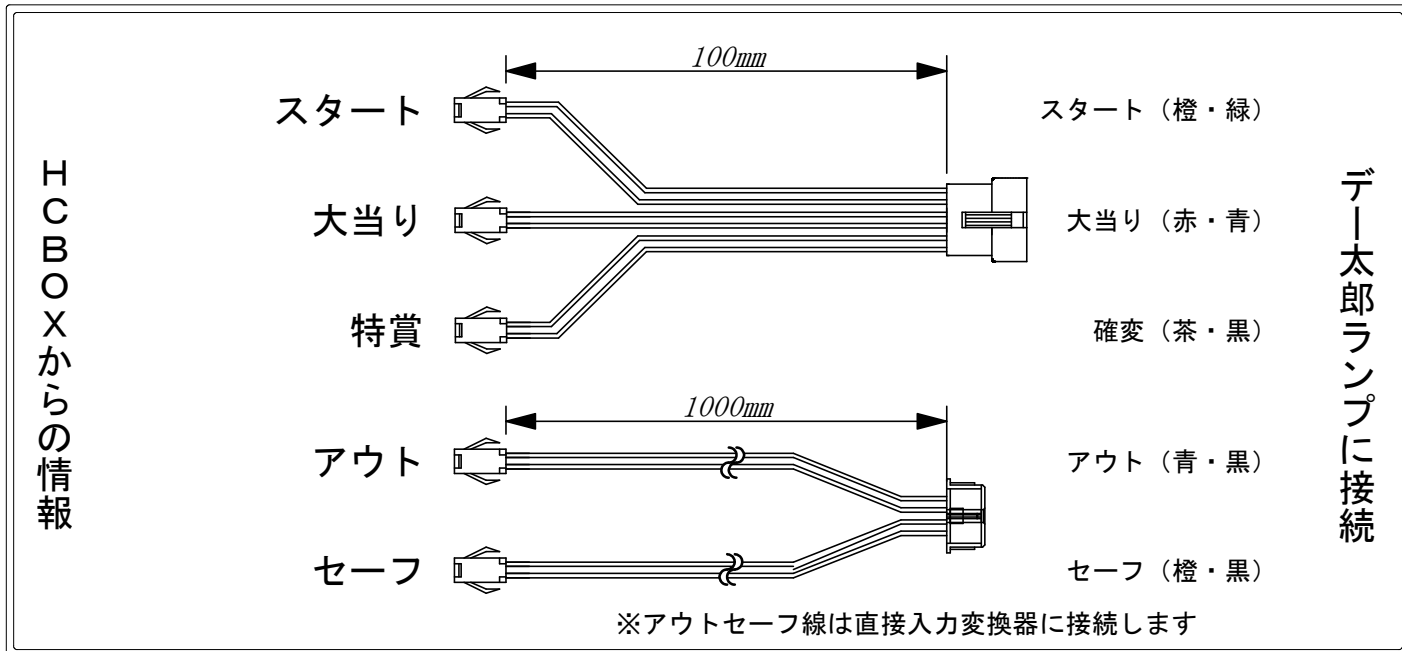

HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容		
コネクタ1	1	発射数	発射球データ10球で1パルス出力	→アウト線に接続 →セーフ線に接続
	2	賞球	枠制御で管理している賞球データ10球で1パルス出力	
	3	扉開放	前飾りまたは裏機構部が開放状態の時にON出力	→スタートに接続
	4	不正	主制御及び枠制御で不正検出時にON出力	
	5	図柄確定回数	特別図柄停止1回で1パルス出力	
	6	全始動口	主たる遊技に関わる全自動口で1パルス出力	→大当りに接続 →確変に接続
	7	始動口1	始動口1通過1球で1パルス出力	
	8	始動口2	始動口2通過1球で1パルス出力	
	9	大当り1	小当り開始時に遊技状態が通常である小当り中及び条件装置作動中に出力	
	10	大当り+時短+確変	小当り中及び条件装置作動中及び特別図柄変動時間短縮機能作動中(ベース高)及び特図2変動中、特図2確定中に出力 上記出力中から作動した0タイム(非入賞容易状態)中	
	11	高確率中	未使用	
	12	時短中	特別図柄変動時間短縮機能作動中(ベース高)	
	13	大当り3	未使用	
コネクタ2	14	遊技機エラー	主制御及び枠制御でエラー検出時にON出力	
	15	役物回数	未使用	
	16	役物入賞回数	役物(大入賞口)内の各カウント口通過1球で1パルス出力	
	17	特定領域通過	特定の領域通過1球で1パルス出力	
	18	大当り2	大当り1中及びc時短(ベース高)突入時に1000ms	
	19	パルス出力1	未使用	
	20	パルス出力2	未使用	
	21	状態出力1	未使用	
	22	状態出力2	未使用	

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください