


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2023年10月31日 150

| | | | |
|--------------|-------------------------|----------|--|
| メーカー名 | 藤商事 | | |
| 機種名 | スマパチ ゲゲゲの鬼太郎 獅子奮迅SP JHZ | | |
| ワンタッチ台接続ハーネス | 入力変換ワンタッチハーネス | DSH-H018 | |
| アウトセーフ | アウトセーフ入力ハーネス | DYR-H482 | |

ハーネス結線図

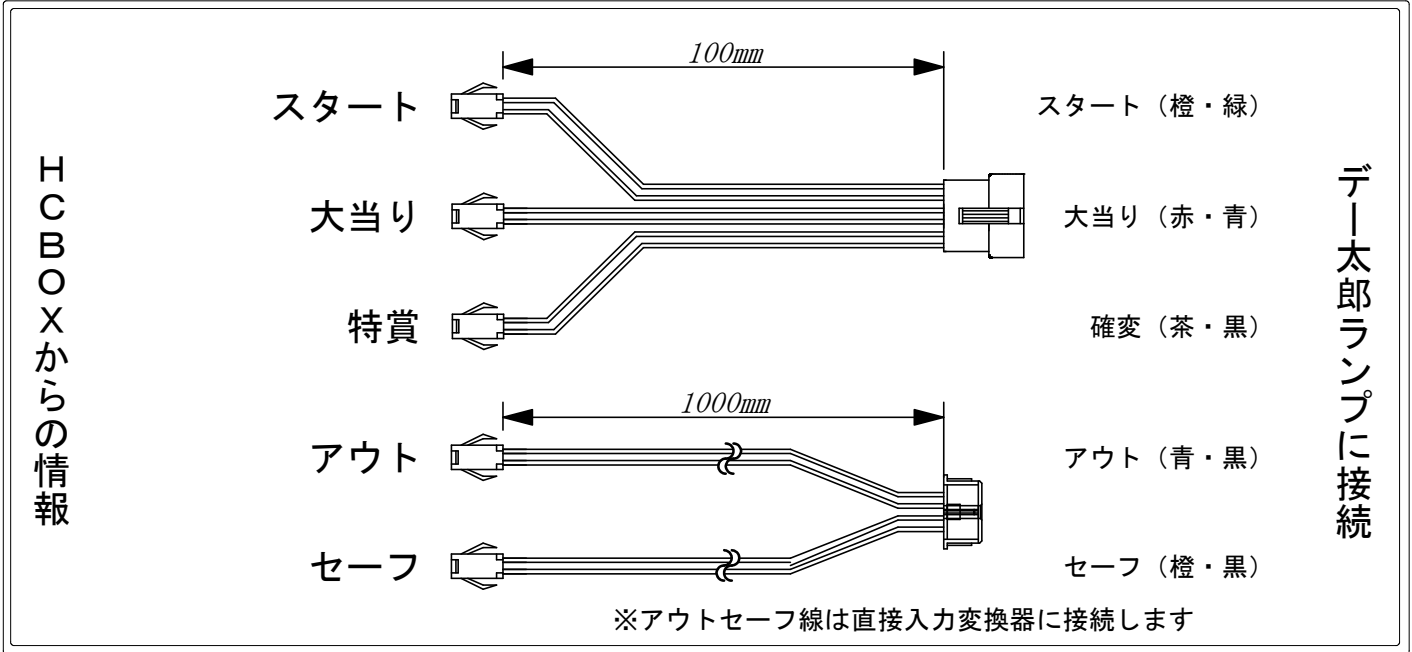

HCBOX出力情報

| 端子番号 | 出力情報 | 内容 | | | |
|-------|------|--------|---|----------------------|-------------------|
| コネクタ1 | 1 | 発射数 | 発射球データ10球で1パルス出力 | →アウト線に接続 →セーフ線に接続 | |
| | 2 | 賞球 | 枠制御で管理している賞球データ10球で1パルス出力 | | |
| | 3 | 扉開放 | 前飾りまたは裏機構部が開放状態の時にON出力 | | |
| | 4 | 不正 | 主制御及び枠制御で不正検出時にON出力 | | |
| | 5 | 図柄確定回数 | 特別図柄停止1回で1パルス出力 | | →スタートに接続 |
| | 6 | 全始動口 | 主たる遊技に関わる全自動口で1パルス出力 | | |
| | 7 | 始動口1 | 始動口1通過1球で1パルス出力 | | →大当りに接続 →確変に接続 |
| | 8 | 始動口2 | 始動口2通過1球で1パルス出力 | | |
| | 9 | 大当り1 | 小当り中及び条件装置作動中に出力 | | |
| | 10 | 大当り+時短 | 小当り中及び条件装置作動中及び時短中(ベース高)及び特図2変動中、特図2確定中に出力 上記出力中から作動したcタイム(非入賞容易状態)中 | | |
| | 11 | 高確率中 | 未使用 | | |
| | 12 | 時短中 | 時短中(ベース高) | | |
| | 13 | 大当り3 | 未使用 | | |
| コネクタ2 | 14 | 遊技機エラー | 主制御及び枠制御でエラー検出時にON出力 | | |
| | 15 | 役物回数 | 未使用 | | |
| | 16 | 役物入賞回数 | 役物(大入賞口)内の各カウント口通過1球で1パルス出力 | | |
| | 17 | 特定領域通過 | 特定の領域通過1球で1パルス出力 | | |
| | 18 | 大当り2 | 大当り1中及びc時短(ベース高)突入時1000ms | | |
| | 19 | パルス出力1 | 未使用 | | |
| | 20 | パルス出力2 | 未使用 | | |
| | 21 | 状態出力1 | 未使用 | | |
| | 22 | 状態出力2 | 未使用 | | |

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください