



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2024年01月30日 152

メーカー名	藤商事	
機種名	Pサラリーマン金太郎 159をなめんじゃねえ ver. FVE	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

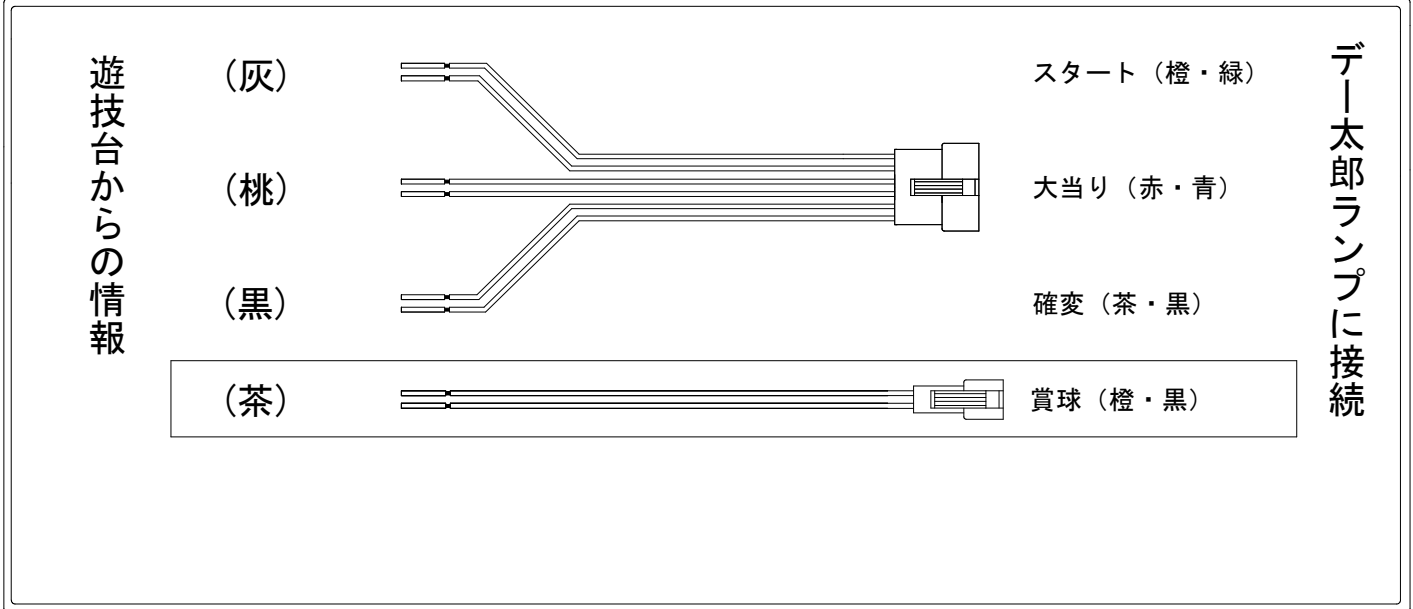

外部端子板

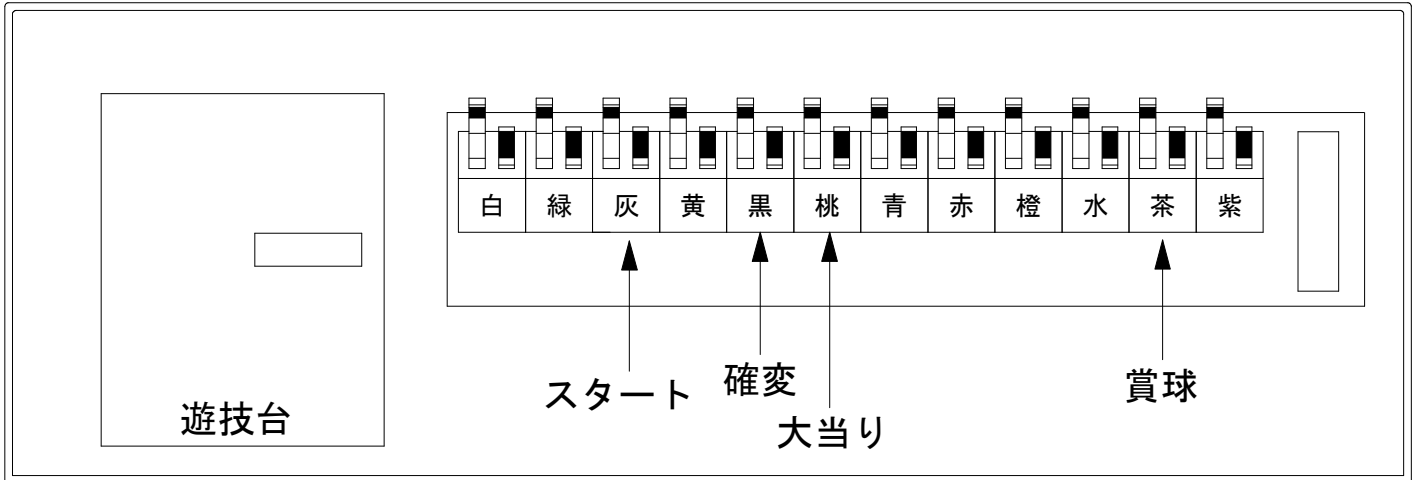

出力情報

外部出力端子	(色)	名称	出力内容	時短	大当	
	(白)	賞球	賞球払出し数10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力			
	(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力			
情報端子1	(灰)	確定回数	スタート回数を出力			→スタートに接続
情報端子2	(黄)	始動口	始動口の入賞個数を出力			
情報端子3	(黒)	特殊遊技状態	大当たり中及び小当たり中及び時短中に出力	○	○	→確変に接続
情報端子4	(桃)	大当りA	大当たり中、開始時に遊技状態が通常である小当たり中、c時短図柄作動開始時に出力		○	→大当りに接続
情報端子5	(青)	右入賞口	右入賞口の入賞個数を出力			
情報端子6	(赤)	普通電動役物	電チューの入賞個数を出力			
情報端子7	(橙)	普通電動役物入賞A	右打ち信号OFF状態での電チュー入賞時に出力			
情報端子8	(水)	アウト	アウト数を出力			
情報端子9	(茶)	メイン賞球	メイン賞球予定信号を出力			→賞球線に接続
情報端子10	(紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力			