


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2024年04月16日 130

メーカー名	京楽	
機種名	e新・必殺仕置人 超斬撃199	K3
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

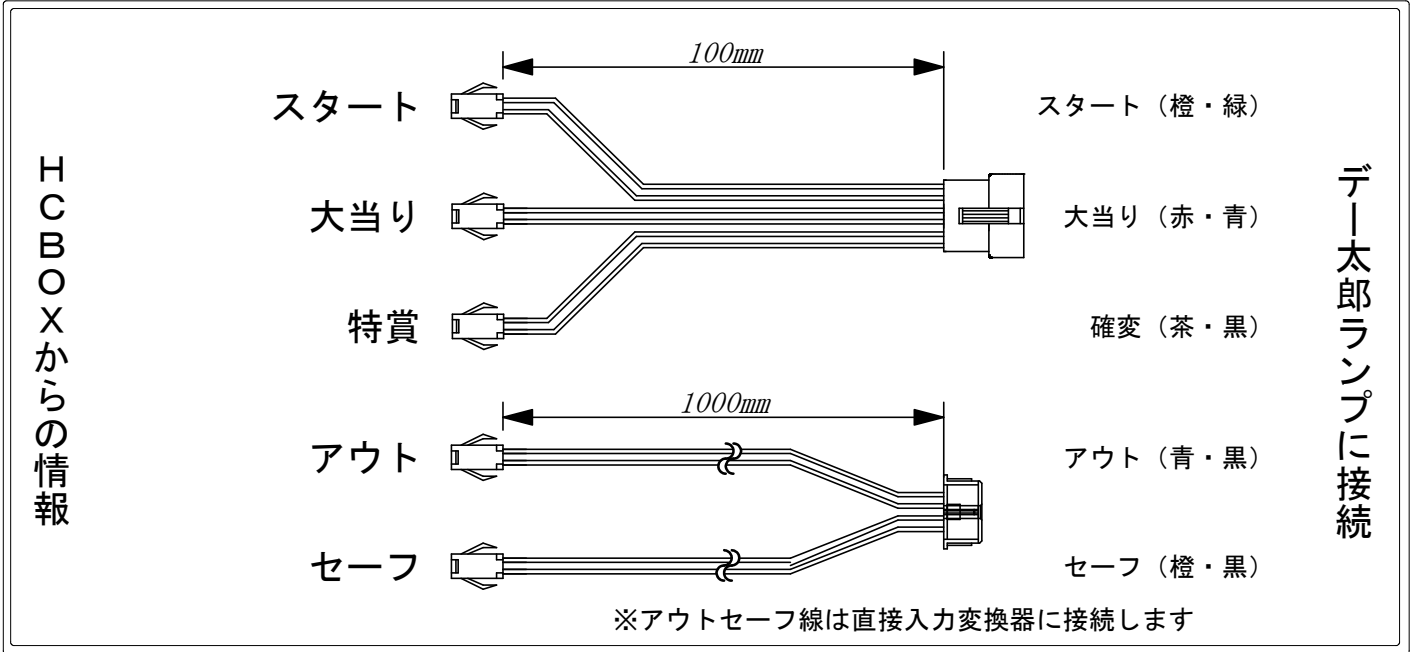

HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容		
コネクタ1	1	発射数	発射球データ10球で1パルス出力	→アウト線に接続 →セーフ線に接続
	2	賞球	枠制御で管理している賞球データ10球で1パルス出力	
	3	扉開放	扉開放状態の時にON出力	→スタートに接続
	4	不正	主制御及び枠制御で不正検出時にON出力	
	5	図柄確定回数	特図(1、2)の図柄確定1回で1パルス出力	
	6	全始動口入賞	全始動口入賞1球で1パルス出力	→大当たり接続 →確変に接続
	7	始動口1	特1始動口(特図1)入賞1球で1パルス出力	
	8	始動口2	特2普電始動口(特図2)入賞1球で1パルス出力	
	9	大当たり1	転落を除く大当たり・小当たりの時にON出力	
	10	大当たり中+時短中or有利状態中	全ての大当たり・小当たり、右打ち中、特図2作動(時短抜け後の特図2保留が切れる作動終了まで)時にON出力	
	11	未使用	未使用	
	12	時短中or有利状態中	右打ち状態中の時にON出力	
	13	未使用	未使用	
コネクタ2	14	遊技機エラー	主制御及び枠制御で遊技機エラー時にON出力	
	15	未使用	未使用	
	16	役物入賞回数	役物(大入賞口)入賞1球で1パルス出力	
	17	特定領域通過	V通過で1パルス出力	
	18	大当たり2	全ての大当たり・小当たりの時にON出力	
	19	未使用	未使用	
	20	未使用	未使用	
	21	未使用	未使用	
	22	未使用	未使用	

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください