



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2023年10月31日 191-2

メーカー名	ニューギン	
機種名	Pベルセルク無双	M-Z M12-Z N-Z
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

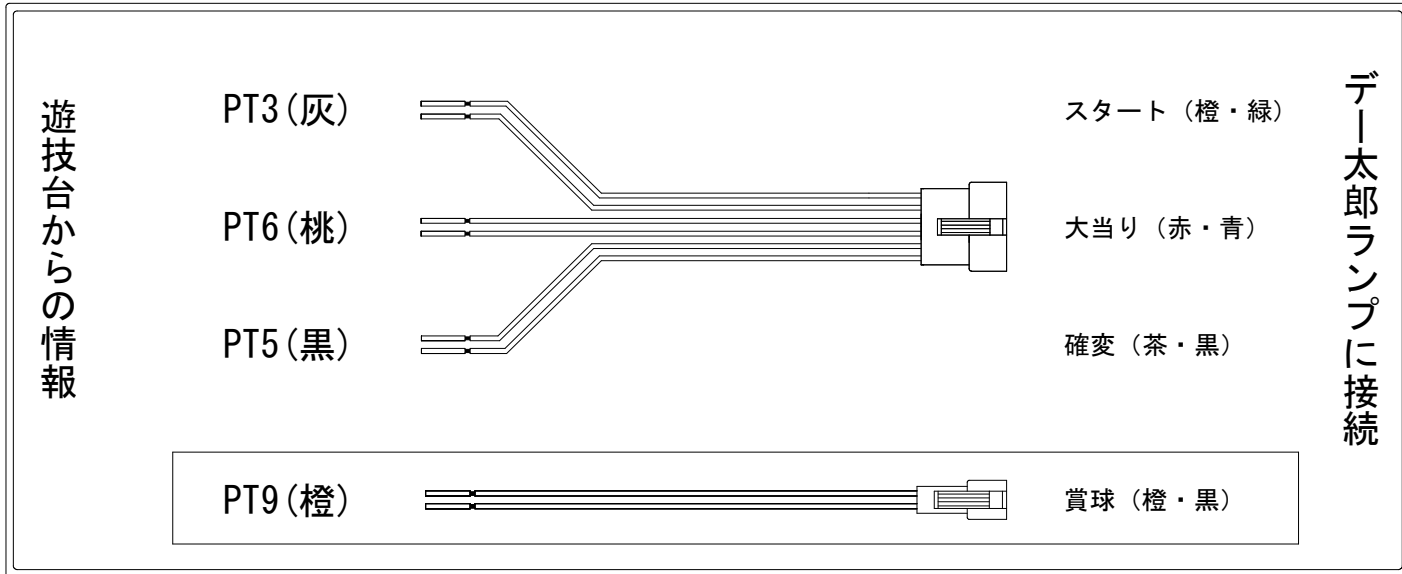

外部端子板

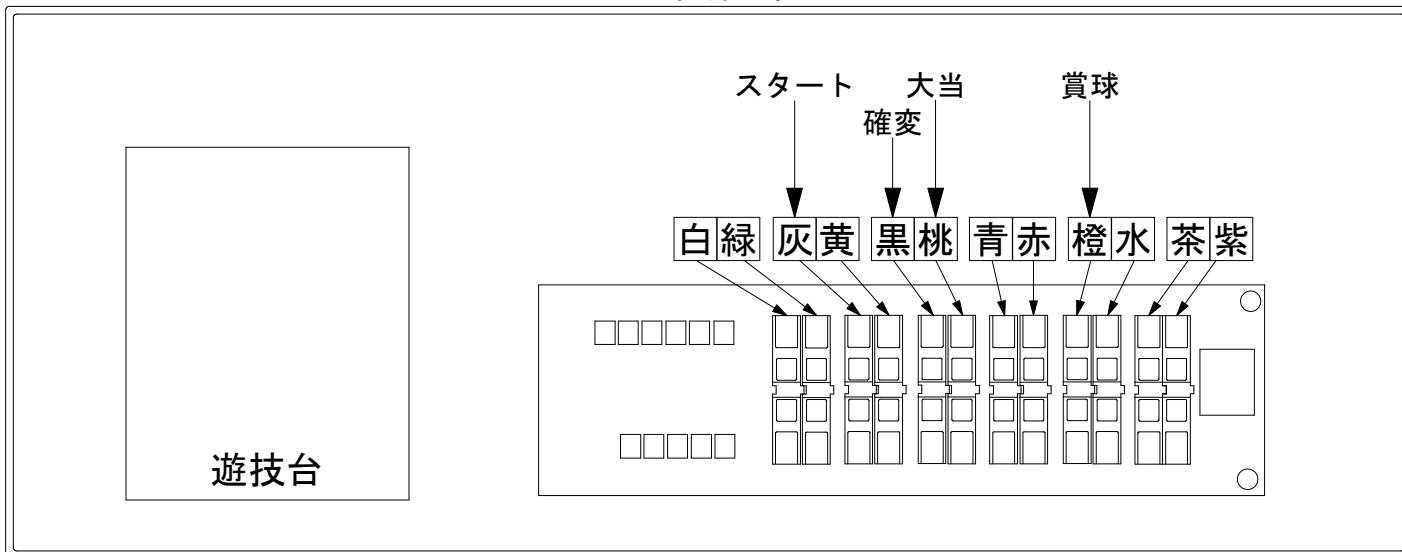

出力情報

信号	情報内容	確変	大当		
賞球	PT1 白 賞球(払出完了分)10個で1パルス				
枠開放	PT2 緑 前枠・中枠が開放状態の間				
図柄確定回数1	PT3 灰 特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄1+特別図柄2)				→スタートに接続
始動口	PT4 黄 中始動口及び右上始動口、右始動口に入賞ごとに1パルス				
大当り29	PT5 黒 右打ち中	○	○		→確変に接続
大当り32	PT6 桃 条件装置作動中		○		→大当りに接続
大当り31	PT7 青 右打ち中、且つ時短なし中に出力	○			
アウト	PT8 赤 アウト10個で1パルス				
賞球予定	PT9 橙 賞球(未払出分含む)10個で1パルス				→賞球線に接続
セキュリティ	PT10 水 磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時				
大当り32	PT11 茶 条件装置作動中		○		
呼出	PT12 紫 呼出スイッチがオン状態の間出力				