



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2023年11月27日 205-1

メーカー名	ニューギン		
機種名	Pワンパンマン		L3-MX M-X
ワンタッチ台接続ハーネス	A		DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B		DYR-H182

## ハーネス結線図

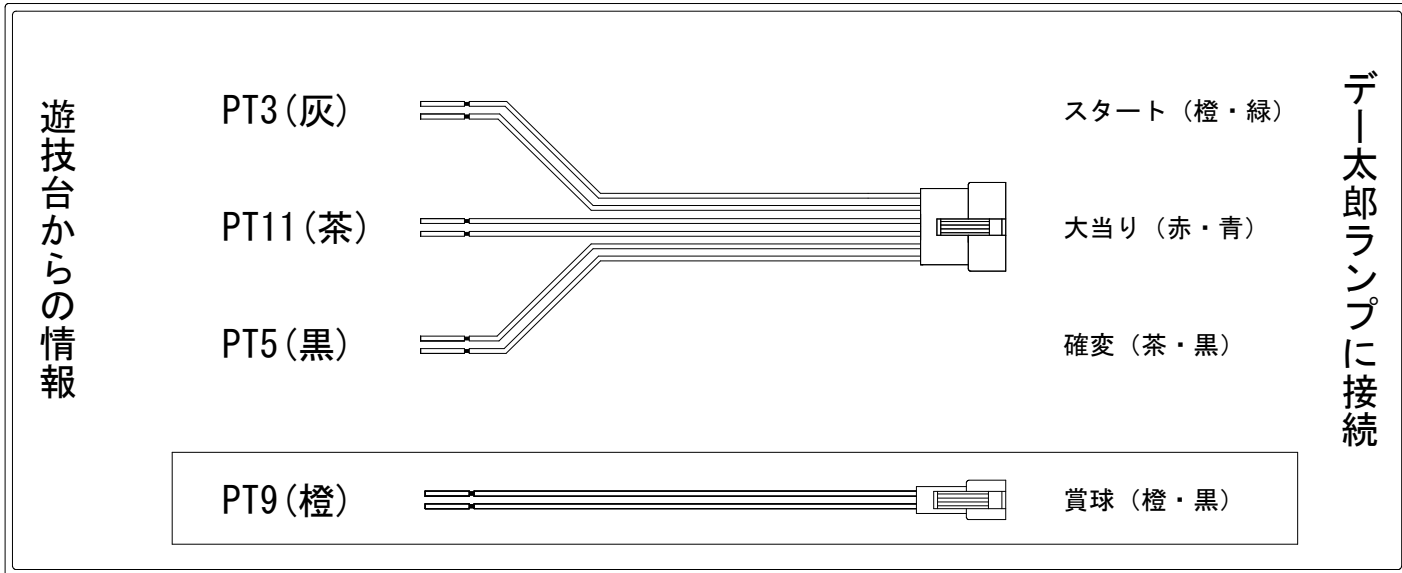

## 外部端子板

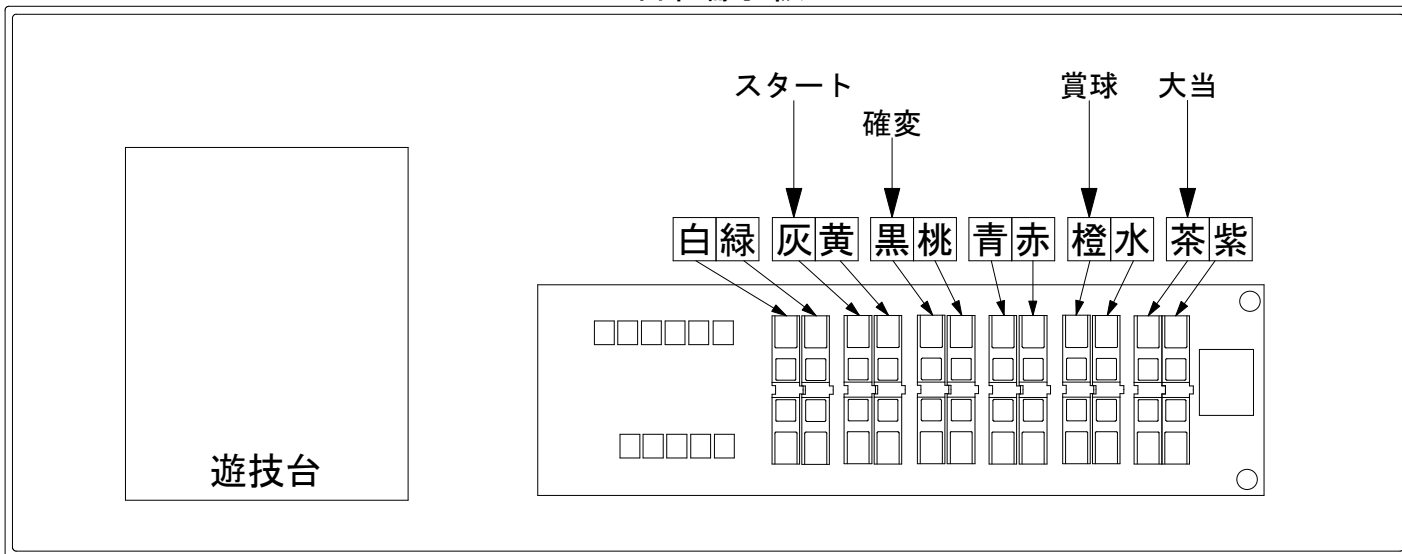

## 出力情報

信号	情報内容		電灯	大当	
賞球	PT1	白	賞球（払出完了分）10個で1パルス		
扉・枠開放	PT2	緑	前枠・中枠が開放状態の間		
図柄確定回数1	PT3	灰	特別図柄が停止ごとに1パルス（特別図柄1+特別図柄2）		→スタートに接続
始動口	PT4	黄	中始動口及び右始動口（普通電役）に入賞ごとに1パルス		
大当り45	PT5	黒	大当り中及び全変動短縮中に出力。ただし、変動短縮終了後に小当りとなる場合は小当り終了時間を経過するまでの間出力（大当り変動となる場合は大当り開始まで出力）	○	○
大当り2	PT6	桃	大当り中に出力		○
大当り46	PT7	青	全変動短縮中に出力。ただし、変動短縮終了後に小当りとなる場合は小当り終了時間を経過するまでの間出力（大当り変動となる場合は大当り開始まで出力。小当り中に入り賞した場合はスイッチ検知（条件装置作動開始）するまでの間出力）	○	
アウト	PT8	赤	アウト10個で1パルス		
賞球予定	PT9	橙	賞球（未払出分含む）10個で1パルス		
セキュリティ	PT10	水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時		
大当り12	PT11	茶	役物連続作動装置作動中+小当り		○
呼出	PT12	紫	呼出しボタン押下状態の間出力		

→賞球線に接続

→大当りに接続