



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2024年02月27日 216

メーカー名	ニューギン	
機種名	P真・座頭市物語	DL-MX
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

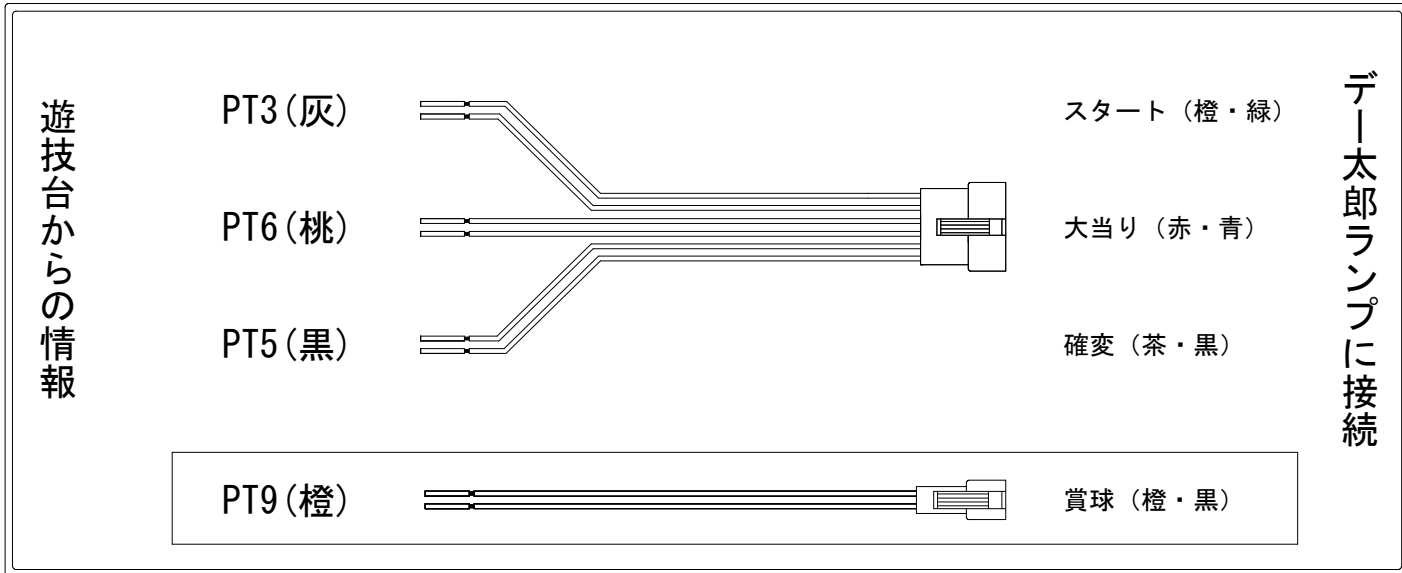

外部端子板

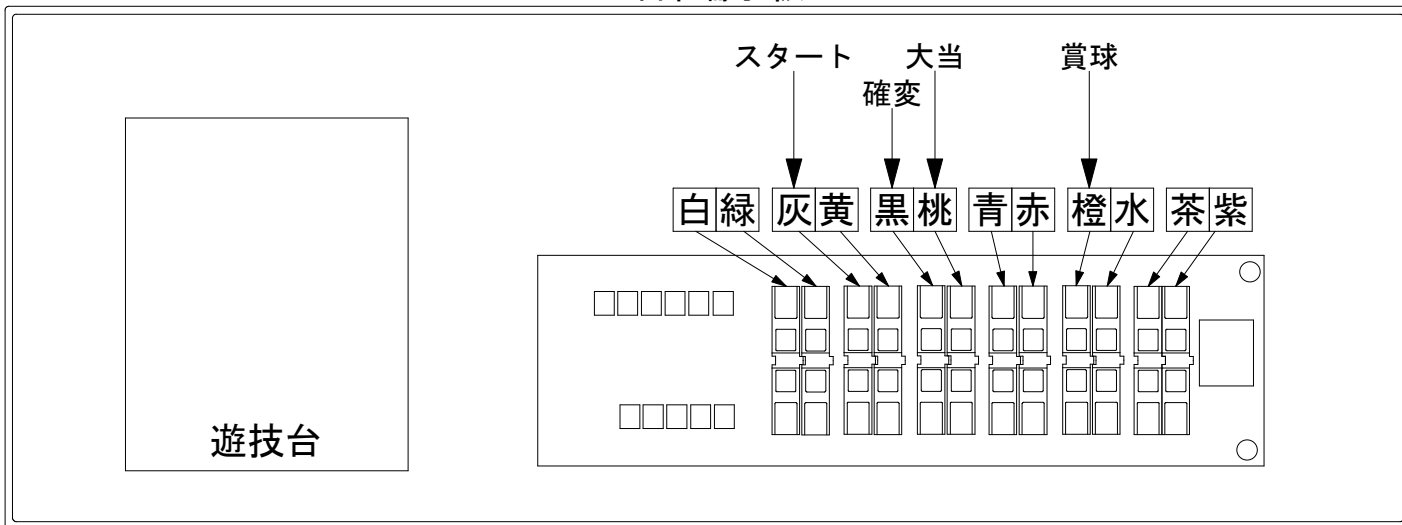

出力情報

信号		情報内容		確変	大当	
賞球	PT1 白	賞球(未払い出し分除く)10個で1パルス				
枠開放	PT2 緑	前枠・中枠が開放状態の間出力				
図柄確定回数 ¹	PT3 灰	特別図柄(1+2)が停止ごとに1パルス				→スタートに接続
始動口	PT4 黄	中左始動口、中右始動口及び右始動口(普通電役)に入賞ごとに1パルス				
大当り23	PT5 黒	大当り中及び全変動短縮中に出力	○	○		→確変に接続
大当り51	PT6 桃	大当り中及び小当り中に出力		○		→大当りに接続
大当り56	PT7 青	大当り中、小当り中及び変動短縮中に出力	○	○		
アウト	PT8 赤	アウト10個で1パルス				
賞球予定	PT9 橙	賞球(未払出分含む)10個で1パルス				→賞球線に接続
セキュリティ	PT10 水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時				
大当り55	PT11 茶	大当り中及び小当り中に出力 ※特定の状態で特定の図柄の組合せが表示された特別電動役物作動時、条件装置作動中を除く		○		
呼出	PT12 紫	呼出しボタン押下状態の間出力				