


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2024年04月16日 166

| | | |
|--------------|-------------------|----------|
| メーカー名 | SANKYO | |
| 機種名 | e F マクロスフロンティア5 V | |
| ワンタッチ台接続ハーネス | 入力変換ワンタッチハーネス | DSH-H018 |
| アウトセーフ | アウトセーフ入力ハーネス | DYR-H482 |

ハーネス結線図

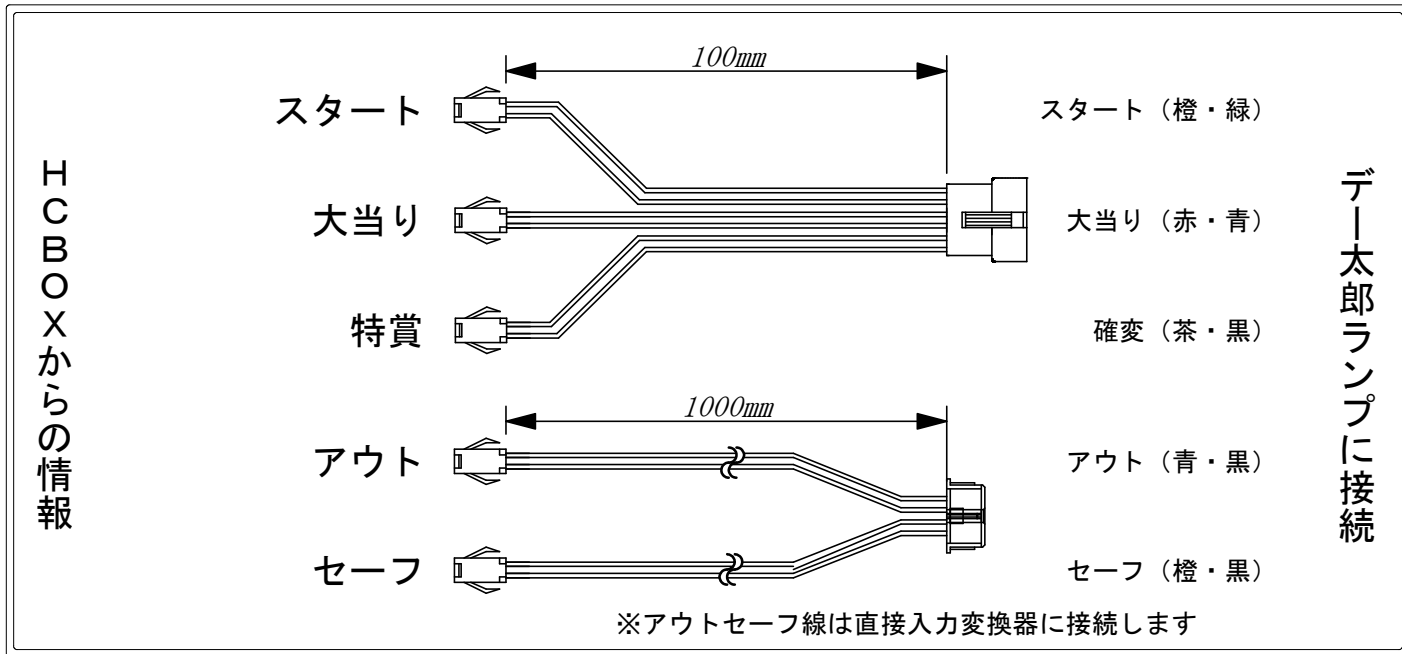

HCBOX出力情報

| 端子番号 | 出力情報 | 内容 | |
|-------|------|---------|------------------------------|
| コネクタ1 | 1 | 発射数 | 発射数10球毎に出力 |
| | 2 | 賞球 | 賞球10球毎に出力 |
| | 3 | 扉開放 | 扉開放中に出力(前飾り開放時および裏機構部開放時) |
| | 4 | 不正 | 扉開放時、磁石エラー、電波エラー、不正入賞エラー等に出力 |
| | 5 | 図柄確定回数 | 特別図柄1および特別図柄2の停止毎に出力 |
| | 6 | 全始動口 | 始動口1および始動口2への入賞毎に出力 |
| | 7 | 始動口1 | 始動口1への入賞毎に出力 |
| | 8 | 始動口2 | 始動口2への入賞毎に出力 |
| | 9 | 大当り1 | 全ての大当り中、小当り中に出力 |
| | 10 | 大当り中+時短 | 全ての大当り中、小当り中および右打ち状態中に出力 |
| | 11 | — | — |
| | 12 | 時短中 | 高ベース中に出力 |
| | 13 | — | — |
| コネクタ2 | 14 | 遊技機エラー | 管理遊技機内通信異常、減算機構入口センサ異常等に出力 |
| | 15 | — | — |
| | 16 | 役物入賞個数 | 大入賞口入賞時に出力 |
| | 17 | 特定領域通過 | 特定領域通過時に出力 |
| | 18 | 大当り2 | 全ての大当り中に出力 |
| | 19 | — | — |
| | 20 | — | — |
| | 21 | — | — |
| | 22 | — | — |

→アウト線に接続
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続
→確変に接続

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください