



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2022年10月28日 125

メーカー名	サンセイ R&D		
機種名	P10カウントチャージ絶狼 神撃135Ver.		RH
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

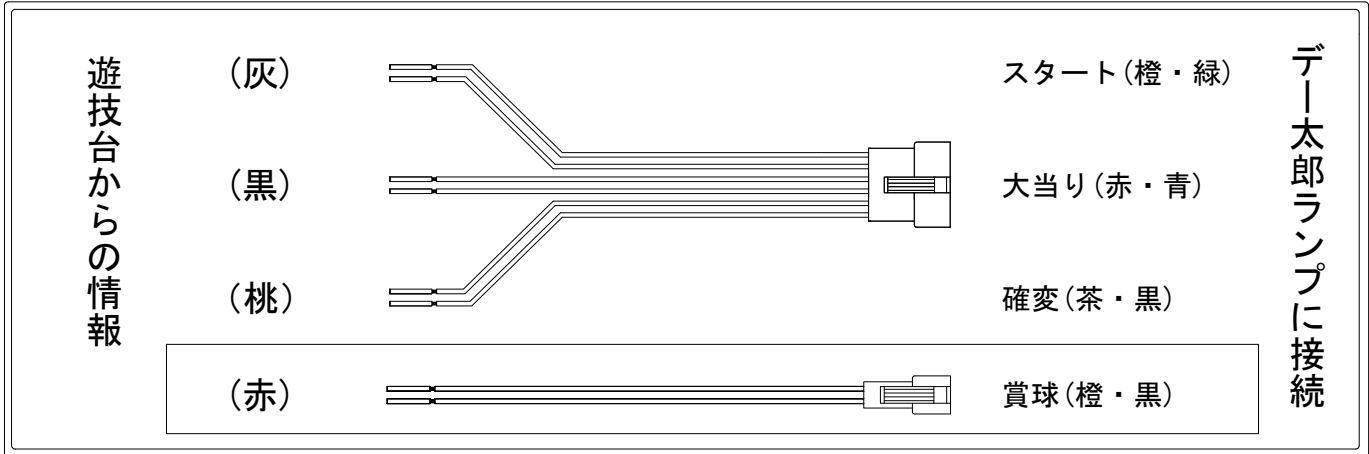

外部端子板

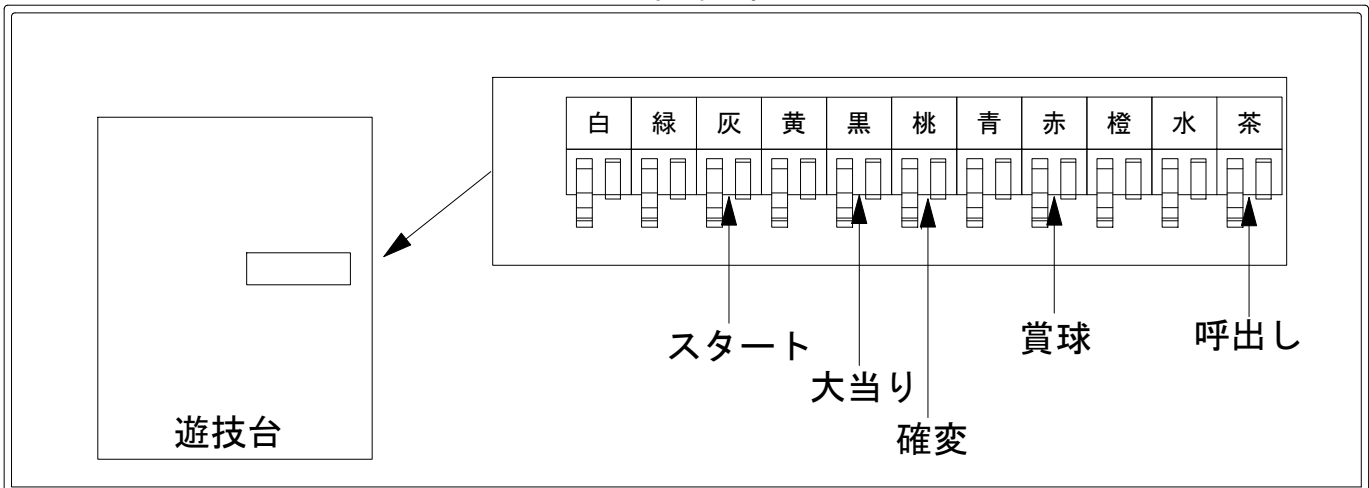

出力情報

端子番号	名称	出力内容	大当り	時短遊タイム		
CN1 (白)	賞球	賞球10球払い出しごとに出力				
CN2 (緑)	扉・枠開放	ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力				
CN3 (灰)	図柄確定	図柄確定ごとに出力				→スタートに接続
CN4 (黄)	始動口	始動口入賞ごとに出力				
CN5 (黒)	情報1	大当り中に出力	○			→大当りに接続
CN6 (桃)	情報2	大当り中と時短中、時短終了後一定時間経過まで出力	○	○		→確変に接続
CN7 (青)	情報3	出力大当り中と遊タイム突入時(0.2秒間)に出力	○	△		→遊タイム付に接続 ※2
CN8 (赤)	メイン賞球	賞球10球払出し予定数ごとに出力				→賞球線に接続
CN9 (橙)	セキュリティ	異常発生時に出力				
CN10 (水)	情報4	時短中に出力				
CN11 (茶)	呼出し※1	呼出ボタンを押下している間のみ出力(モニターモード)				

※1→弊社呼出ランプと接続の場合は「牙狼GOLDSTORM翔呼出対応」を御参照ください。

※2 2022年10月以降のデータランプで遊タイムをランプに反映させる場合、大当りを「遊タイム付」に接続してください