


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料


2024年03月11日 106-1

メーカー名	高尾	
機種名	P sin 七つの大罪	V1K V3B
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

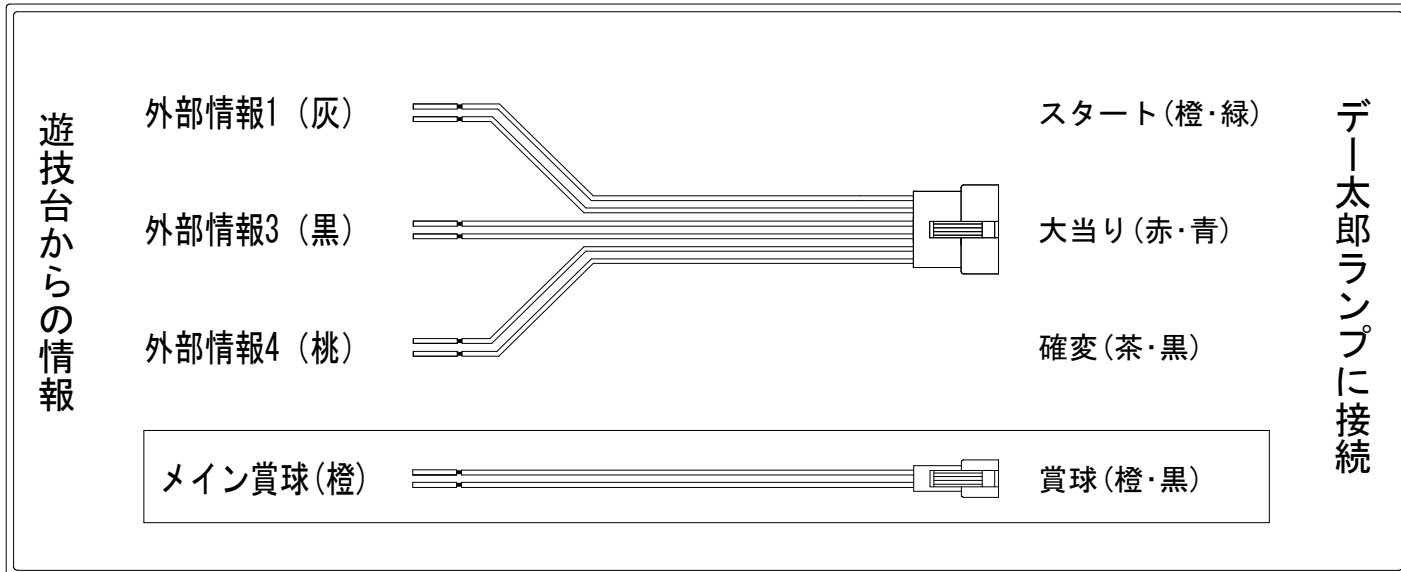

外部端子板

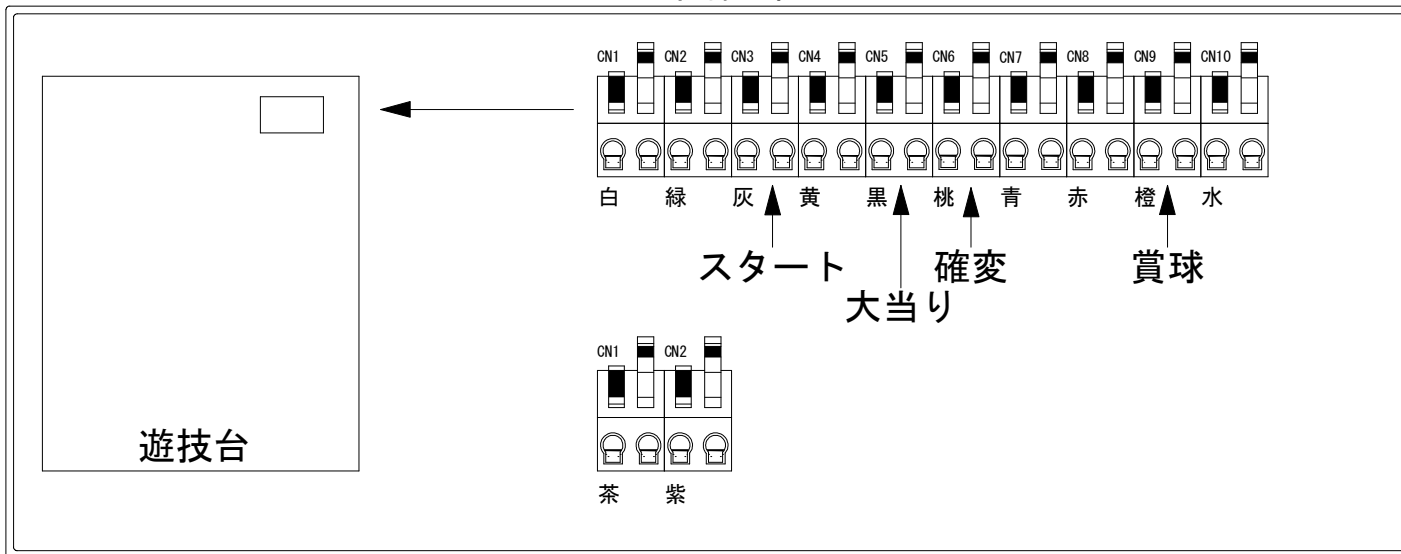

出力情報

端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当り		
CN1	白	賞球	賞球払出10個毎に出力				
CN2	緑	扉・枠開放	内枠またはガラス枠が開放中に出力				
CN3	灰	外部情報1	外部情報4の出力がオフの場合は特別図柄1の変動1回につき出力 外部情報3の出力がオフで外部情報4の出力がオンの場合は普通図柄の変動1回につき出力				→スタートに接続
CN4	黄	外部情報2	ヘソまたは電チュー入賞1個につき出力				
CN5	黒	外部情報3	大当たり中、小当たり中、特別図柄2変動中、停止時間中、開放等の時間が5秒以上となる普通電動役物作動中及び、特別図柄2の保留があるとき出力		○		→大当りに接続
CN6	桃	外部情報4	大当たり中、小当たり中、時短中、特別図柄2変動中、停止時間中、開放等の時間が5秒以上となる普通電動役物作動中及び、特別図柄2の保留があるとき出力	○	○		→確変に接続
CN7	青	外部情報5	大当たり中に出力		○		
CN8	赤	外部情報6	大当たり中、小当たり中に出力		○		
CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力				→賞球線に接続
CN10	水	セキュリティ	異常発生時に出力				
CN11	茶	外部情報7	電チューの入賞1個につき出力				
CN12	紫	外部情報8	アウト10個毎に出力				