



# デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2020年12月28日 23

メーカー名	メーシー	
機種名	Pアナザーゴッドポセイドン-怒涛の神撃-	MH
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

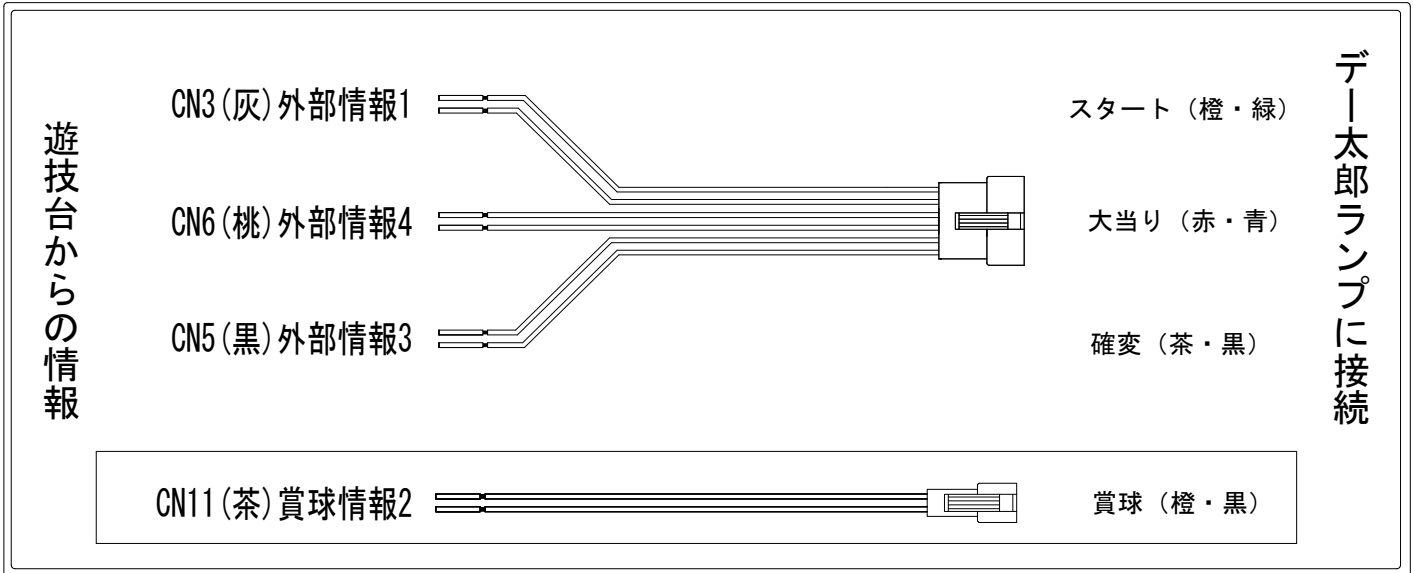

## 外部端子板

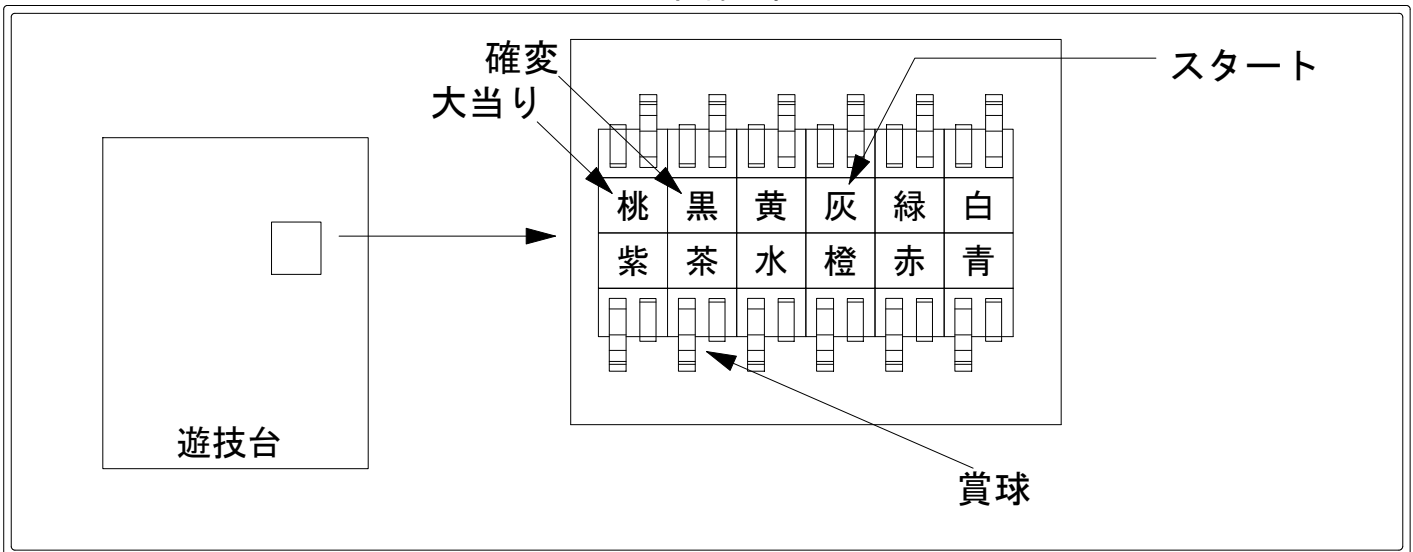

## 出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	時短	大当				
CN1	白	賞球情報1	賞球情報(10球の賞球で1パルス)						
CN2	緑	扉・枠開放	扉または枠の開放情報						
CN3	灰	外部情報1	特別図柄1または特別図柄2の変動回数						→スタートに接続
CN4	黄	外部情報2	始動口1、始動口2への遊技球入賞						
CN5	黒	外部情報3	大当り中+時短中+特図2保留変動中	○	○				→確変に接続
CN6	桃	外部情報4	大当り中		○				→大当りに接続
CN7	青	外部情報5	大当り中+b時短発動		○				
CN8	赤	外部情報6	時短中	○					
CN9	橙	外部情報7	ワープ通過時						
CN10	水	外部情報8	大当り中+時短中+特図2保留変動中	○	○				
CN11	茶	賞球情報2	賞球予定情報(10球の賞球で1パルス)						→賞球線に接続
CN12	紫	セキュリティ	セキュリティ信号						