



デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2022年05月24日 30

メーカー名	メーシー	
機種名	P真バジリスク～甲賀忍法帖～	MQ
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

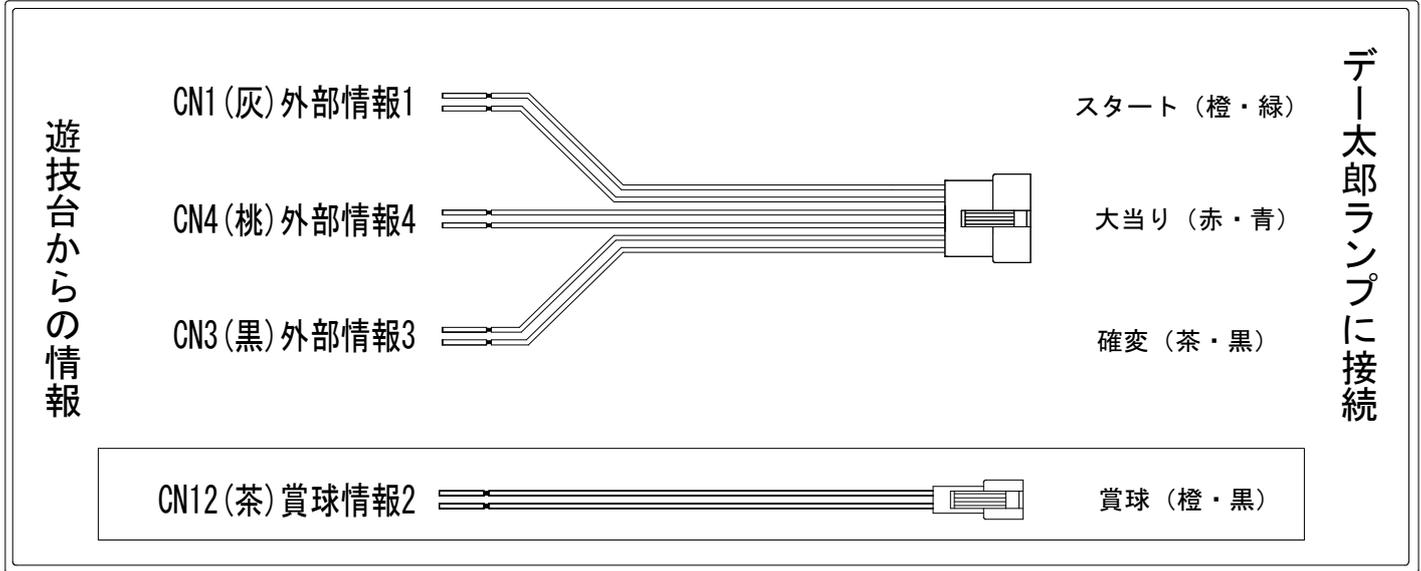

外部端子板

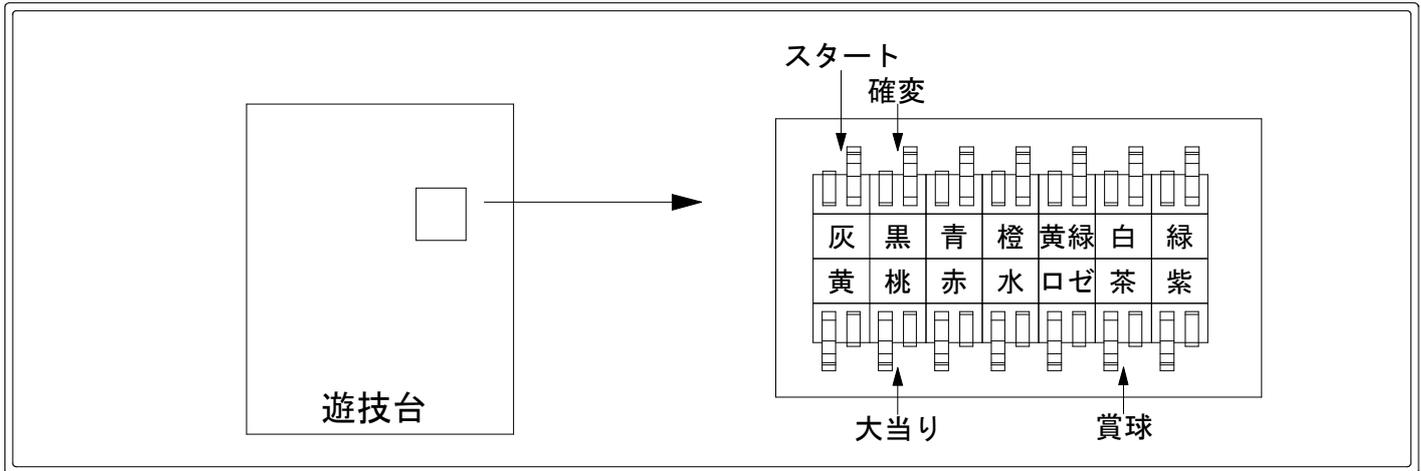

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	大当	時短			
CN1	灰	外部情報1	特図1・特図2の変動回数					→スタートに接続
CN2	黄	外部情報2	始動口への遊技球入賞					
CN3	黒	外部情報3	大当たり中+小当たり中+時短中	○	○			→確変に接続
CN4	桃	外部情報4	大当たり中+小当たり中	○				→大当りに接続
CN5	青	外部情報5	大当たり中+小当たり中+b時短発動時	○				
CN6	赤	外部情報6	時短中		○			
CN7	橙	外部情報7	時短未作動時(通常時)の始動口2入賞					
CN8	水	外部情報8	CN3と同一	○	○			
CN9	黄緑	外部情報9	アウト球情報(アウト球10個ごとにON)					
CN10	口ゼ	呼び出し	呼び出しボタン作動中					
CN11	白	賞球情報1	賞球情報(賞球払い出し10個ごとにON)					
CN12	茶	賞球情報2	賞球予定情報(賞球払い出し10個ごとにON)					→賞球線に接続
CN13	緑	扉・枠開放	扉または枠の開放情報					
CN14	紫	セキュリティ	セキュリティ信号					