



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年01月12日 28-1

メーカー名	高砂	
機種名	CR悪魔城ドラキュラ	SH9 SA1
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

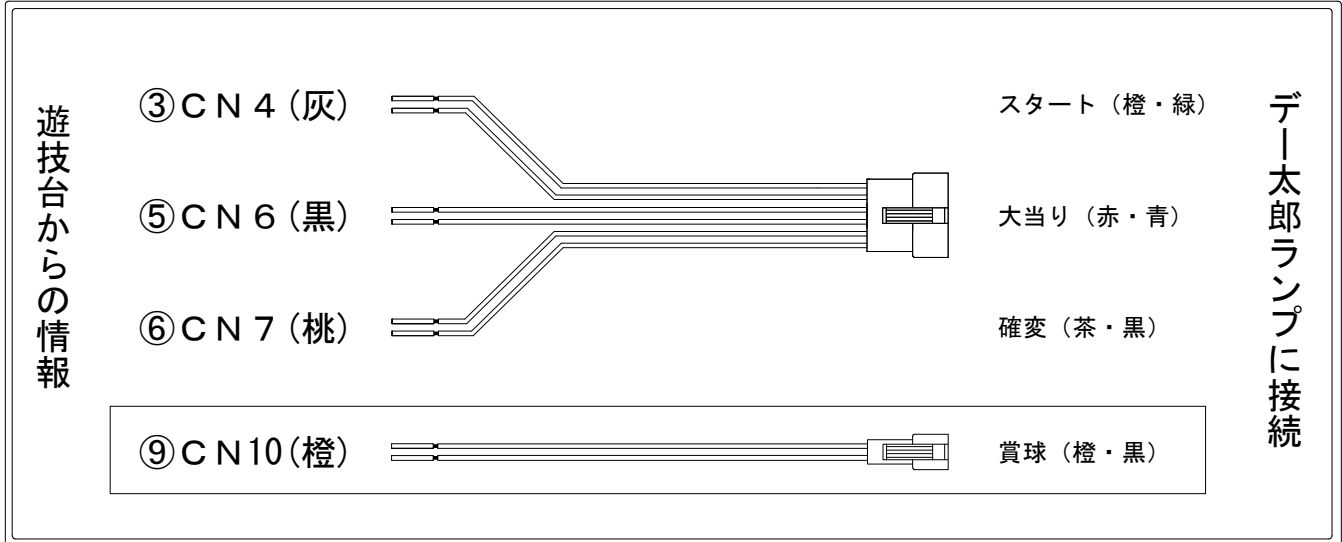

外部端子板

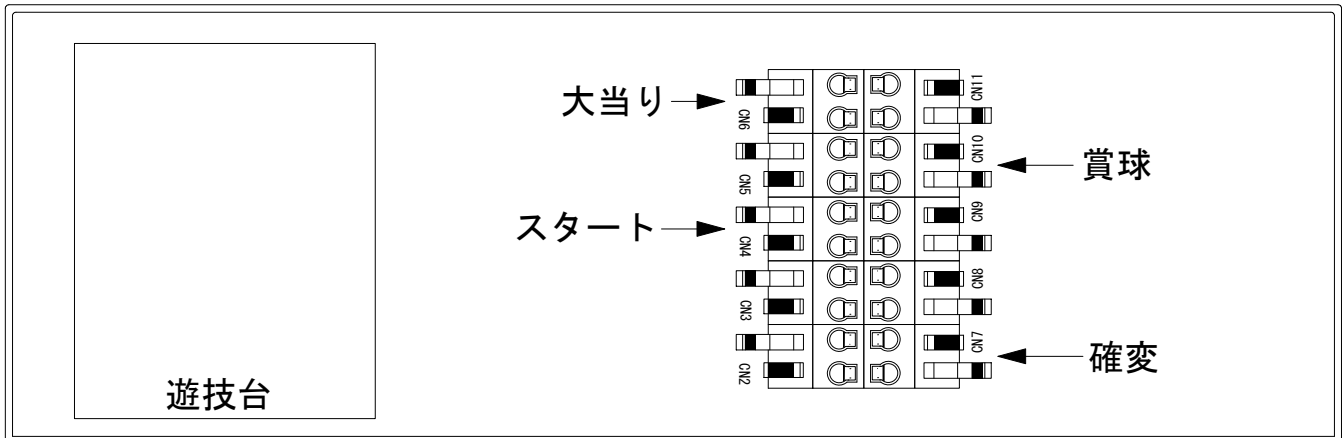

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	時短	大当り			
①	CN2	白	賞球	10球払出時					
②	CN3	緑	扉・枠開放	扉・枠開放時					
③	CN4	灰	図柄確定回数1	特別図柄1又は特別図柄2の変動停止時					→スタートに接続
④	CN5	黄	始動口	始動口1又は始動口2入賞時					
⑤	CN6	黒	大当り1	大当り中		○			→大当りに接続
⑥	CN7	桃	大当り2	大当り中・時短中	○	○			→確変に接続
⑦	CN8	青	図柄確定回数2	特別図柄2の変動停止時					
⑧	CN9	赤	ゲート	ゲート通過					
⑨	CN10	橙	賞球予定	賞球予定					→賞球に接続
⑩	CN11	水	セキュリティ	エラー					