



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2024年02月27日 35-1

メーカー名	コナミアミューズメント		
機種名	P G I 優駿倶楽部 2		MR HT
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

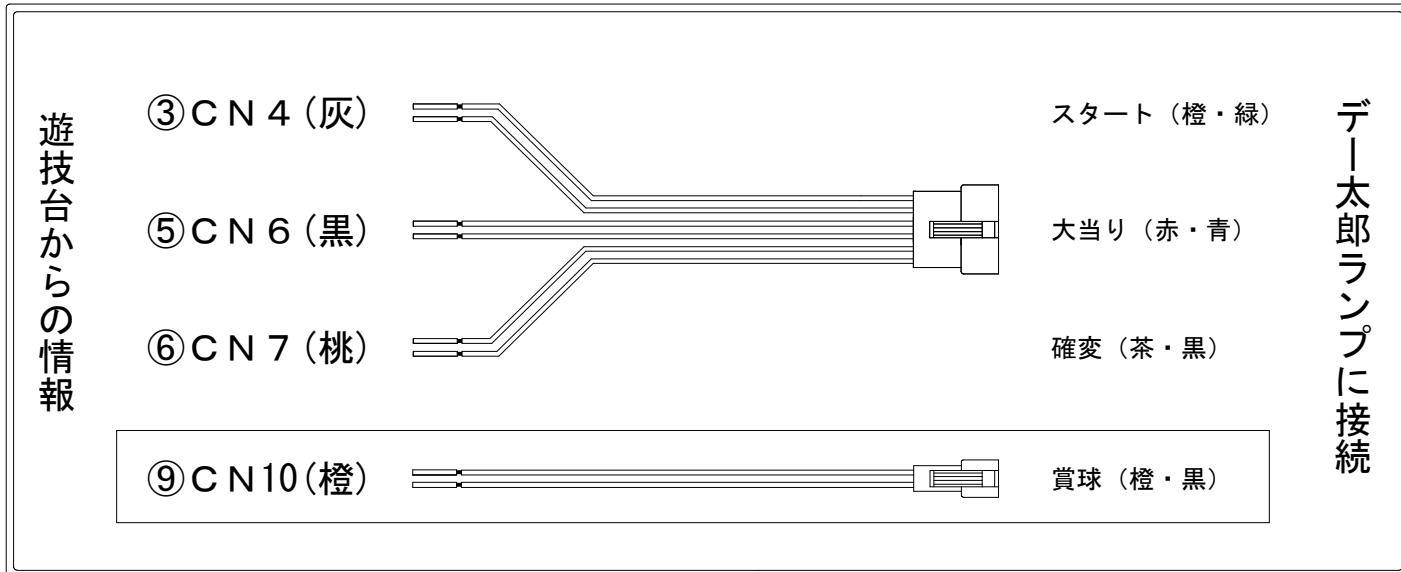

外部端子板

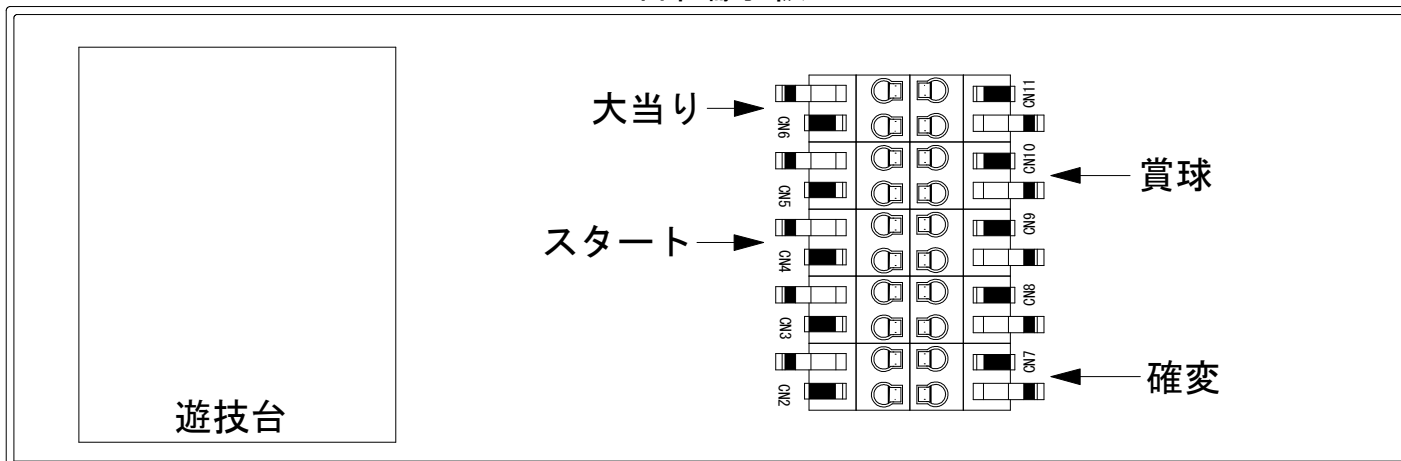

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	時短	大当り			
①	CN2	白	賞球	賞球10個ごと					
②	CN3	緑	扉・枠開放	本体扉または前扉開放時					
③	CN4	灰	図柄確定回数	特別図柄1または特別図柄2の変動停止時					→スタートに接続
④	CN5	黄	始動口	始動口1または始動口2への入賞時					
⑤	CN6	黒	大当り1	全大当り中		○			→大当りに接続
⑥	CN7	桃	大当り2	全大当り中、変動時間短縮機能作動中(GIロード、凱旋ロード) 変動時間短縮機能終了後の特別図柄2の作動保留球数分の変動消化中	○	○			→確変に接続
⑦	CN8	青	情報A	変動時間短縮機能未作動中の電チューへの入賞 特定の小当り時に特定の領域(V)を通過					
⑧	CN9	赤	情報B	アウト数10個ごと					
⑨	CN10	橙	賞球予定	予定賞球数10個ごと					→賞球に接続
⑩	CN11	水	セキュリティ	電源投入、異常状態、遊戯停止または解除動作操作異常状態発生					