


デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料


2013年1月16日 38

メーカー名	エース電研		
機種名	C R 銀河英雄伝説	TRX	HLX
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

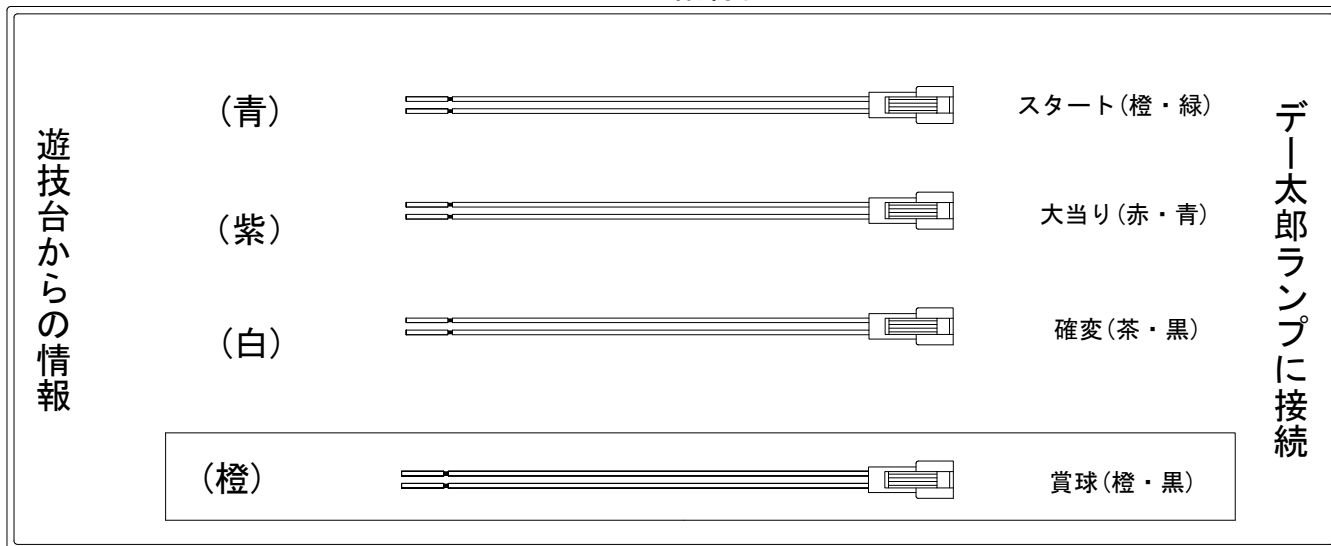

外部端子板

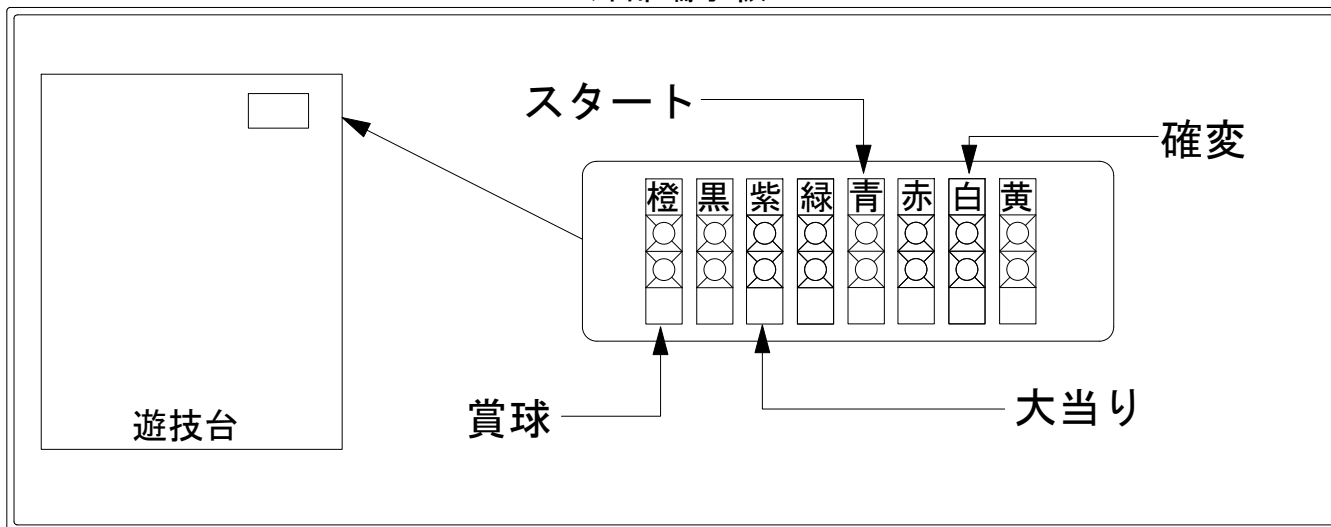

出力情報

端子色	情報名	出力内容	電サポ		大当り		
			※1	※2	※1	※2	
(橙)	賞球	賞球10個毎に1パルス出力					→賞球線に接続
(黒)	扉・枠開放セキュリティ	内枠/ガラス枠ユニット開放・大入賞/普通入賞口異常・磁気・電波異常検出時に出力					
(紫)	大当り4	全ての当り中に出る			○	○	→大当りに接続
(緑)	始動口	始動口に遊技球が入賞する毎に出力					
(青)	図柄確定回数	特別図柄停止毎に出力					→スタートに接続
(赤)	大当り1	HLX (15R確変A大当り) TRX (15R確変B以外大当り)			○		
(白)	大当り2	大当り中・電サポ中に出る	○	○	○		→確変に接続
(黄)	大当り3	HLX (15R確変A以外大当り) TRX (15R確変B大当り)				○	

※1→出玉有当り ※2→HLX (確変A以外の大当り) TRX (確変B大当り)