



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年7月14日 33-2

メーカー名	エース電研	
機種名	CR特捜戦車隊ドミニオン	NLY+ ST7+ HLY
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

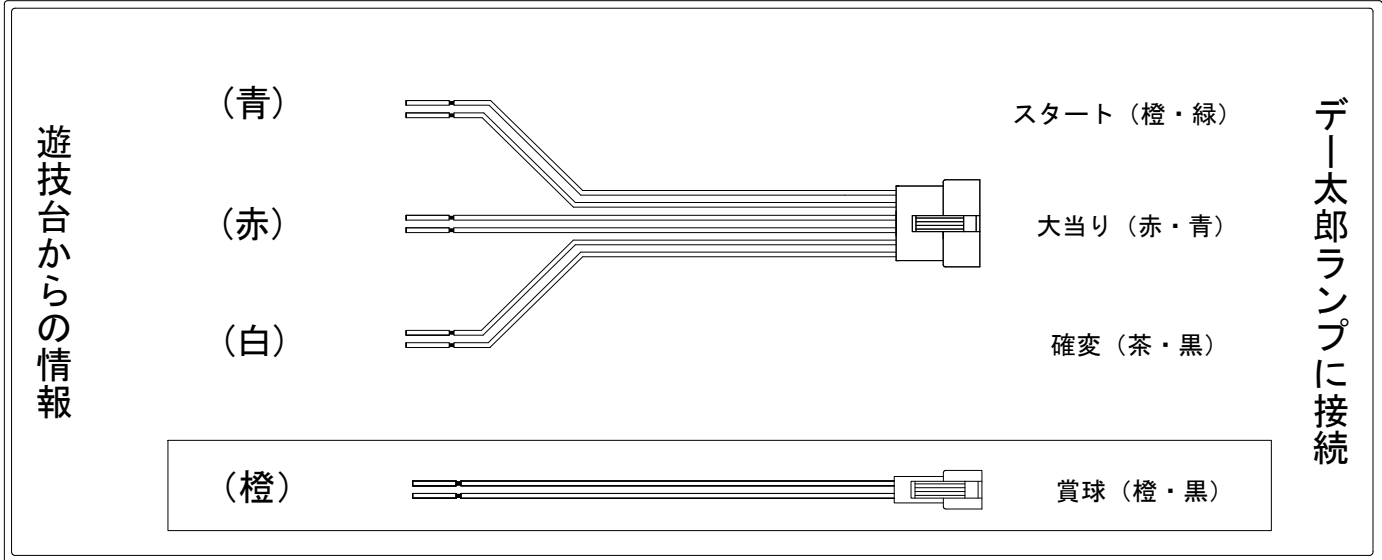

外部端子板

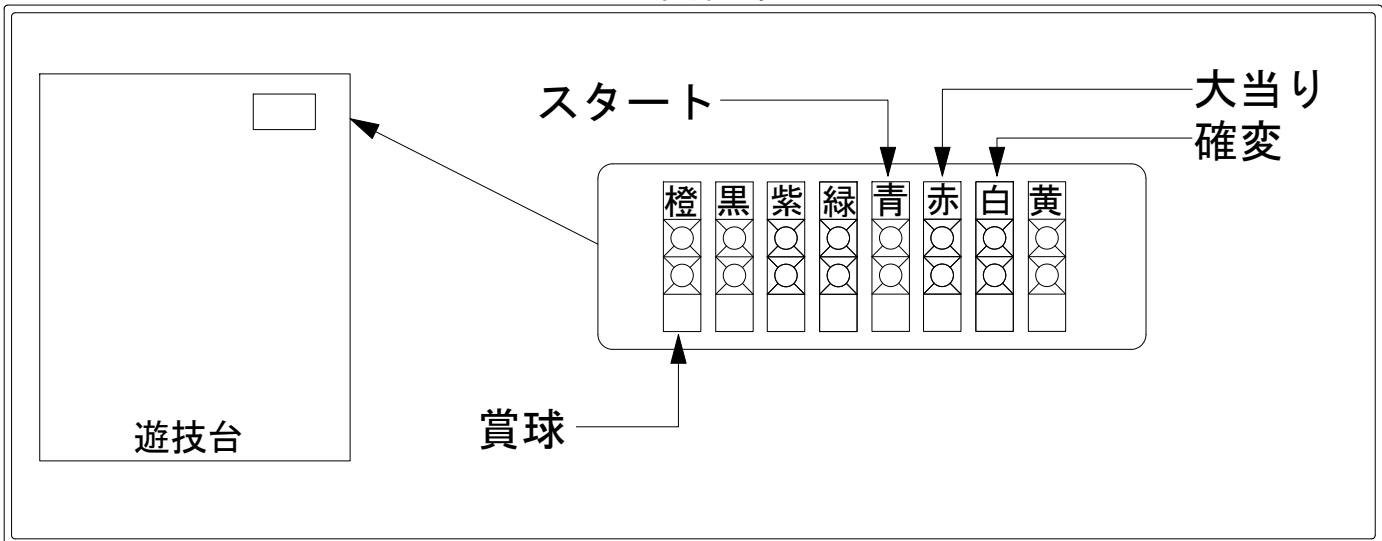

出力情報

端子色	情報名	出力内容	時短	確変	大当り				
					大当	2R	小当		
(橙)	賞球	賞球出力							→賞球線に接続
(黒)	扉・枠開放セキュリティ	内枠/ガラス枠ユニット開放・大入賞/普通入賞口異常・磁気・電波異常検出時に出力							
(紫)	大当り4	大当り中に出力			○	○			
(緑)	始動口	スタートチャッカーに遊技球が入賞する毎に出力							
(青)	図柄確定回数	メインデジタル回転停止毎に出力							→スタートに接続
(赤)	大当り1	大当り・小当り中に出力			○	○	○		→大当りに接続
(白)	大当り2	大当り※1・時短・確変中に出力	○	○	○				→確変に接続
(黄)	大当り3	2R大当り以外の大当り中に出力			○				

※1 2R大当りは確変・時短中のみ出力
 ※ 2R大当り及び小当りを大当り回数に含まない場合は大当り3(黄)に接続
 ※ 小当りを大当り回数に含まない場合は大当り4(紫)に接続