



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年01月15日 06

メーカー名	A-g o n	
機種名	CRキングオブダーツ	4800
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

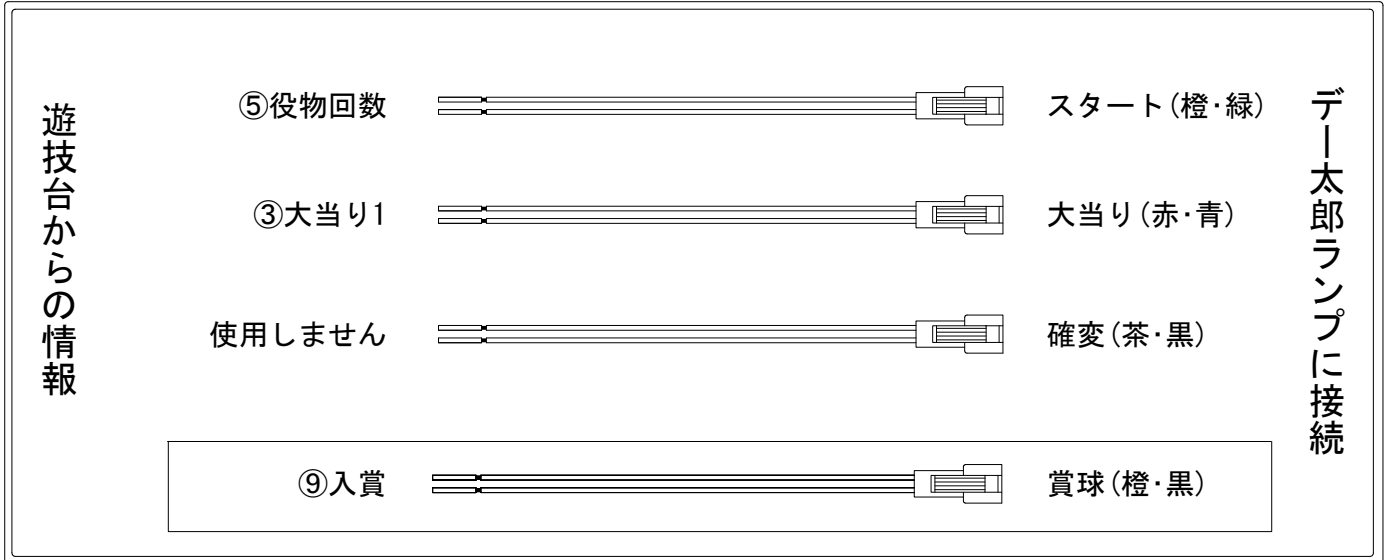

## 外部端子板

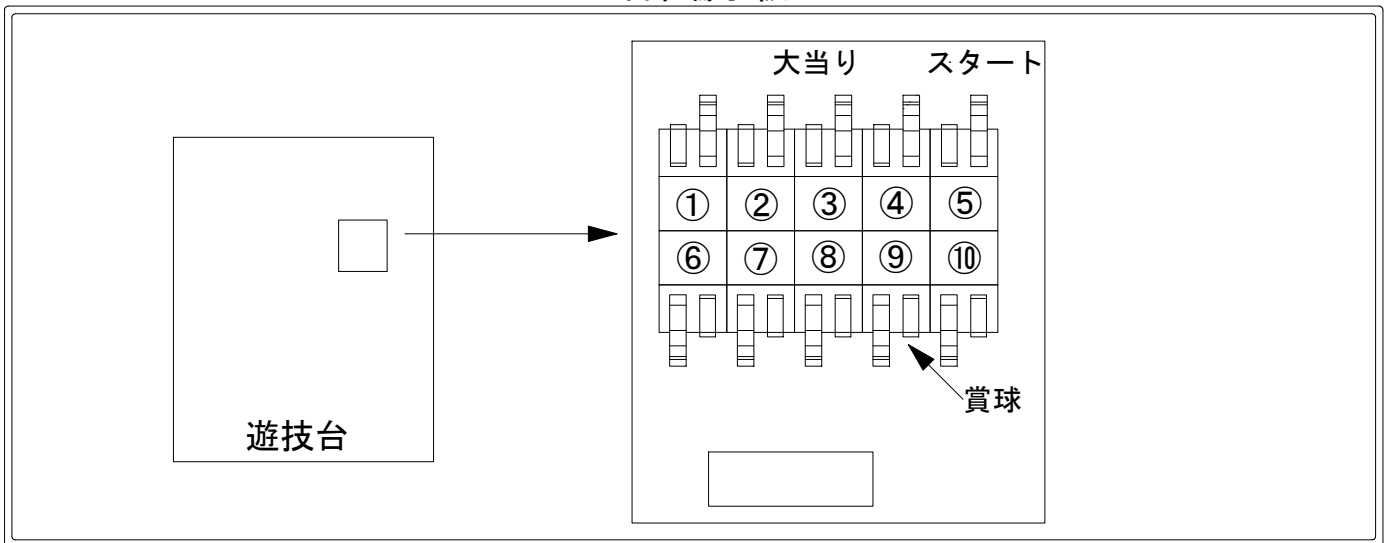

## 出力情報

番号	色	信号	内容	時短	大当		
①	白	賞球	賞球払出10個毎に1回出力(実際に払い出した回数)				
②	緑	扉開放	扉の開放中に出力				
③	灰	大当り1	大当りの開始から終了まで出力		○		→大当りに接続
④	黄	当り	メカチューの上の普通入賞口へ入賞した時出力				
⑤	黒	役物回数	センター役物の入口のゲートを通過した時出力				→スタートに接続
⑥	桃	V	Vチャッカーへ入賞した時出力				
⑦	青	入賞1	各メカチューへ入賞した時出力				
⑧	赤	入賞2	各電チューへ入賞した時出力				
⑨	橙	入賞	入賞による賞球予定の玉数が10個ごとに出力				→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、不正行為検出時に出力				