



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年09月05日 04-1

メーカー名	ベルコ	
機種名	C R 鬼浜爆走紅蓮隊	XST STL STA
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

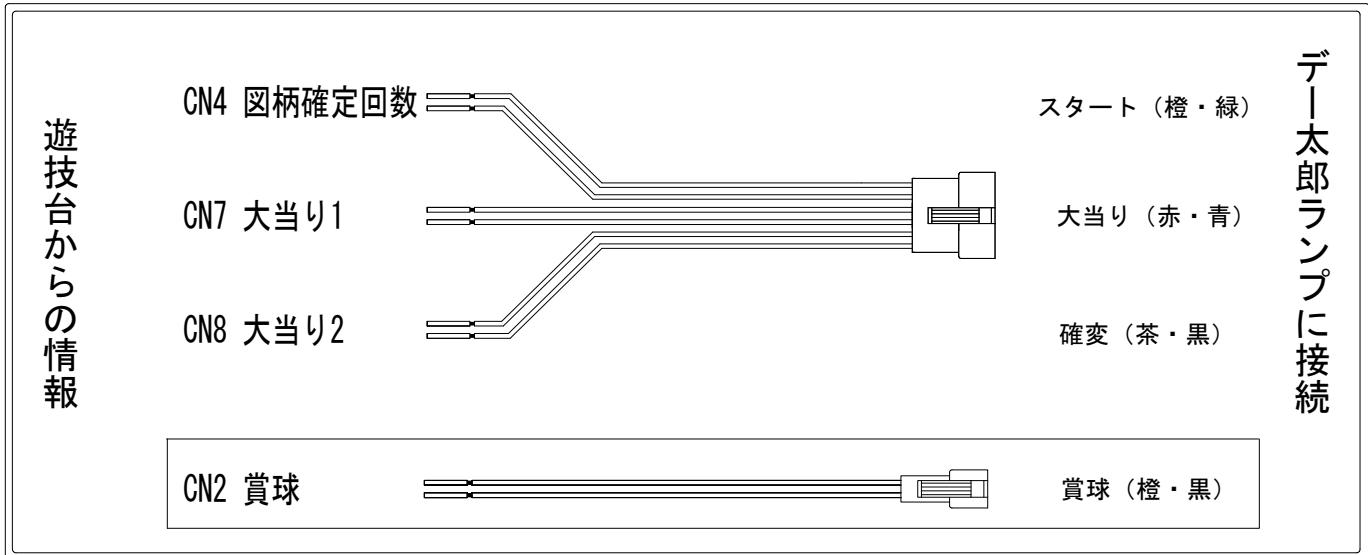

外部端子板

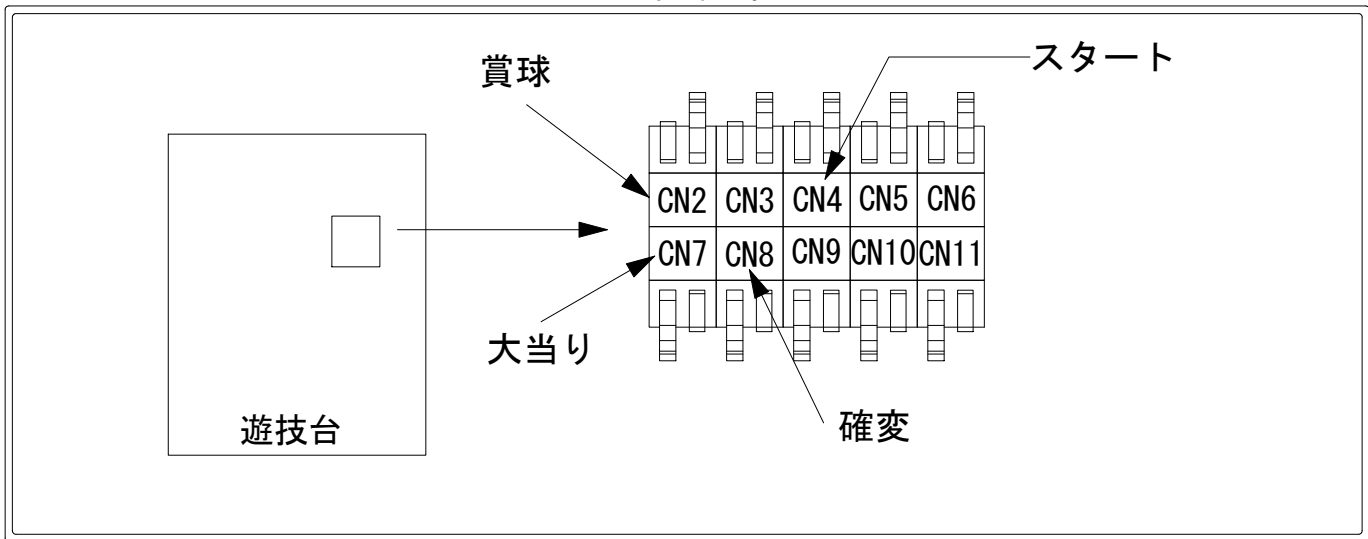

出力情報

端子番号	出力情報	内容	時短	※1	※2	
CN2	賞球	賞球10個毎に1パルス出力				→賞球線に接続
CN3	枠・扉開放	枠または扉が開いているときに出力				
CN4	図柄確定回数	特別図柄1,2が確定毎に1パルス出力				→スタートに接続
CN5	始動口	中央上始動口または中央下始動口に入る毎に1パルス出力				
CN6	入賞	入賞口10個毎に1パルス出力				
CN7	大当り1	全ての当り中に出力		○	○	→大当りに接続
CN8	大当り2	全ての当り中か時短中に出力	○	○	○	→確変に接続
CN9	大当り3	7Rと15R当り中に出力 6R当りは出力しません		○		
CN10	大当り4	時短中に出力	○			
CN11	セキュリティ	RAMクリア時、磁気異常、電波異常、カウント異常検出時に1パルス出力				

※1→7Rと15R大当り ※2→6R大当り