



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2014年05月07日 46-1

| | | |
|-------------|------|---------------|
| メーカー名 | ビスティ | |
| 機種名 | CR鉄拳 | LIGHT VERSION |
| 入力変換ハーネスセット | A | DYR-H171 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 |

ハーネス結線図

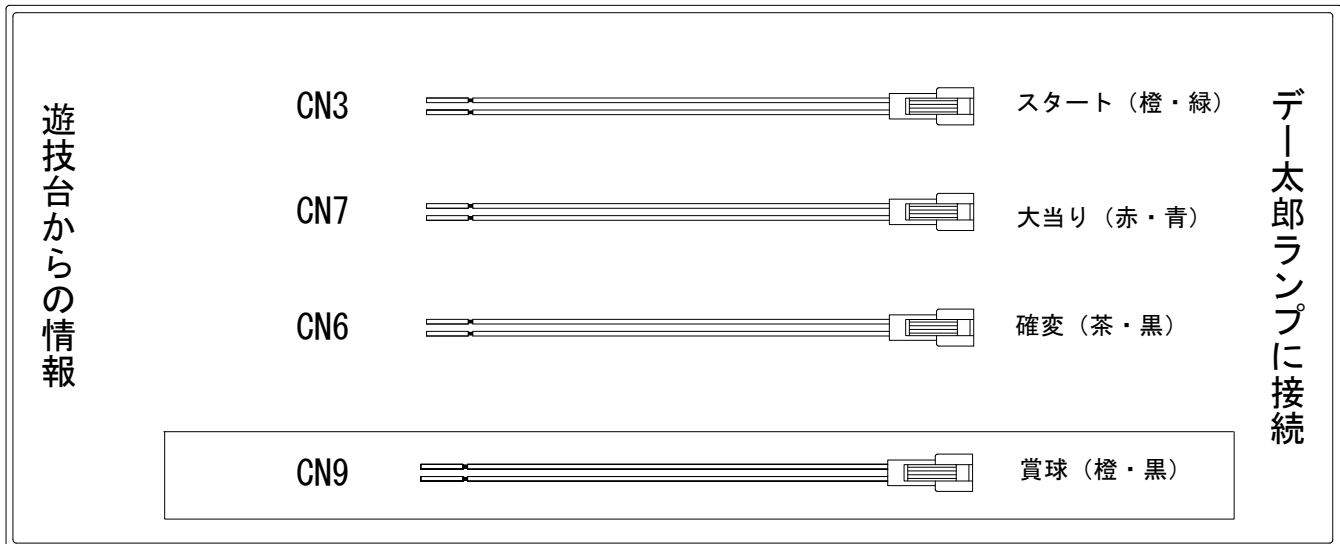

外部端子板

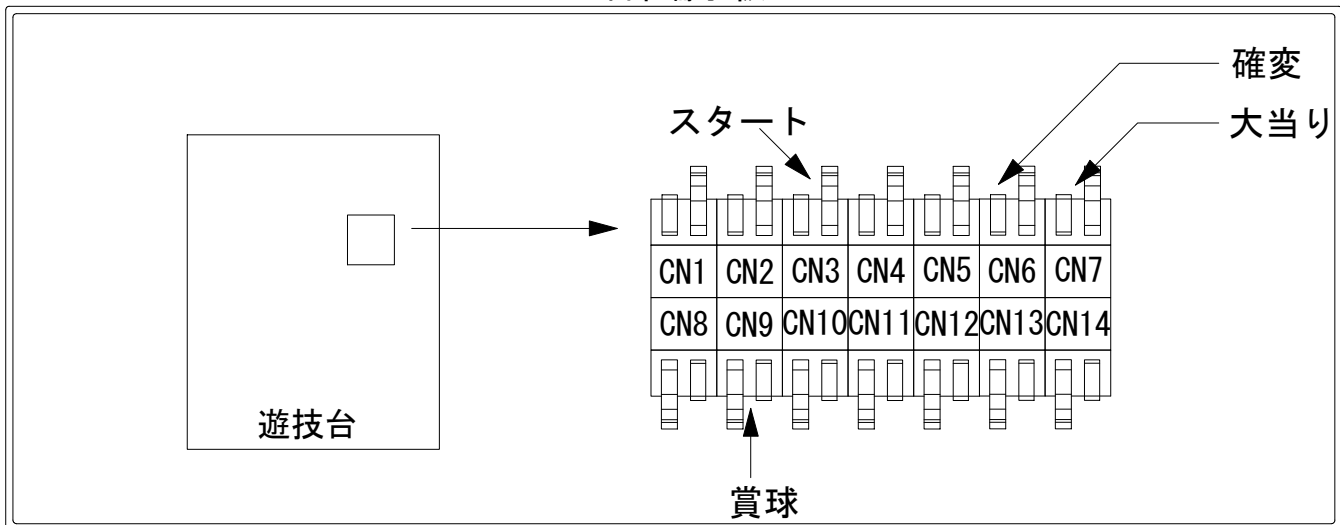

出力情報

| 端子番号 | 端子色 | 出力情報 | 内容 | 高ベース | 大当 | | 小当 |
|------|-----|---------|-----------------------------------|------|----|--|----------|
| CN1 | 白 | 賞球 | 賞球10個毎に出力 | | | | |
| CN2 | 緑 | 扉・枠開放 | 遊技機の前面枠および前面ガラス枠が開放中に出力 | | | | |
| CN3 | 灰 | 全図柄確定回数 | 特別図柄1および特別図柄2の停止毎に出力 | | | | →スタートに接続 |
| CN4 | 黄 | 図柄確定回数1 | 特別図柄1の停止毎に出力 | | | | |
| CN5 | 黒 | 大当り1 | 大当たり中、および小当たり中に出力 | | ○ | | ○ |
| CN6 | 桃 | 大当り2 | 大当たり中、および高ベース中に出力 | ○ | ○ | | →確変に接続 |
| CN7 | 青 | 大当り3 | 大当たり中に出力 | | ○ | | →大当りに接続 |
| CN8 | 赤 | 大当り4 | 大当たり終了後高確高ベースまたは低確低ベースとなる大当たり中に出力 | | | | |
| CN9 | 橙 | 入賞 | 全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に出力 | | | | →賞球線に接続 |
| CN10 | 水 | セキュリティ | 電源投入時、不正行為検出時に出力 | | | | |
| CN11 | 茶 | 全始動口 | 始動口1、および始動口2入賞毎に出力 | | | | |
| CN12 | 紫 | 始動口1 | 始動口1入賞毎に出力 | | | | |
| CN13 | 黄緑 | 始動口2 | 始動口2入賞毎に出力 | | | | |
| CN14 | ロゼ | ゲート | ゲート1への通過毎に出力 | | | | |