



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年06月11日 105

メーカー名	大一商会	
機種名	P 翠星のガルガンティア	KS
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

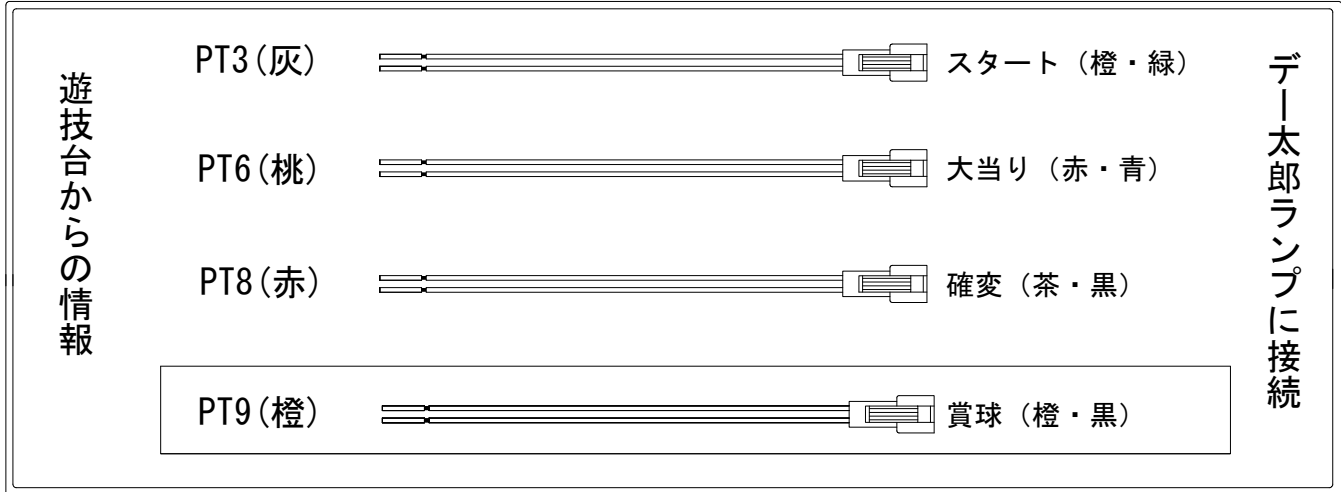

外部端子板

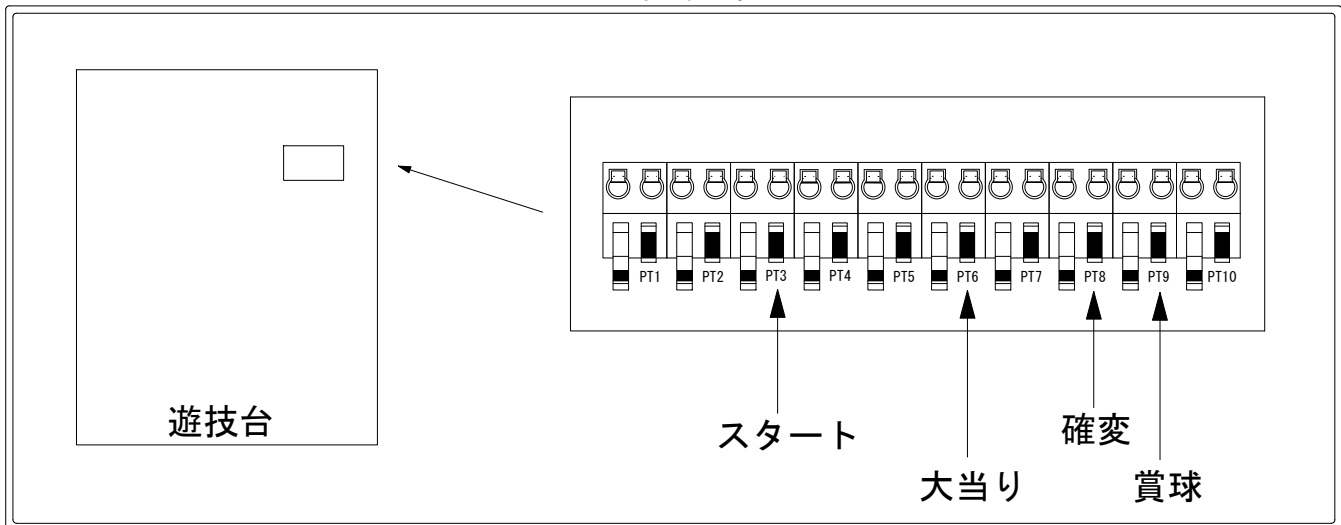

出力情報

コネクタ	色	名称	情報内容	時短	大当
PT1	(白)	賞球	賞球10個毎に出力		
PT2	(緑)	扉・枠開放	ガラス開放中・内枠開放中に出力		
PT3	(灰)	図柄確定	特別図柄停止時に出力		
PT4	(黄)	始動口	中始動口又は右始動口に入賞した時出力		
PT5	(黒)	大当り1	全大当り中+特別電動役物の図柄組合せ表示後から終了まで出力		
PT6	(桃)	大当り2	全大当り中に連続出力	○	
PT7	(青)	大当り3	全大当り中に連続出力		
PT8	(赤)	時短中	時短中・全大当り中に連続出力	○	○
PT9	(橙)	メイン賞球	全ての入賞口入賞時10個毎に出力		
PT10	(水)	セキュリティ	RWMクリア、異常時に出力		

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球に接続