



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2008年11月26日 39-1

メーカー名	大一商会	
機種名	CR. 遠山の金さん	
入力変換ハーネスセット	<b>G</b>	DYR-H178
賞球入力変換ハーネス	<b>F</b>	DYR-H186

## ハーネス結線図

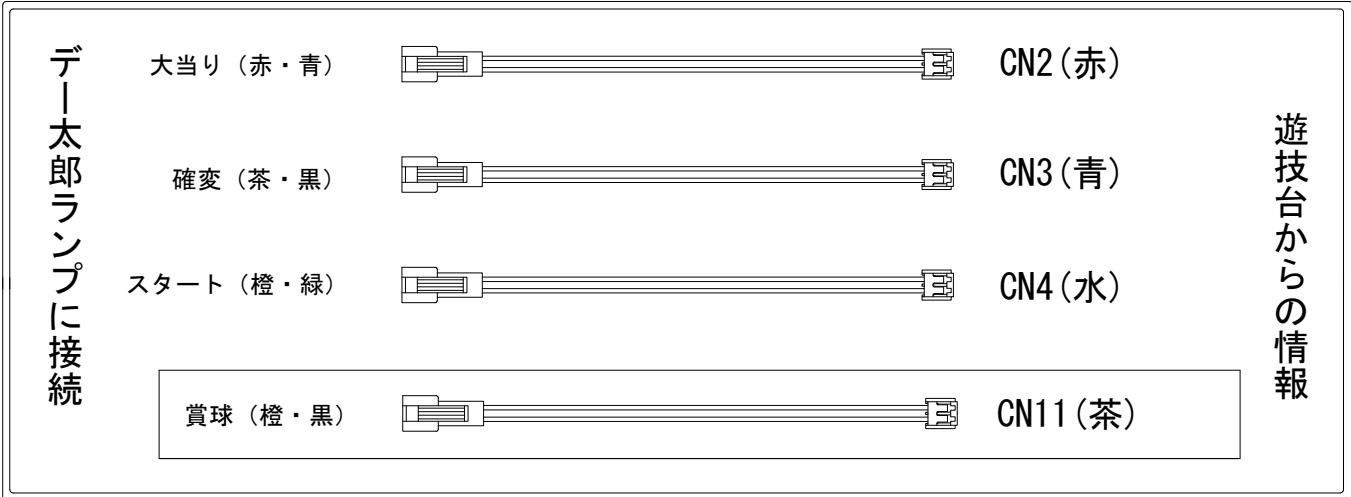

## 外部端子板

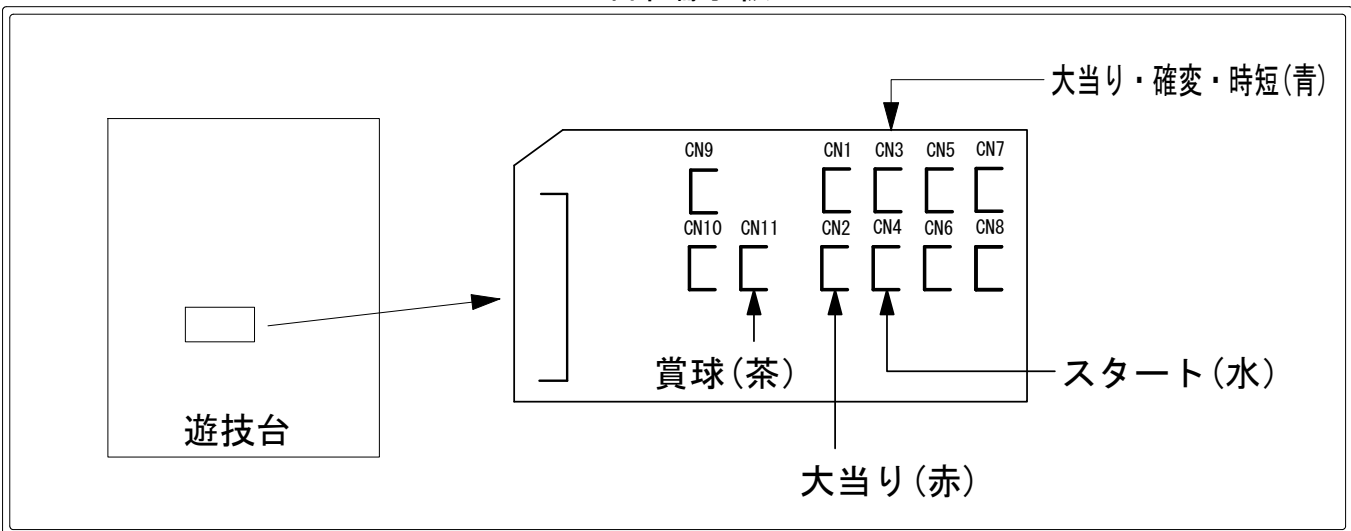

## 出力情報

	NL	NS	確変	大当り			
				16R	5R	2R	
大当り1	CN1 (黄)	16R大当り		○	○		
大当り2	CN2 (赤)	16R・2R大当り		○	○	○	→大当りに接続
時短中	CN3 (青)	大当り・確変・時短出力	○	○	○		→確変に接続
図柄確定	CN4 (水)	スタート					→スタートに接続
中始動口	CN5 (緑)	中始動口出力					
上中下始動口	CN6 (桃)	上中下始動口出力					
大入賞口	CN7 (橙)	大入賞口出力					
不正行為情報	CN8 (トマト)	磁気センサー、不正入賞時に30秒出力					
扉開放	CN9 (灰)	ガラス枠開放中に出力					
内枠開放	CN10 (レモン)	内枠開放中に出力					
賞球	CN11 (茶)	賞球					→賞球線に接続

※スペックにより大当りラウンドが違います。