



|             |                  |  |          |
|-------------|------------------|--|----------|
| メーカー名       | 大一商会             |  |          |
| 機種名         | CRAもっと！レレレにおまかせ！ |  | HS-T     |
| 入力変換ハーネスセット | G                |  | DYR-H178 |
| 賞球入力変換ハーネス  | F                |  | DYR-H186 |

### ハーネス結線図

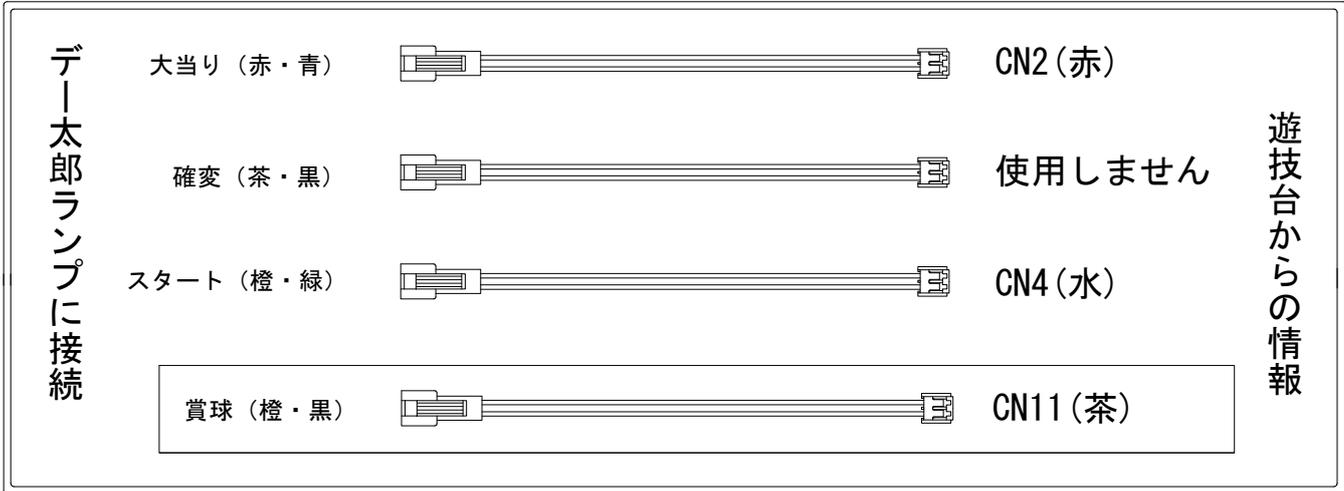

### 外部端子板

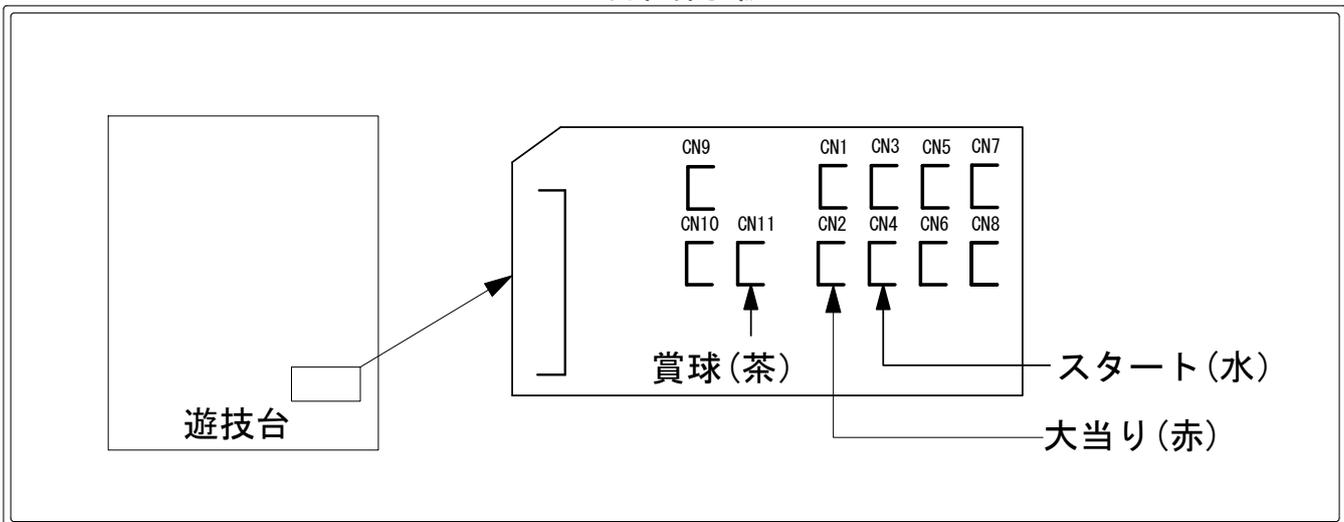

### 出力情報

| 端子番号      | 情報名    | 出力内容               | 大当り |    |          |
|-----------|--------|--------------------|-----|----|----------|
|           |        |                    | ∨   | 図柄 |          |
| CN1（黄）    | 大当り（V） | V大当り中に出力           | ○   |    |          |
| CN2（赤）    | 大当り    | 全ての大当り中に出力         | ○   | ○  | →大当りに接続  |
| CN3（青）    | 図柄確定2  | 特別図柄2停止時に出力        |     |    |          |
| CN4（水）    | 図柄確定1  | 特別図柄1及び特別図柄2停止時に出力 |     |    | →スタートに接続 |
| CN5（緑）    | 大入賞口   | 小当り中に大入賞口に入賞する毎に出力 |     |    |          |
| CN6（桃）    | 役物動作回数 | 小当り中に大入賞口開放中に出力    |     |    |          |
| CN7（橙）    | メイン賞球  | 賞球出力（入賞時に出力）       |     |    |          |
| CN8（トマト）  | セキュリティ | 磁気、振動、不正入賞時に30秒出力  |     |    |          |
| CN9（灰）    | 扉開放    | ガラス枠開放中に出力         |     |    |          |
| CN10（レモン） | 枠開放    | 内枠開放中に出力           |     |    |          |
| CN11（茶）   | 賞球     | 賞球出力（払い出し時に出力）     |     |    | →賞球線に接続  |