



デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料 2010年5月19日 50

メーカー名	大一商会		
機種名	CR	スーパーマンリターンズ	KL-S
入力変換ハーネスセット	G	DYR-H178	
賞球入力変換ハーネス	F	DYR-H186	

ハーネス結線図

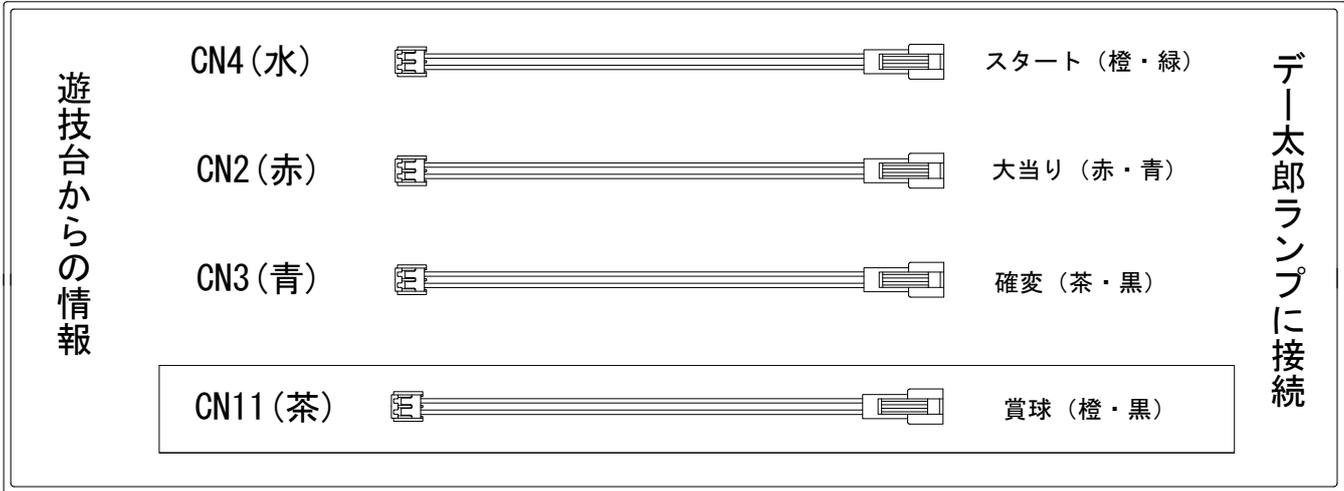

外部端子板

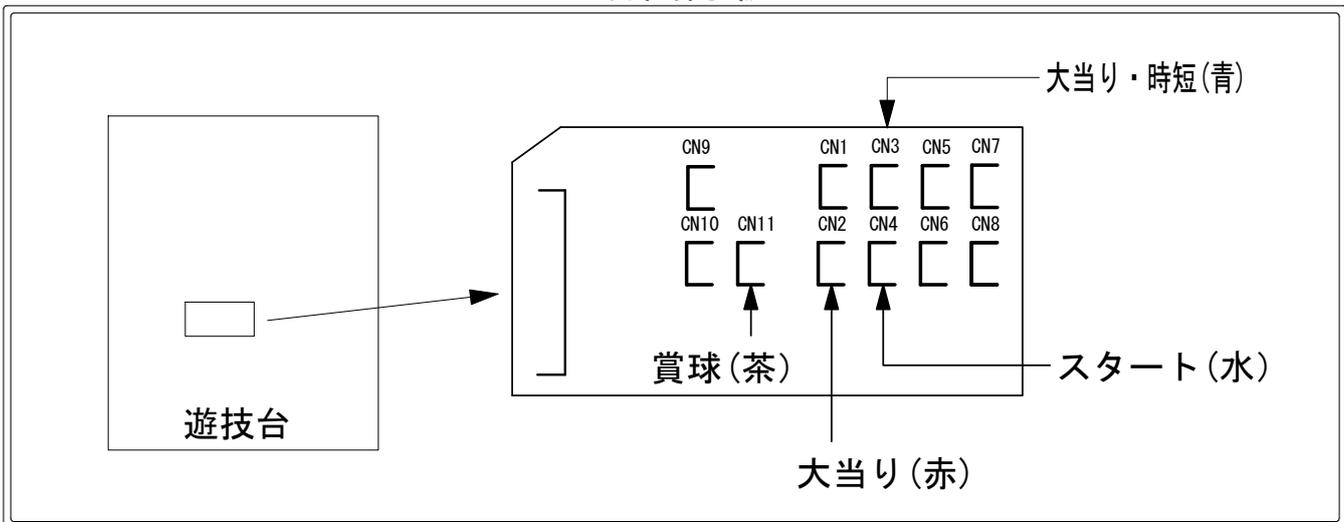

出力情報

コネクタ	色	名称	情報内容	時短	11R	突確	小当
CN1	(黄)	大当り1	11R出玉有大当り中に出力		○		
CN2	(赤)	大当り2	全ての大当り・小当り中に出力		○	○	○
CN3	(青)	時短中	時短作動となる大当り・時短中に出力	○	○	○	
CN4	(水)	図柄確定	スタート				
CN5	(緑)	大当り3	11R出玉有大当り及び時短作動となる11R大当り中に出力		○	○	
CN6	(桃)	始動口	上・下始動口出力				
CN7	(橙)	メイン賞球	全ての入賞口入賞時に賞球10個毎に出力				
CN8	(トマト)	セキュリティ	磁気センサー、不正入賞時に30秒出力				
CN9	(灰)	扉開放	ガラス枠開放中に出力				
CN10	(レモン)	内枠開放	内枠開放中に出力				
CN11	(茶)	賞球	賞球出力				

→大当りに接続
→確変に接続
→スタートに接続
→賞球線に接続

※ 小当りを大当り回数に含まない場合はCN5(緑)に接続してください。