



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年07月03日 08-2

メーカー名	大都技研	
機種名	CR忍魂/CR忍魂 99ver.	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

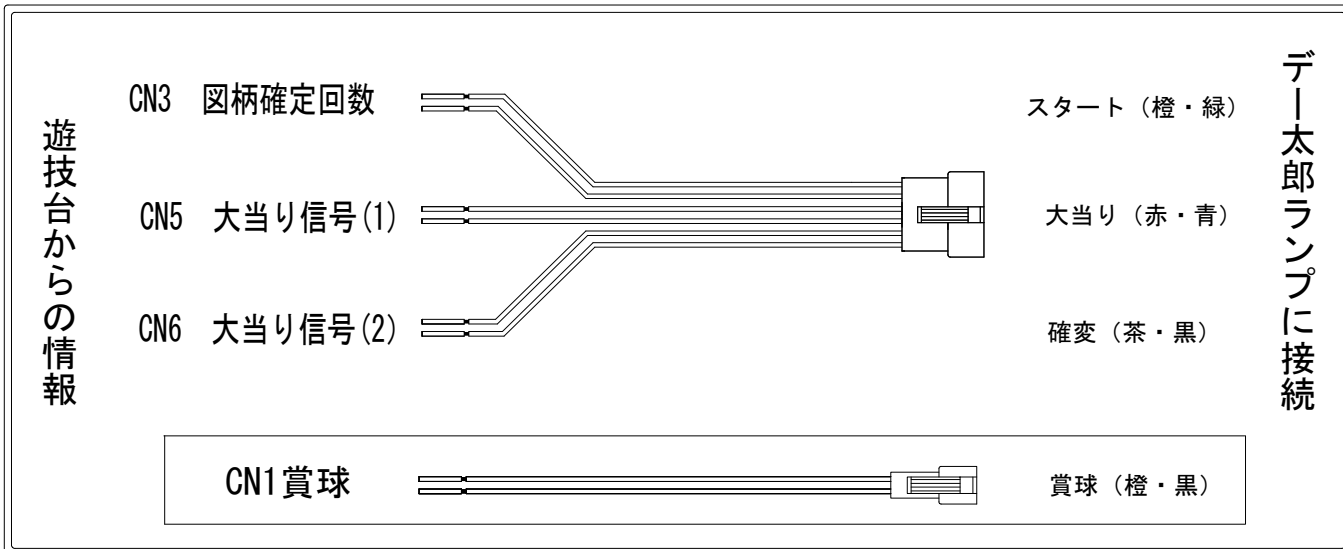

外部端子板

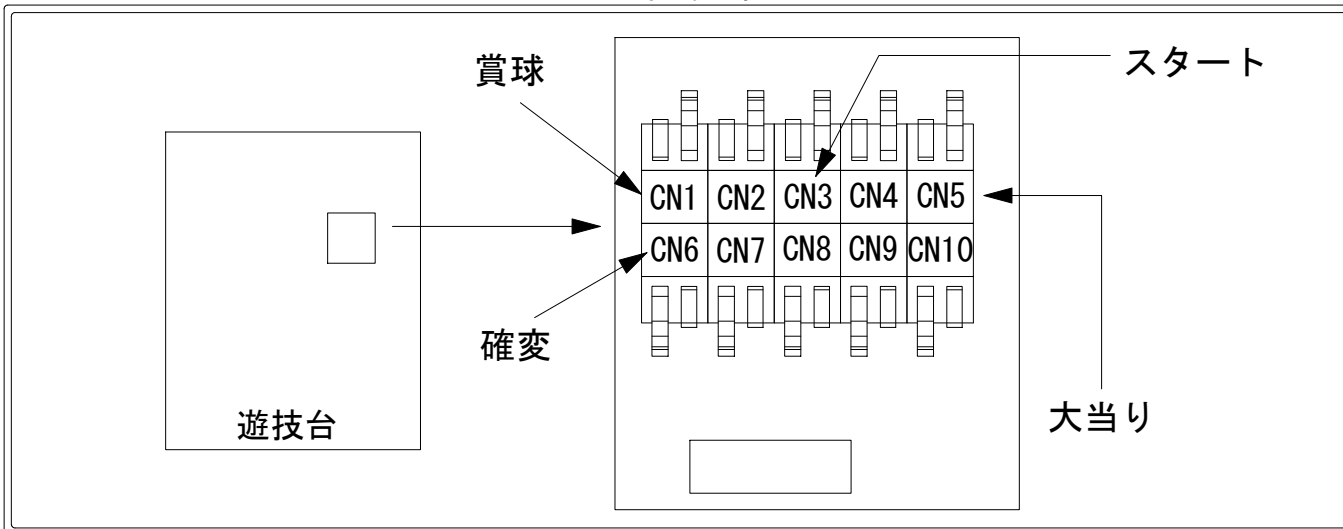

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	※1	※2
CN1	白	賞球信号	賞球が10個払出し完了時に0.128秒出力			
CN2	緑	扉・枠開放	ガラス枠・内枠開放中に出力			
CN3	灰	図柄確定回数	スタート信号			
CN4	黄	ゲート通過	ゲート1 または ゲート2通過の際に出力			
CN5	黒	大当り信号(1)	特別図柄大当り中または電チューサポート中に出力 (但し確変リミッター到達時の2R時短後に、一時的にOFFとなる)			○
CN6	桃	大当り信号(2)	特別図柄大当り中または電チューサポート中に出力	○		○
CN7	青	大当り信号(3)	電チューサポート中の普通図柄当りまたは特別図柄初当りの際に出力		○	○
CN8	赤	ゲート1	ゲート1通過の際に出力			
CN9	橙	ゲート2	ゲート2通過の際に出力			
CN10	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁界検知時、磁気検出時に出力			

※1→普通図柄大当り

※2→特別図柄大当り

→賞球線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続