


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料


2009年12月10日 06-1

メーカー名	大和製作所	
機種名	CR クレージーサークル	MC1
ワンタッチ台接続ハーネス	<b>G</b>	DSH-H005
賞球入力変換ハーネス	<b>F</b>	DYR-H186

## ハーネス結線図

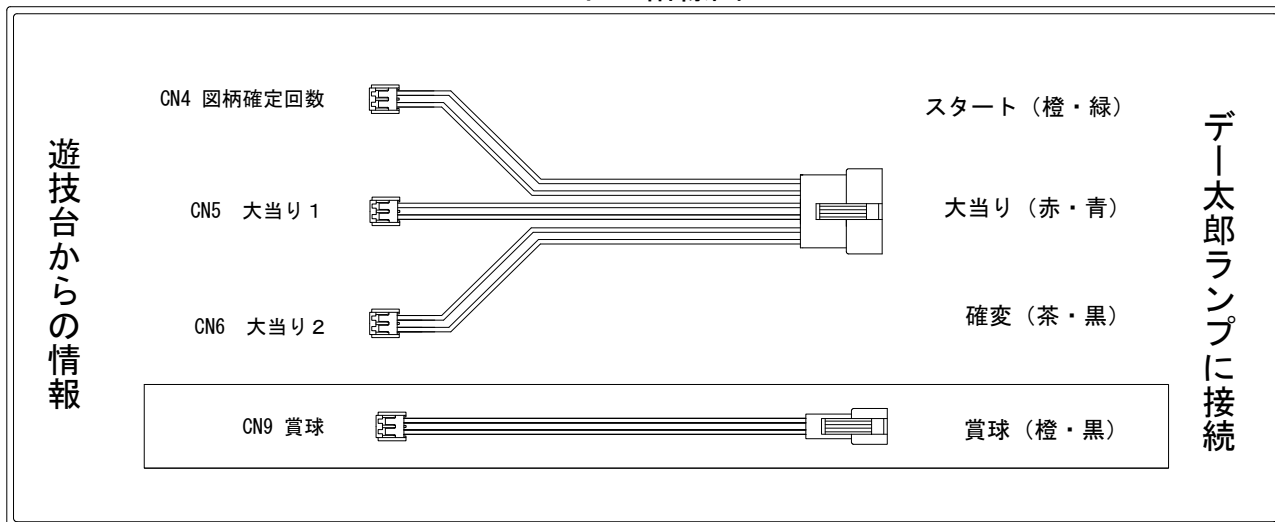

## 外部端子板

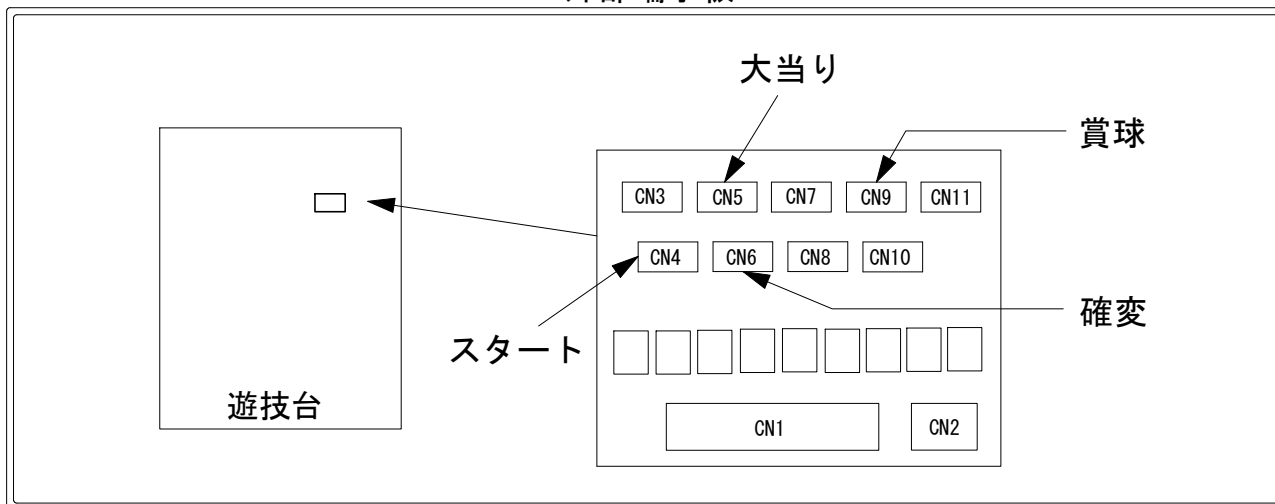

## 出力情報

端子番号	機能	出力内容	変動短縮	大当り	接続情報
CN3	始動口	中左始動口及び中右始動口入賞時に出力			
CN4	図柄確定回数	特別図柄1・2停止時に出力			→スタートに接続
CN5	大当り 1	大当り中に出力		○	→大当りに接続
CN6	大当り 2	大当り中及び変動時間短縮中に出力	○	○	→確変に接続
CN7	センター入球数	中上演出スイッチ通過時に出力			
CN8	セキュリティ	不正出力			
CN9	賞球	賞球出力			→賞球線に接続
CN10	扉・枠開放	前枠及び中枠開放時に出力			
CN11	球貸し	貸出し球数出力			