



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2020年07月29日 121

| | | | |
|-------------|-------------------|----------|-----|
| メーカー名 | 藤商事 | | |
| 機種名 | P遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵 | | JUD |
| 入力変換ハーネスセット | A | DYR-H171 | |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 | |

ハーネス結線図

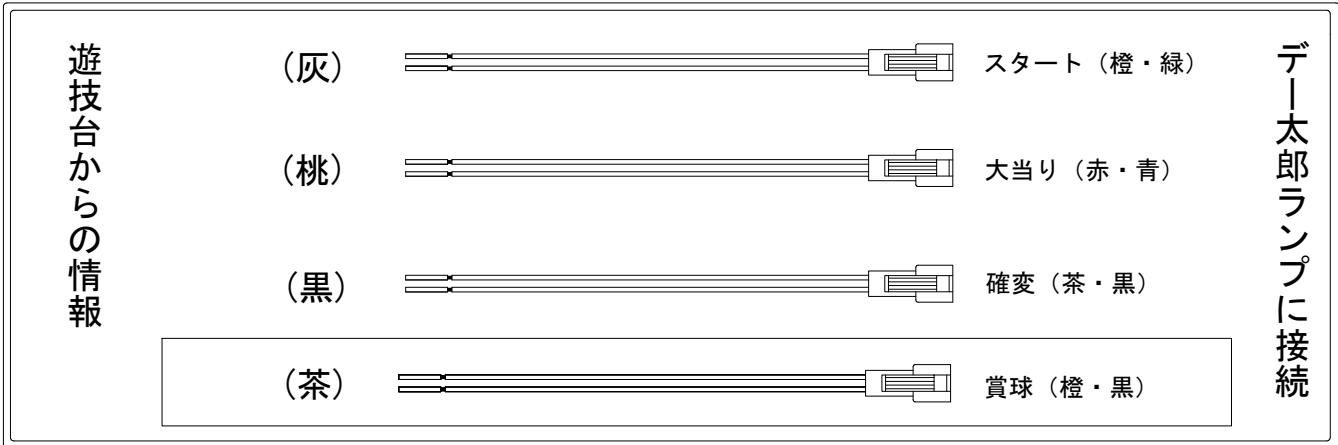

外部端子板

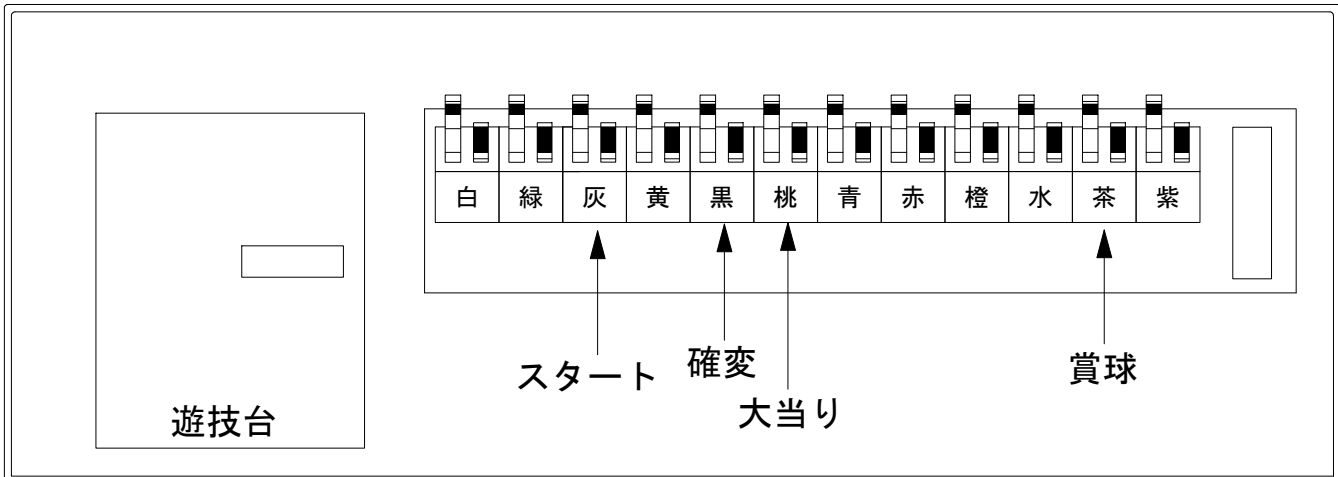

出力情報

| 外部出力端子 | (色) | 名称 | 出力内容 | 電サポ | 大当 | | | | |
|--------|-----|--------------|---------------------------------|-----|----|--|--|--|----------|
| | (白) | 賞球 | 賞球払出し数10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力 | | | | | | |
| | (緑) | 扉・枠開放 | ガラス扉及び内枠開放中に出力 | | | | | | |
| 情報端子1 | (灰) | 特別図柄確定回数 | スタート回数を出力 | | | | | | →スタートに接続 |
| 情報端子2 | (黄) | 始動口 | ヘソ・電チューの入賞数を出力 | | | | | | |
| 情報端子3 | (黒) | 特殊遊技状態 | 大当たり中及び変動短縮機能作動中に出力 | ○ | ○ | | | | →確変に接続 |
| 情報端子4 | (桃) | 大当たり及び規定回数到達 | 大当たり中及び規定回数到達時に100ms出力 | | ○ | | | | →大当りに接続 |
| 情報端子5 | (青) | 確率変動 | 確率変動中に出力 | | | | | | |
| 情報端子6 | (赤) | 普通電動役物 | 電チューの入賞数を出力 | | | | | | |
| 情報端子7 | (橙) | 右上・右下入賞口 | 右上入賞口スイッチまたは右下入賞口スイッチの通過数を出力 | | | | | | |
| 情報端子8 | (水) | 役物連続作動装置 | 役物連続作動装置作動中に出力 | | ○ | | | | |
| 情報端子9 | (茶) | メイン賞球 | メイン賞球予定信号を出力 | | | | | | →賞球線に接続 |
| 情報端子10 | (紫) | セキュリティ | 不正エラーをホールコンへ出力 | | | | | | |