



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年11月29日 51

メーカー名	藤商事	
機種名	CRジュラシックパーク2	FPF・FPS・FPW
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

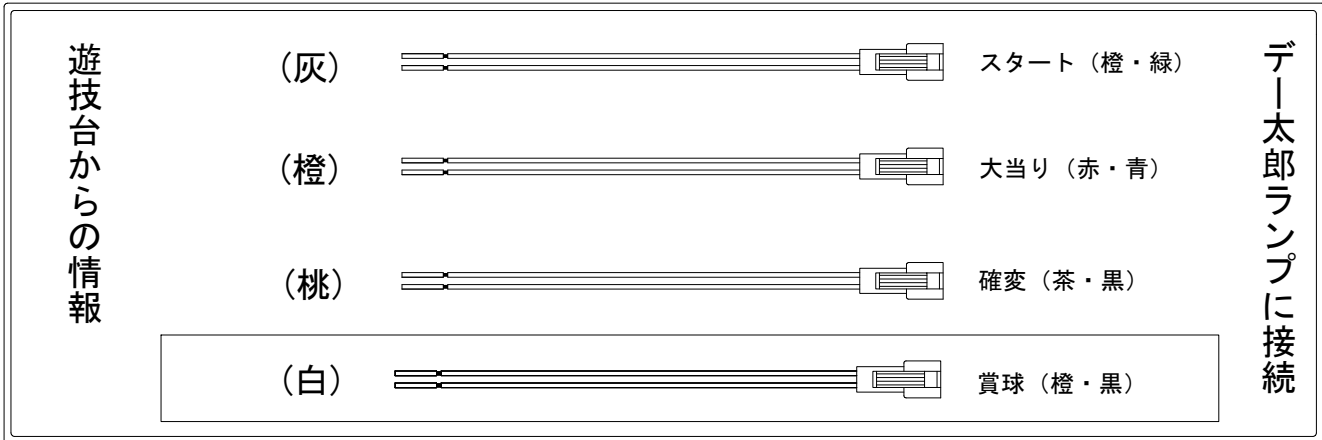

## 外部端子板

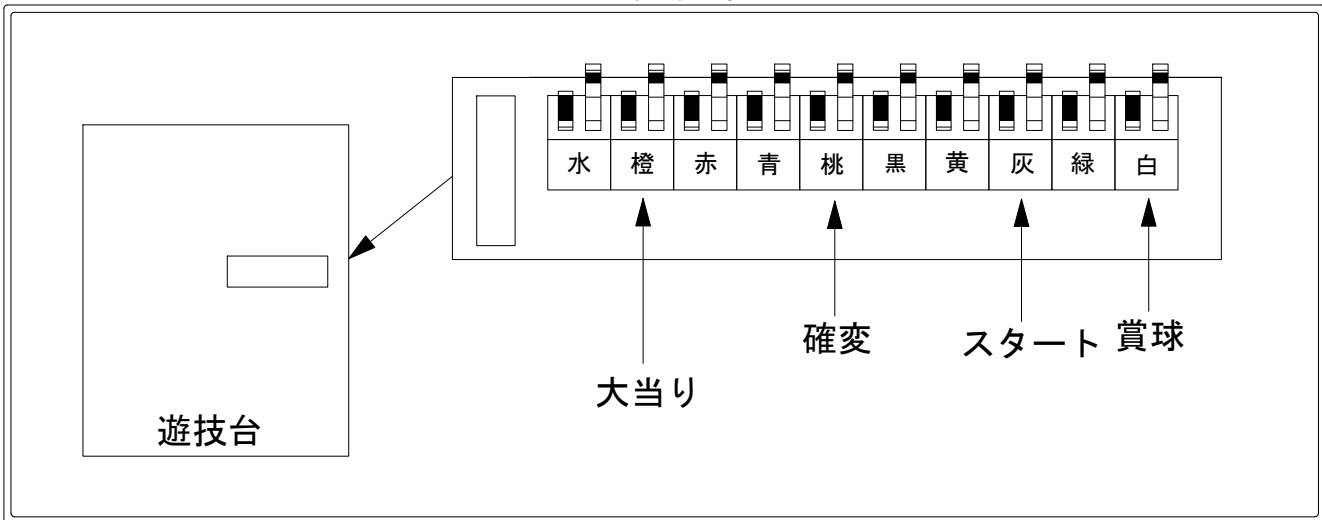

## 出力情報

外部出力端子 (色)	名称	出力内容	変動短縮	12R		小当	
(白)	賞球	賞球出力					→賞球線に接続
(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力					
情報端子1 (灰)	特別図柄確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の確定時に出力					→スタートに接続
情報端子2 (黄)	始動口	始動口入賞毎に出力					
情報端子3 (黒)	変動短縮	変動短縮機能作動中に出力	○				
情報端子4 (桃)	大当り及び変動短縮	大当り動作開始から大当り動作終了まで及び時短中に出力	○	○		○	→確変に接続
情報端子5 (青)	大当り	大当り動作開始から大当り動作終了まで出力		○			
情報端子6 (赤)	特別図柄確定回数1	特別図柄1の確定時に出力					
情報端子7 (橙)	大当り及び開放延長中以外の小当り	変動時間短縮機能作動中以外の小当り中及び役物連続作動装置作動中に出力		○		○	→大当りに接続
情報端子8 (水)	セキュリティ	不正出力					

※小当りを大当り回数に含まない場合は情報端子5(青)に接続して下さい。