



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2022年12月27日 126-1

メーカー名	藤商事	
機種名	P 緋弾のエリア～緋弾覚醒編～	FVA FRA
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

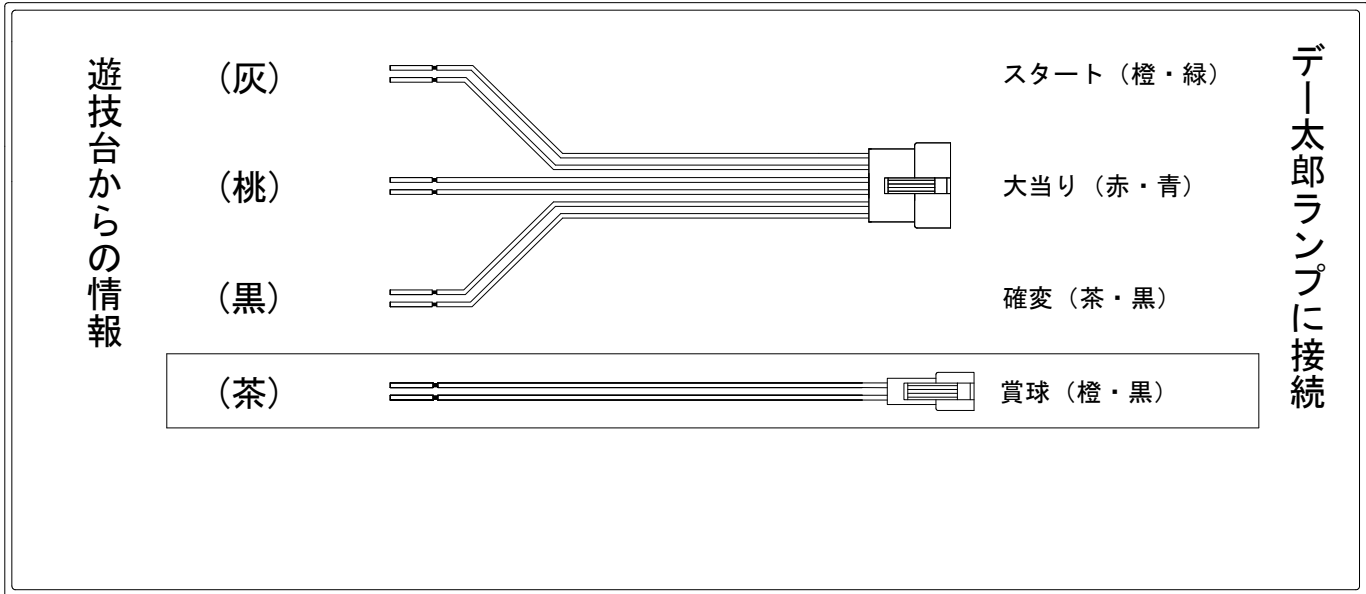

## 外部端子板

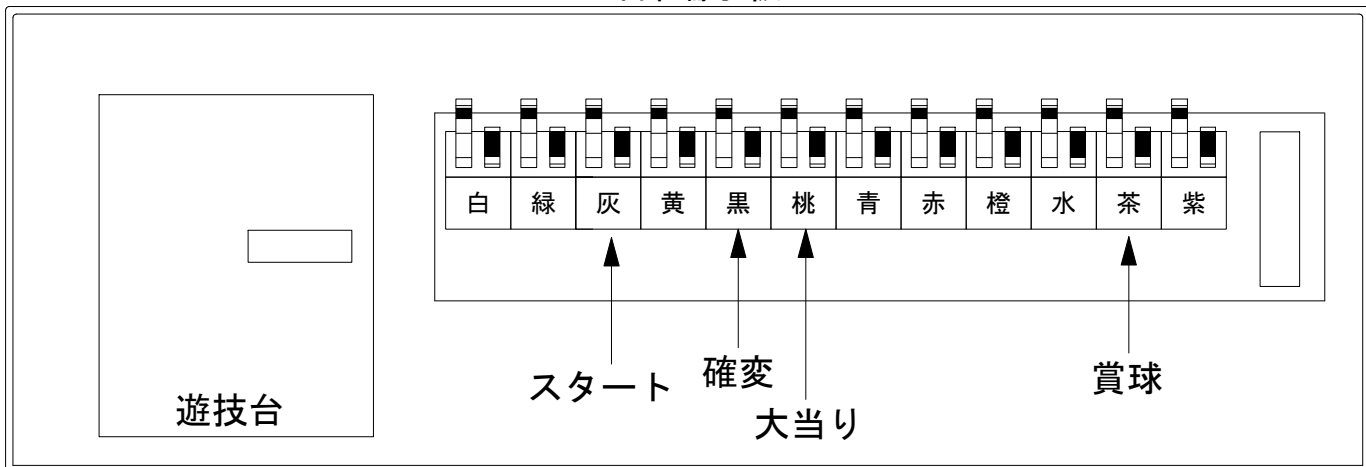

## 出力情報

外部出力端子 (色)	名称	出力内容	時短	大当				
(白)	賞球	賞球払出し数10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力						
(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力						
情報端子1 (灰)	確定回数	非特殊遊技状態：特別図柄1及び特別図柄2の変動停止から100ms出力 特殊遊技状態：普通図柄の変動停止から100ms出力						→スタートに接続
情報端子2 (黄)	始動口	始動口スイッチが遊技球の通過を検知してから100ms出力						
情報端子3 (黒)	特殊遊技状態	大当り中、小当り中、普通電動役物長開放作動中、特図2保留1以上状態中、特図2変動中、特図2変動確定中、特図2小当り作動中、開放延長中	○	○				→確変に接続 →大当りに接続
情報端子4 (桃)	大当り及び小当り及び規定回転数到達	大当り及び小当り区間及び規定回転数到達変動の確定時間経過後から100ms出力		○				
情報端子5 (青)	普通図柄作動入賞口	普通図柄作動入賞口が遊技球の通過を検出した時から100ms出力						
情報端子6 (赤)	右ゲート	右ゲートスイッチが遊技球の通過を検出した時から100ms出力						
情報端子7 (橙)	特別図柄確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の変動停止から100ms出力						
情報端子8 (水)	大当り及び小当り	大当り及び小当り区間に出力		○				
情報端子9 (茶)	メイン賞球	メイン賞球予定信号を出力						→賞球線に接続
情報端子10 (紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力						