



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2022年03月15日 134

メーカー名	藤商事	
機種名	P どないやねん	FYC
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

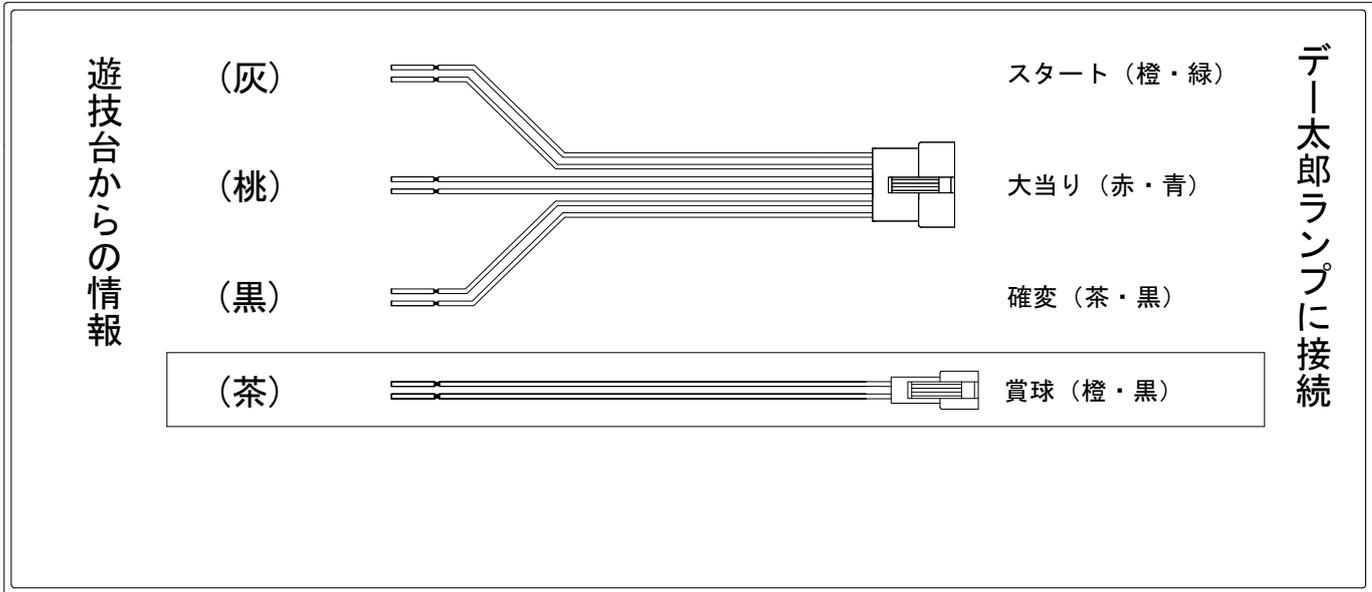

外部端子板

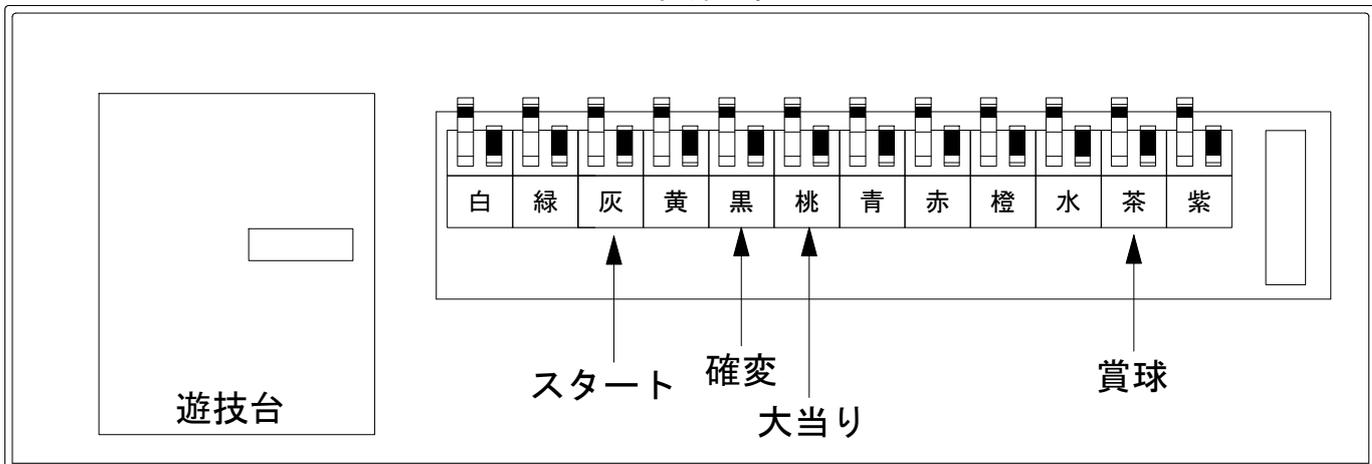

出力情報

外部出力端子 (色)	名称	出力内容	時短	大当				
(白)	賞球	賞球払出し数10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力						
(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力						
情報端子1 (灰)	確定回数	開放延長中以外に変動を開始した特別図柄1の確定回数、及び開放延長中に変動を開始した特別図柄1と特別図柄2の確定回数						→スタートに接続
情報端子2 (黄)	特別図柄1始動口	特別図柄1上始動口、特別図柄1下始動口スイッチが遊技球の通過を検出した時から100ms出力						
情報端子3 (黒)	特殊遊技状態	大当り中、開放延長中、および開放延長中に変動を開始した当該変動の確定(確定時間含む)まで出力	○	○				→確変に接続 →大当りに接続
情報端子4 (桃)	大当りA	特図2大当りは出力しない。ただし開放延長中に変動開始した特図2大当りは出力する		○				
情報端子5 (青)	確率変動	高確率状態中に出力						
情報端子6 (赤)	状態B	すべての大当りを出力		○				
情報端子7 (橙)	小当り	小当り動作中に出力						
情報端子8 (水)	特別図柄2始動口	特別図柄2始動口スイッチが遊技球の通過を検出した時から100ms出力						
情報端子9 (茶)	メイン賞球	メイン賞球予定信号を出力						→賞球線に接続
情報端子10 (紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力						