



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年2月16日 46

メーカー名	藤商事		
機種名	CR宇宙戦艦ヤマト3	FFPF	FFPM FFPW
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

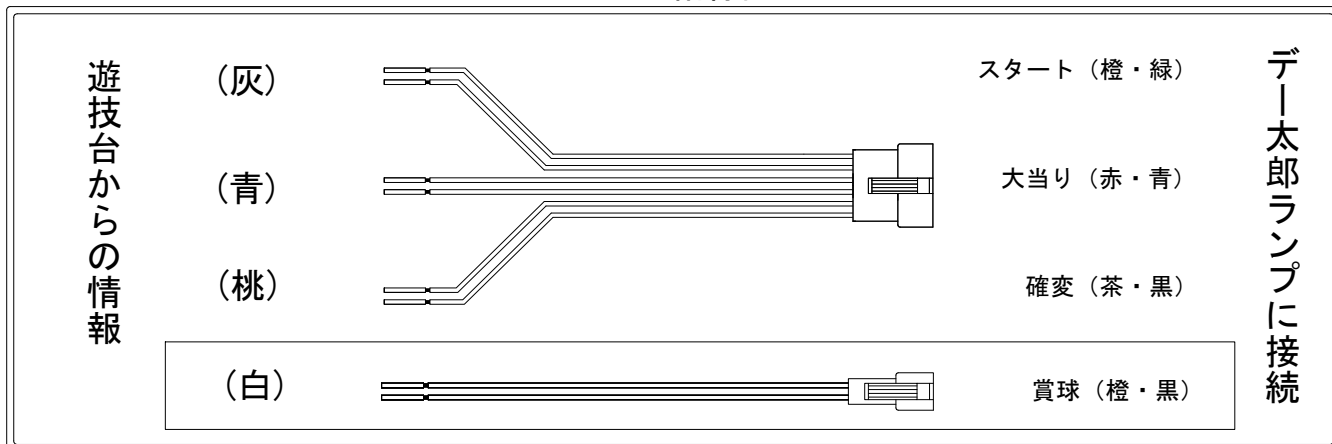

外部端子板

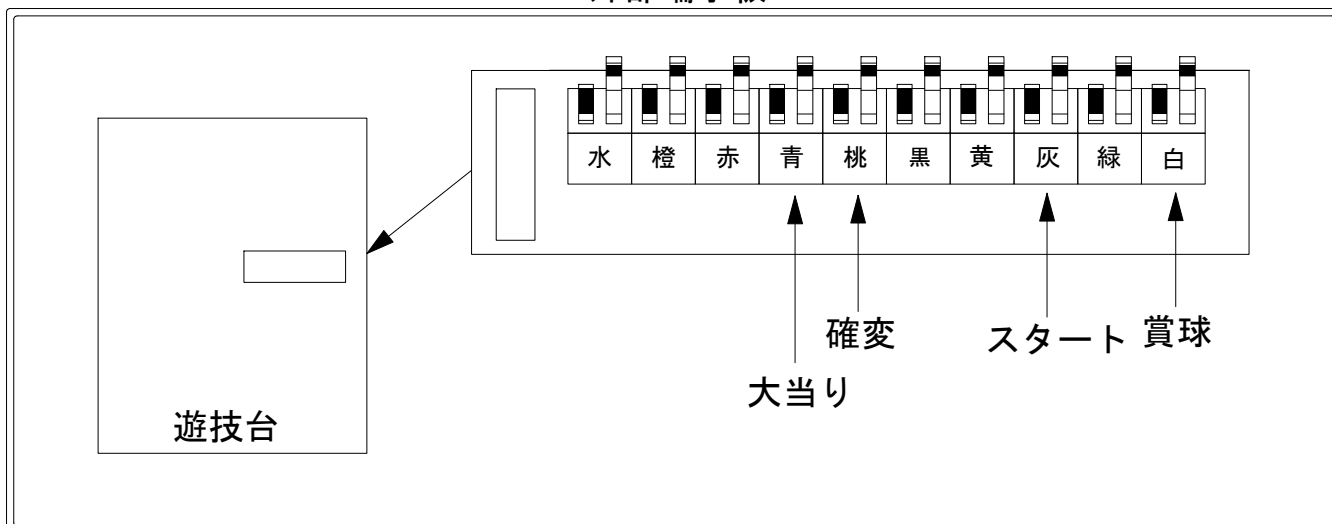

出力情報

外部出力端子 (色)	名称	出力内容	変動短縮	大当	2R	
(白)	賞球	賞球出力				→賞球線に接続
(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力				
情報端子1 (灰)	特別図柄確定回数	スタート回数を出力				→スタートに接続
情報端子2 (黄)	始動口	ヘソ・電チュー入賞数を出力				
情報端子3 (黒)	変動短縮	電チューサポートの情報を出力	○			
情報端子4 (桃)	大当り及び変動短縮	大当たり中・電チューサポートの情報を出力	○	○	○	→確変に接続
情報端子5 (青)	大当り	大当たり中の情報を出力		○	○	→大当りに接続
情報端子6 (赤)	図柄確定回数1	ヘソ入賞でのスタート回数を出力				
情報端子7 (橙)	2R除く大当り	2R大当りを除いた大当たり中の情報を出力		○		
情報端子8 (水)	セキュリティ	不正出力				

※2R大当りを大当たり回数に含めない場合は情報端子7(橙)に接続して下さい。