



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年4月1日 47

メーカー名	藤商事	
機種名	CRゴーストバスターズ	FPMZ
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

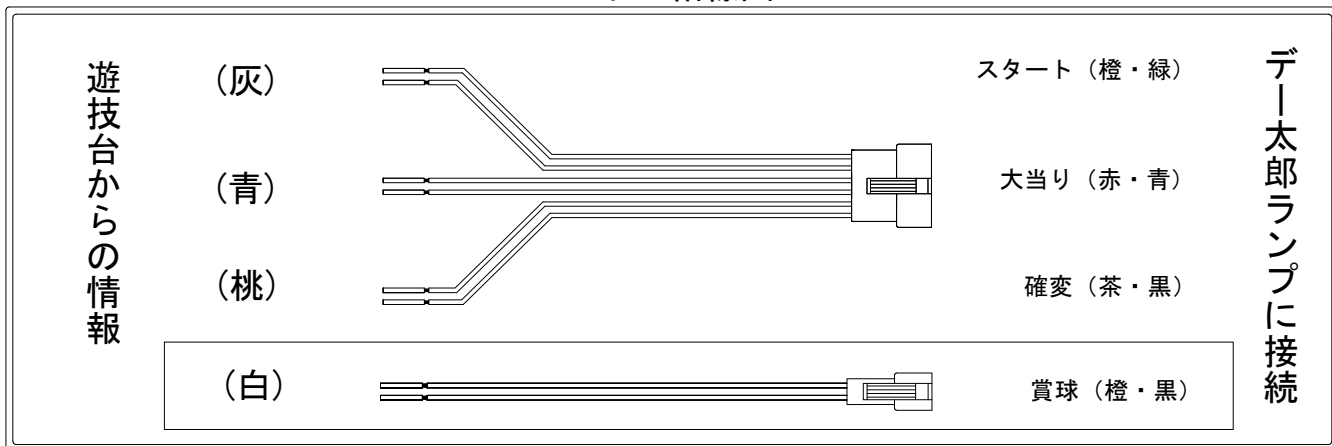

外部端子板

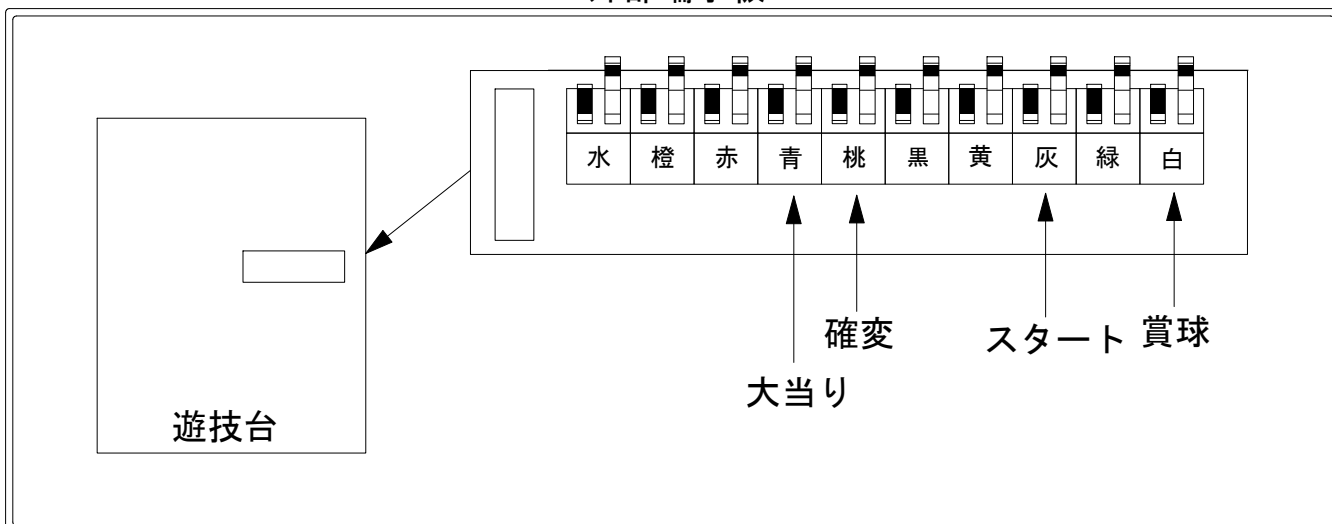

出力情報

外部出力端子 (色)	名称	出力内容	変動短縮	大当	2R	小当	
(白)	賞球	賞球出力					→賞球線に接続
(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力					
情報端子1 (灰)	図柄確定回数	スタート回数を出力					→スタートに接続
情報端子2 (黄)	始動口	へそ・電チュー入賞数を出力					
情報端子3 (黒)	変動短縮	電チューサポートの情報を出力	○				
情報端子4 (桃)	大当り及び変動短縮	大当り中・電チューサポートの情報を出力	○	○	○		→確変に接続
情報端子5 (青)	大当り	大当り中の情報を出力		○	○		→大当りに接続
情報端子6 (赤)	図柄確定回数1	へそ入賞でのスタート回数を出力					
情報端子7 (橙)	大当り・小当り	大当り及び開放延長中以外の小当り時に出力		○	○	○	
情報端子8 (水)	セキュリティ	不正出力					

※小当りを大当り回数に含む場合は情報端子7(橙)に接続して下さい。