



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年2月2日 52

| | | |
|--------------|-------------------|----------|
| メーカー名 | 藤商事 | |
| 機種名 | CR新暴れん坊将軍～不死身の闇烏～ | FPM FPH |
| ワンタッチ台接続ハーネス | A | DSH-H001 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 |

ハーネス結線図

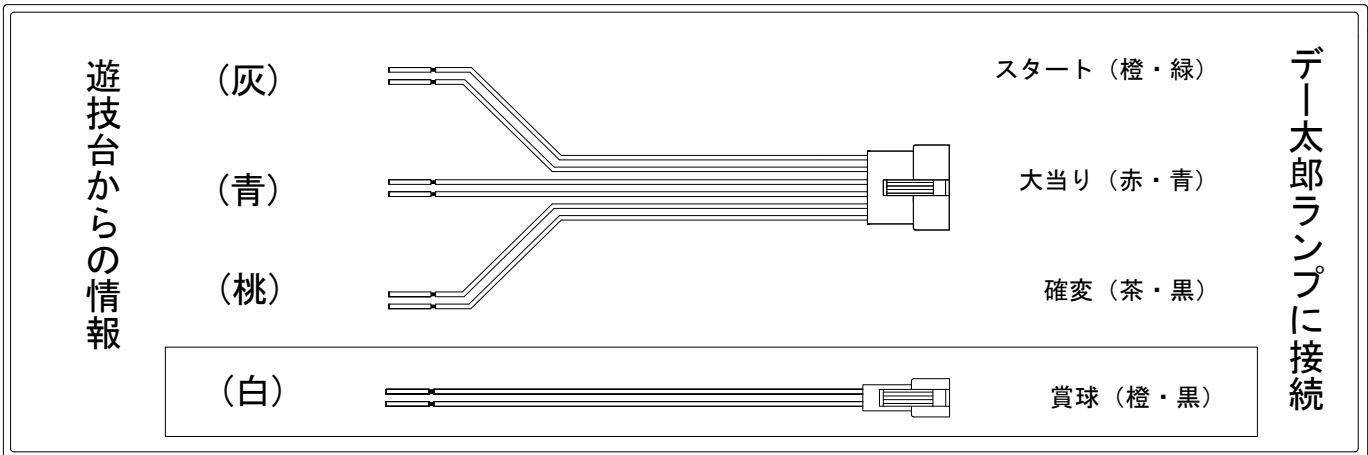

外部端子板

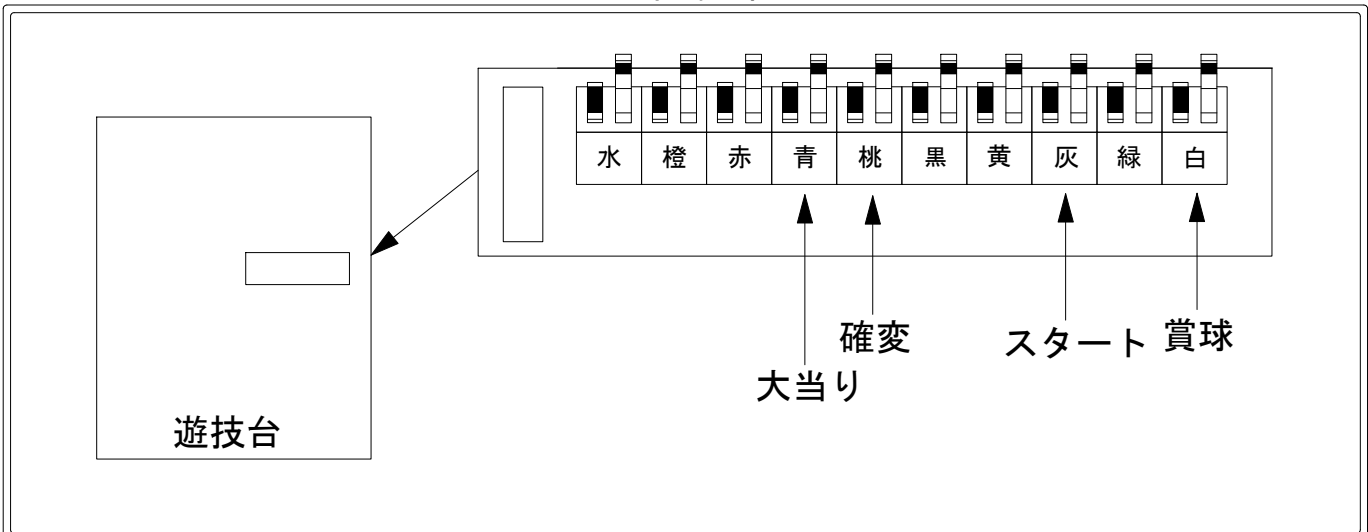

出力情報

| 外部出力端子 (色) | 名称 | 出力内容 | 変動短縮 | 15R | 2R | | | |
|------------|-----------|--|------|-----|----|--|--|----------|
| (白) | 賞球 | 賞球出力 | | | | | | →賞球線に接続 |
| (緑) | 扉・枠開放 | ガラス扉及び内枠開放中に出力 | | | | | | |
| 情報端子1 (灰) | 特別図柄確定回数 | 特別図柄1及び特別図柄2の確定時に出力 | | | | | | →スタートに接続 |
| 情報端子2 (黄) | 始動口 | 始動口入賞毎に出力 | | | | | | |
| 情報端子3 (黒) | 変動短縮 | 変動短縮機能作動中に出力 | ○ | | | | | |
| 情報端子4 (桃) | 大当り及び変動短縮 | 大当り動作開始から大当り動作終了まで及び時短中に出力 | ○ | ○ | ○ | | | →確変に接続 |
| 情報端子5 (青) | 大当り | 大当り動作開始から大当り動作終了まで出力 | | ○ | ○ | | | →大当りに接続 |
| 情報端子6 (赤) | 特別図柄1確定回数 | 特別図柄1の確定時に出力 | | | | | | |
| 情報端子7 (橙) | メイン賞球 | 入賞口への入賞のタイミングで払い出し数を10個以上記憶している場合、記憶から10個減算し出力 | | | | | | |
| 情報端子8 (水) | セキュリティ | 不正出力 | | | | | | |