



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年12月24日 75-3

メーカー名	藤商事	
機種名	CRリング運命の日	FPF FPSZ FPWZ 29(ちょいパチ) FPE
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

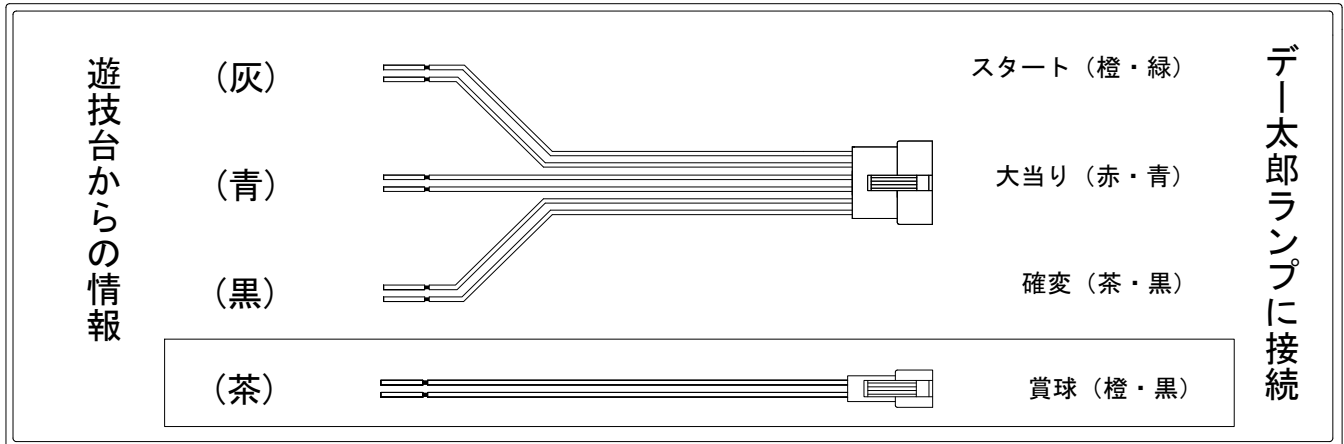

## 外部端子板

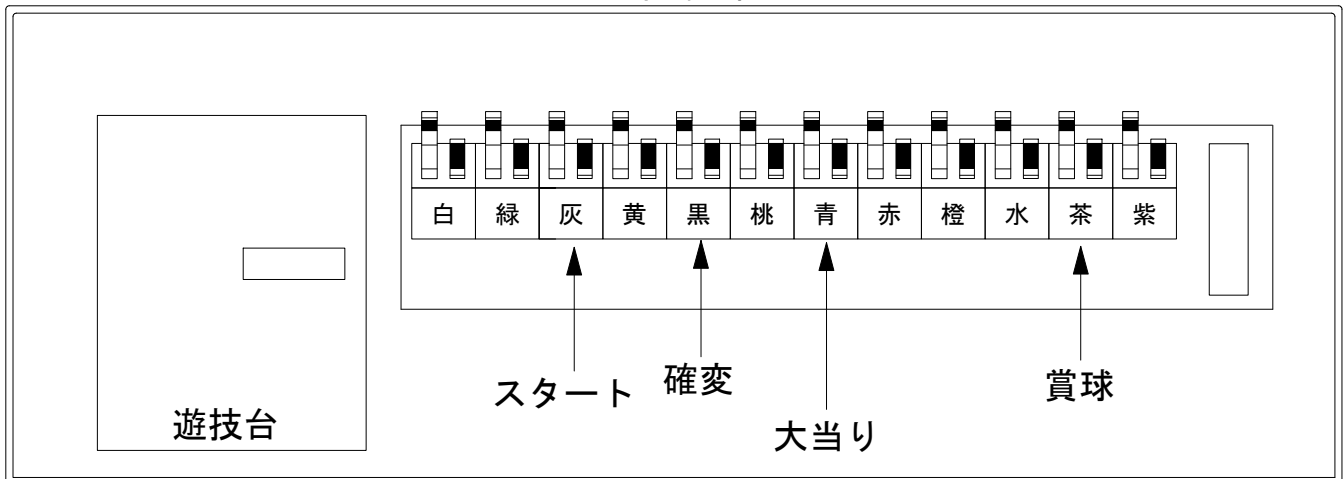

## 出力情報

外部出力端子 (色)	名称	出力内容	変動短縮	※1	※2	小当	
(白)	賞球	賞球払出し数を10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力					
(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力					
情報端子1 (灰)	特別図柄確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の変動停止から100ms間出力					→スタートに接続
情報端子2 (黄)	始動口	始動口スイッチが遊技球の通過を検出した時から100ms間出力					
情報端子3 (黒)	開延付き大当り及び変動短縮	変動時間短縮機能作動中及び開延付き大当り中に出力	○	○			→確変に接続
情報端子4 (桃)	開放延長付き大当り	開延付き大当り中に出力		○			
情報端子5 (青)	大当り	役物連続作動装置作動中に出力		○	○		→大当りに接続
情報端子6 (赤)	大当り及び開放延長中以外の小当り	変動時間短縮機能作動中以外の小当り中及び役物連続作動装置作動中に出力		○	○	○	
情報端子7 (橙)	小当り	小当り中に出力				○	
情報端子8 (水)	特別図柄1始動口	特別図柄1始動口スイッチが遊技球の通過を検出した時から100ms間出力					
情報端子9 (茶)	メイン賞球	メイン賞球予定信号を出力					→賞球線に接続
情報端子10 (紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力					

※1→開延付き大当り ※2→開延なし大当り