



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年11月16日 14-1

メーカー名	ジェイビー	
機種名	CRパッションモンスター	RSJ HZJ ASJ
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

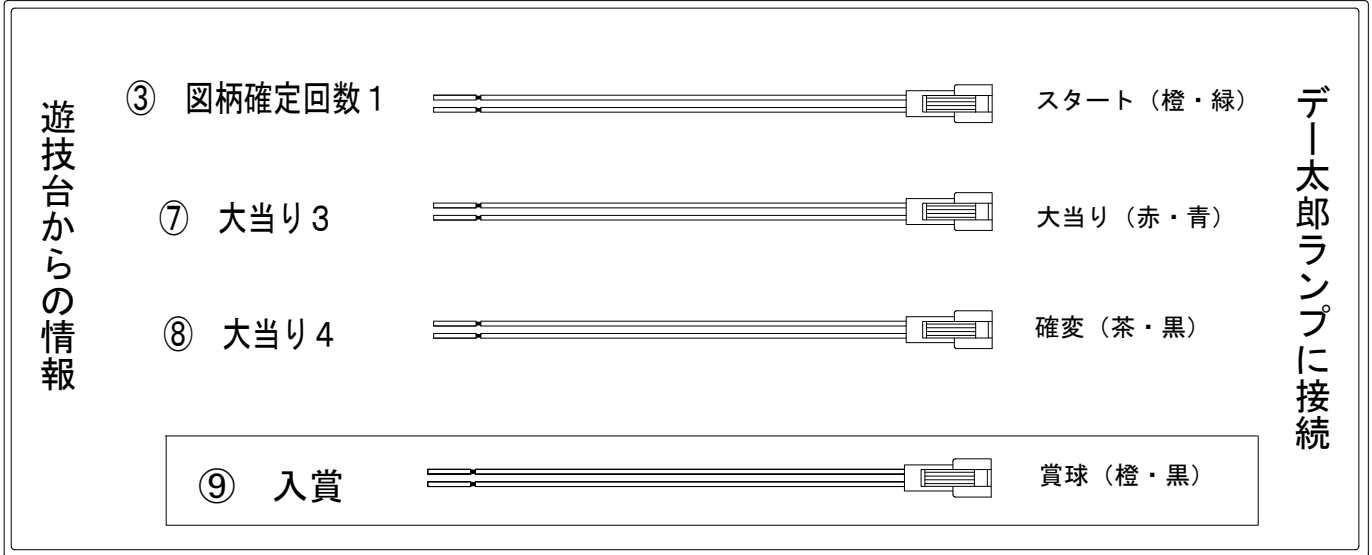

## 外部端子板

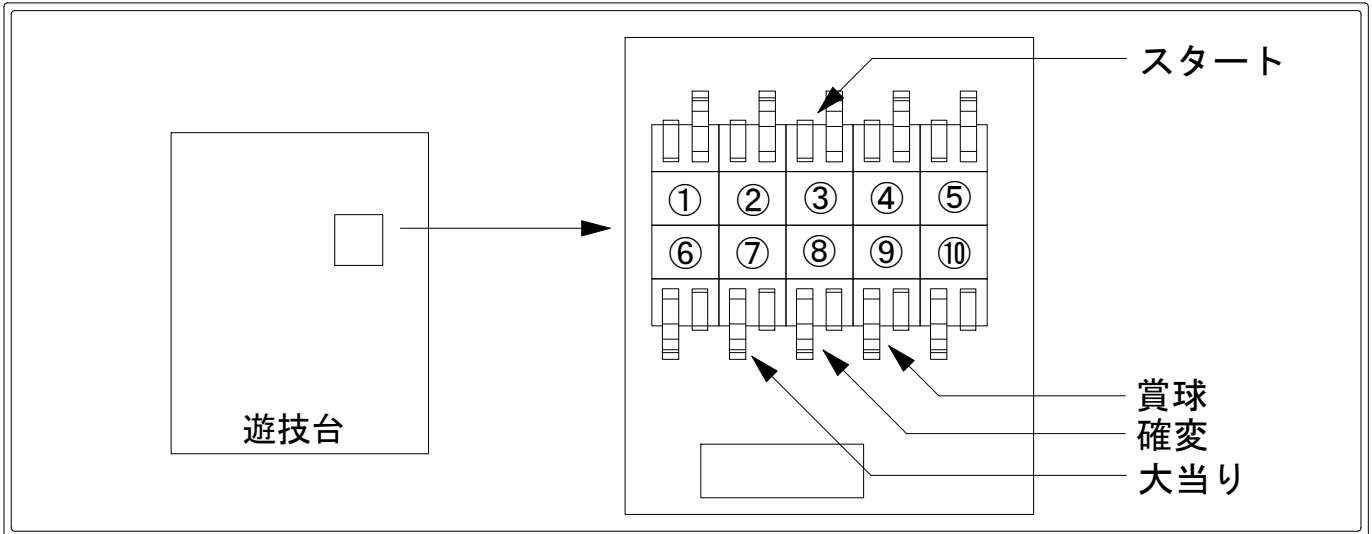

## 出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	大当	小当	
①	白	賞球	賞球10個毎に出力				
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前面枠および前面ガラス枠が開放中に出力				
③	灰	図柄確定回数 1	特別図柄1の停止毎に出力				→スタートに接続
④	黄	始動口 1	始動口 1 の入賞毎に出力				
⑤	黒	大当り 1	大当り中、小当り中に出力		○	○	
⑥	桃	大当り 2	大当り中、小当り中、高ベース中に出力	○	○	○	
⑦	青	大当り 3	大当り中に出力		○		→大当りに接続
⑧	赤	大当り 4	大当り中、高ベース中に出力	○	○		→確変に接続
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時に賞球10個毎に出力				→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、不正行為検出時に出力				