



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2017年07月05日 21

メーカー名	ジェイビー		
機種名	CRジェットアローⅡ号	β γ	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

## ハーネス結線図

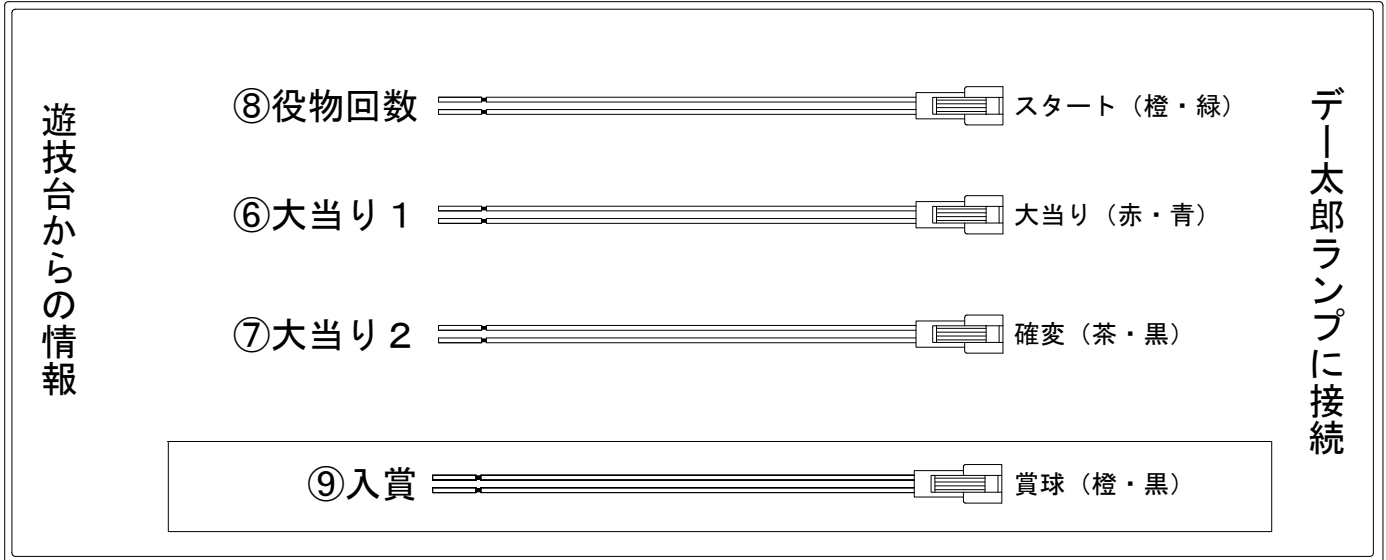

## 外部端子板

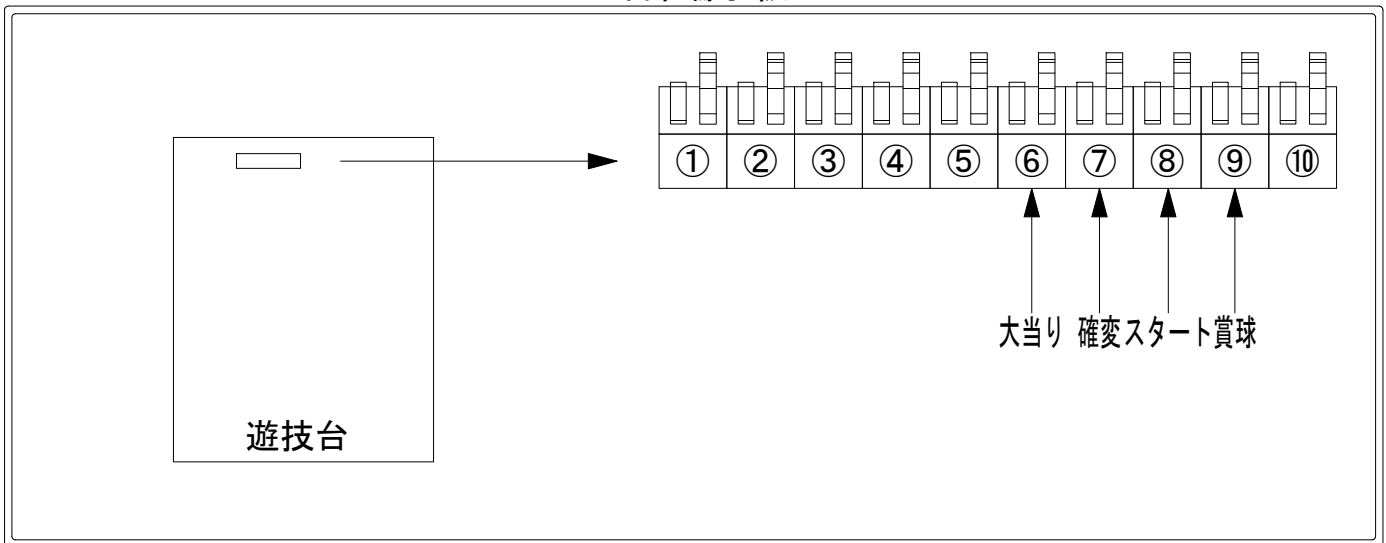

## 出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	大当				
①	白	賞球	賞球10個毎にON						
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前枠および内枠が開放中ON						
③	灰	始動口1	始動口1の入賞毎にON						
④	黄	始動口2	始動口2の入賞毎にON						
⑤	黒	役物入賞個数	左袖入賞口の入賞毎にON						
⑥	桃	大当り1	大当り中ON		○				→大当りに接続
⑦	青	大当り2	大当り中、高ベース中、及び高ベース中の特別電動役物1作動終了までON	○	○				→確変に接続
⑧	赤	役物回数	中大入賞口を開放時ON						→スタートに接続
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON						→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時にON						