



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2017年07月05日 21

メーカー名	ジェイビー		
機種名	CRジェットアローII号	β γ	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

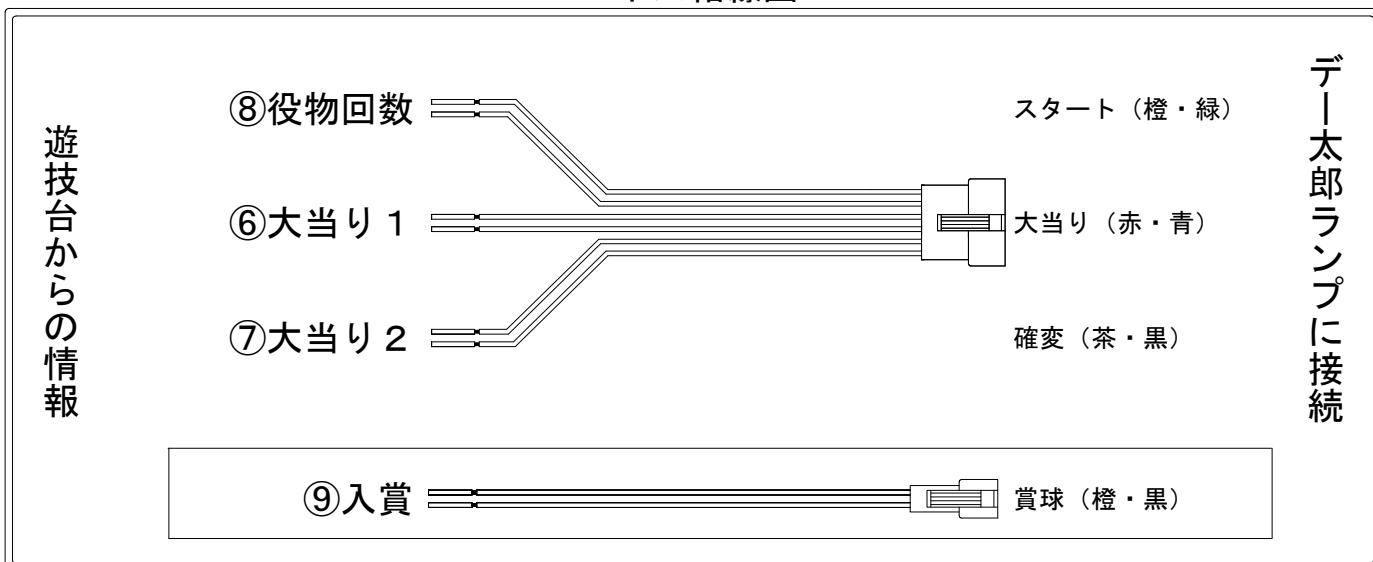

外部端子板

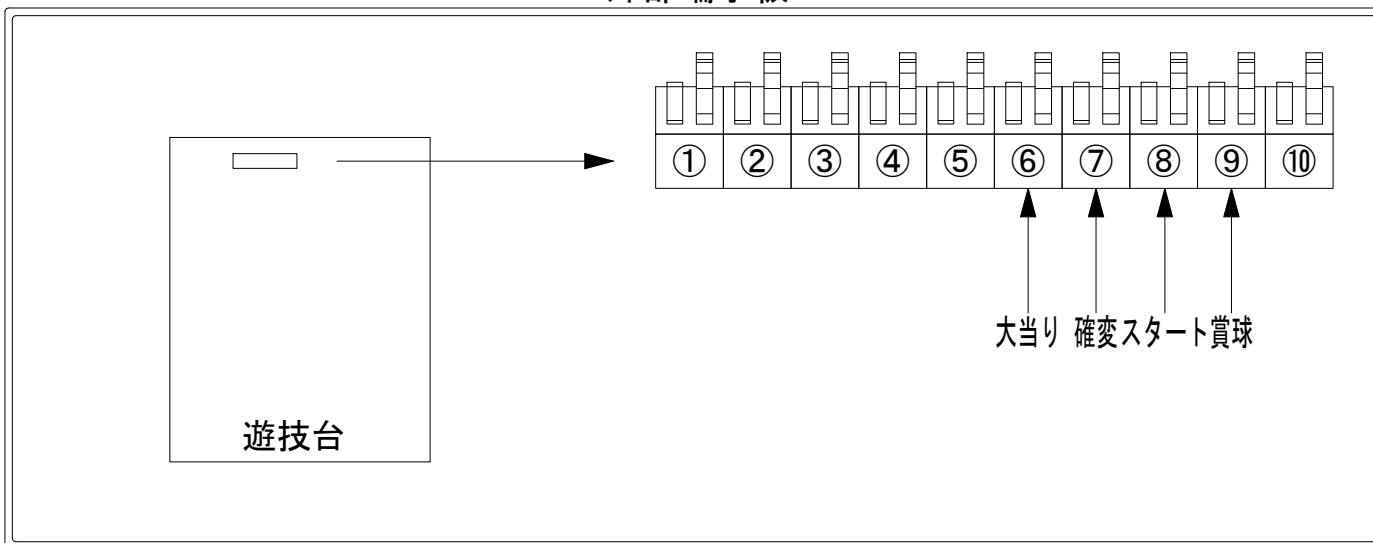

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	大当			
①	白	賞球	賞球10個毎にON					
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前枠および内枠が開放中ON					
③	灰	始動口1	始動口1の入賞毎にON					
④	黄	始動口2	始動口2の入賞毎にON					
⑤	黒	役物入賞個数	左袖入賞口の入賞毎にON					
⑥	桃	大当り1	大当り中ON		○			→大当りに接続
⑦	青	大当り2	大当り中、高ベース中、及び高ベース中の特別電動役物1作動終了までON	○	○			→確変に接続
⑧	赤	役物回数	中大入賞口を開放時ON					→スタートに接続
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON					→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時にON					