


デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料


2011年3月24日 59

メーカー名	京楽		
機種名	CRぱちんこ 銭形平次 LM8		
入力変換ハーネスセット	AB	DYR-H386	
賞球入力変換ハーネス	D	DYR-H184	

ハーネス結線図

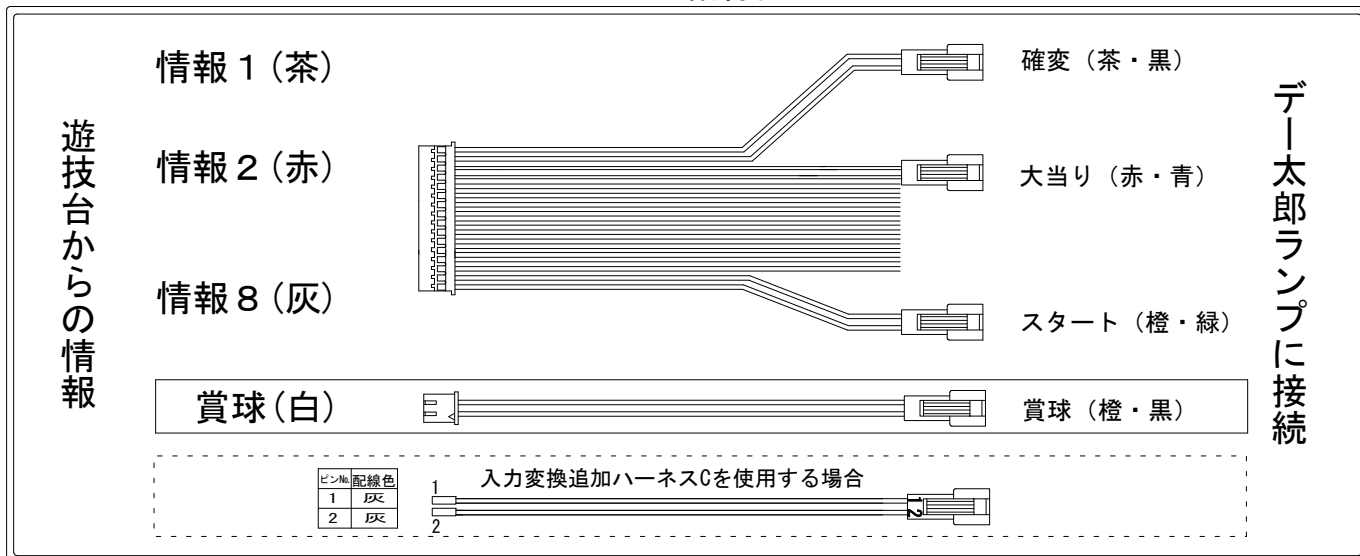

外部端子板

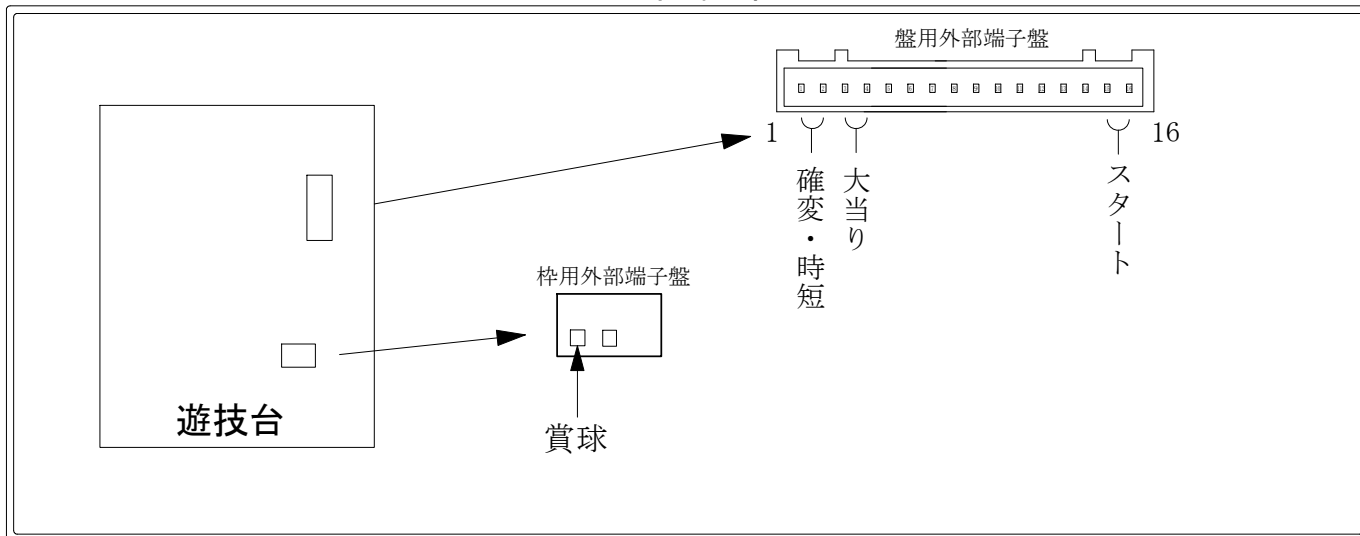

出力情報

出力名	配線色	出力内容	変動時間短縮	出玉有				
				16R	4R			
情報1	(茶)	確変・時短	○	○	○			→確変に接続 →大当りに接続
情報2	(赤)	大当り(16R・4R)		○	○			
情報3	(橙)	全始動口						
情報4	(黄)	大当り(16R)		○				
情報5	(緑)	大当り(4R)			○			
情報6	(青)	各賞球スイッチを通過し合計10個毎に出力						
情報7	(紫)	異常信号						
情報8	(灰)	スタート						→スタートに接続
賞球	(白)	賞球出力						→賞球線に接続
扉開放	(青)	扉開放中に出力						

※始動口や異常信号等の出力内容を使用する場合は「入力変換追加ハーネスC」(別売)を接続して使用して下さい。