

デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年3月21日 67-1

メーカー名	京楽		
機種名	CRぱちんこウルトラマンタロウ H8 M3		
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

遊技台からの情報

③ 図柄確定回数1 スタート（橙・緑）


⑪ 大当り 大当り（赤・青）

⑥ 確変・時短 確変（茶・黒）

⑨ 賞球予定数 賞球（橙・黒）

デー太郎ランプに接続

外部端子板

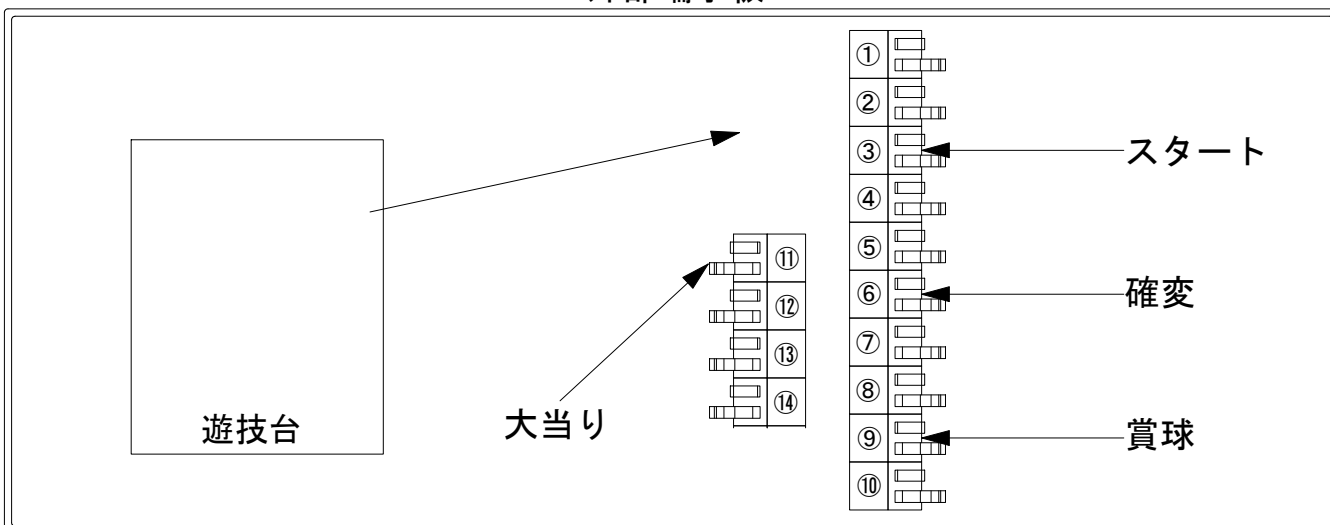

出力情報

出力名	配線色	出力内容	確変時短	大当り			
				※1	※2	小当	
情報1	(白)	賞球（賞球実数）					
情報2	(緑)	扉開放中に出力					
情報3	(灰)	スタート					→スタートに接続
情報4	(黄)	全始動口（スタート・電チュー）の入賞実数					
情報5	(黒)	大当り（小当り含むすべての当り）		○	○	○	
情報6	(桃)	確変・時短出力	○	○	○		→確変に接続
情報7	(青)	スルー（左右）の通過実数					
情報8	(赤)	機種識別信号					
情報9	(橙)	賞球予定数（各賞球スイッチを通過し、合計10個毎に出力）					→賞球線に接続
情報10	(水)	異常信号（異常入賞、異常賞球、磁気エラー、RWMクリアー等）					
情報11	(茶)	大当り（小当り除く全大当り）		○	○		→大当りに接続
情報12	(紫)	大当り（時短付大当り）		○			
情報13	(薄緑)	上始動口（スタート）の入賞実数					
情報14	(濃桃)	下始動口（電チュー）の入賞実数					

※1→電サポ付きの大当り ※2→電サポ無しの大当り