



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年9月24日 69

メーカー名	オッケー	
機種名	CRぱちんこ攻殻機動隊	M7
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

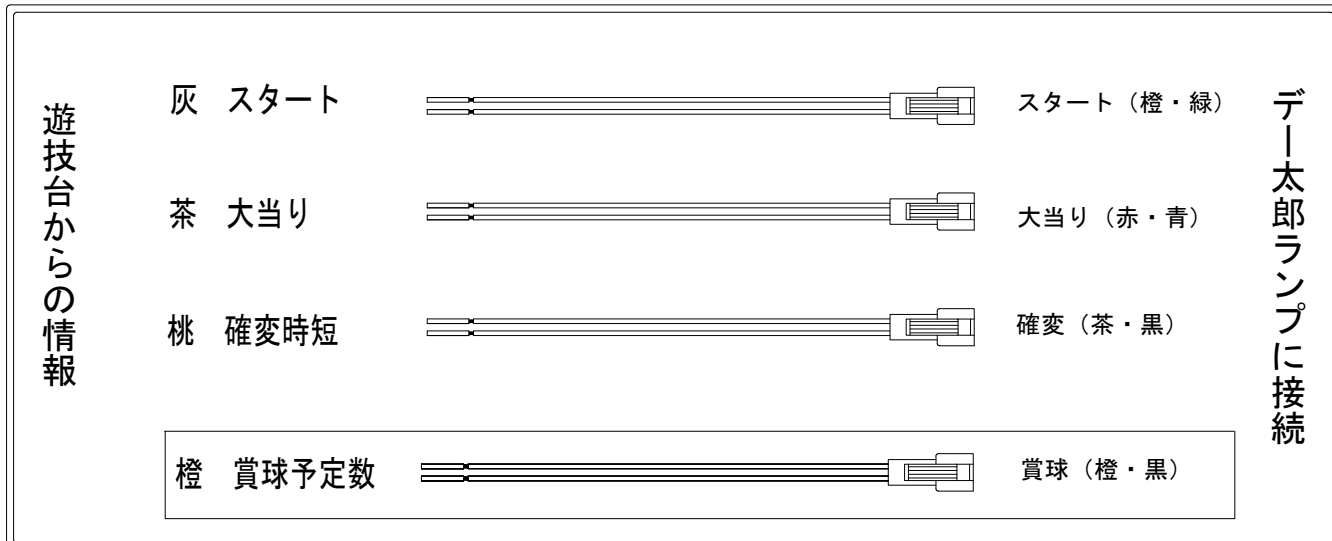

外部端子板

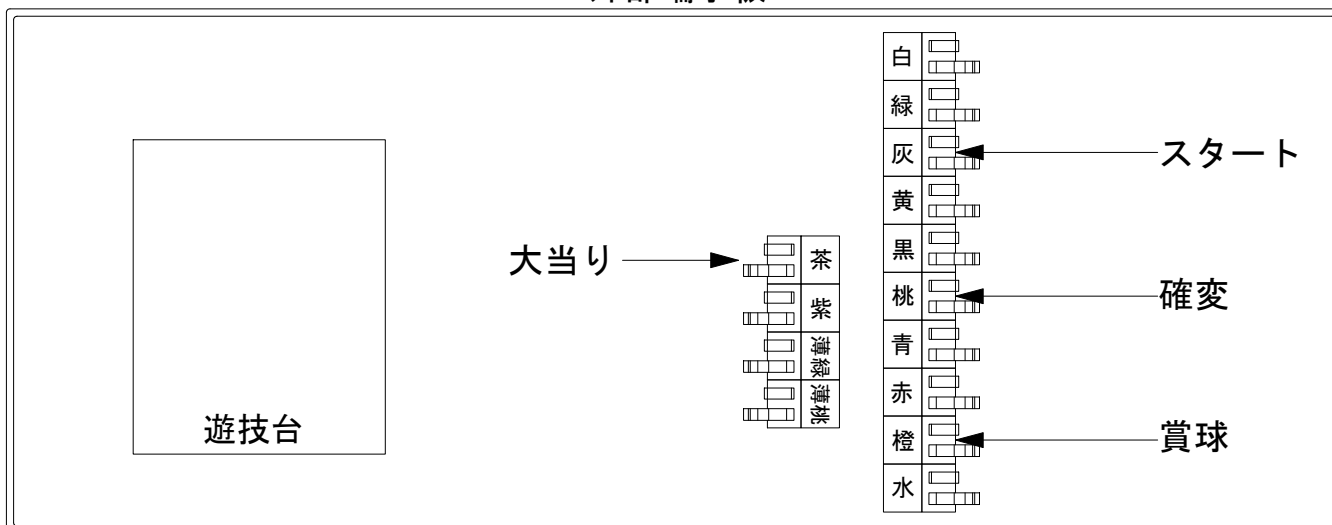

出力情報

出力名	配線色	出力内容	時短	大当り			
				※1	※2	小当	
情報1	(白)	賞球 (賞球実数)					
情報2	(緑)	扉開放中に出力					
情報3	(灰)	スタート					→スタートに接続
情報4	(黄)	全始動口 (スタート・電チュー) の入賞実数					
情報5	(黒)	大当り (小当り含む全ての当り)		○	○	○	
情報6	(桃)	確変・時短	○	○	○		→確変に接続
情報7	(青)	スルー (左右) の通過実数					
情報8	(赤)	機種識別信号					
情報9	(橙)	賞球予定数 (各賞球スイッチを通過し、合計10個毎に出力)					→賞球線に接続
情報10	(水)	異常信号 (異常入賞、異常賞球、磁気エラー、RWMクリアー等)					
情報11	(茶)	大当り (小当り除く全大当り)		○	○		→大当りに接続
情報12	(紫)	大当り (時短付大当り)		○			
情報13	(薄緑)	上始動口 (スタート) の入賞実数					
情報14	(濃桃)	下始動口 (電チュー) の入賞実数					

※1→電サポ付きの大当り ※2→電サポ無しの大当り