



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年5月22日 73

メーカー名	京楽		
機種名	CRぱちんこクロユリ団地	H2	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

## ハーネス結線図

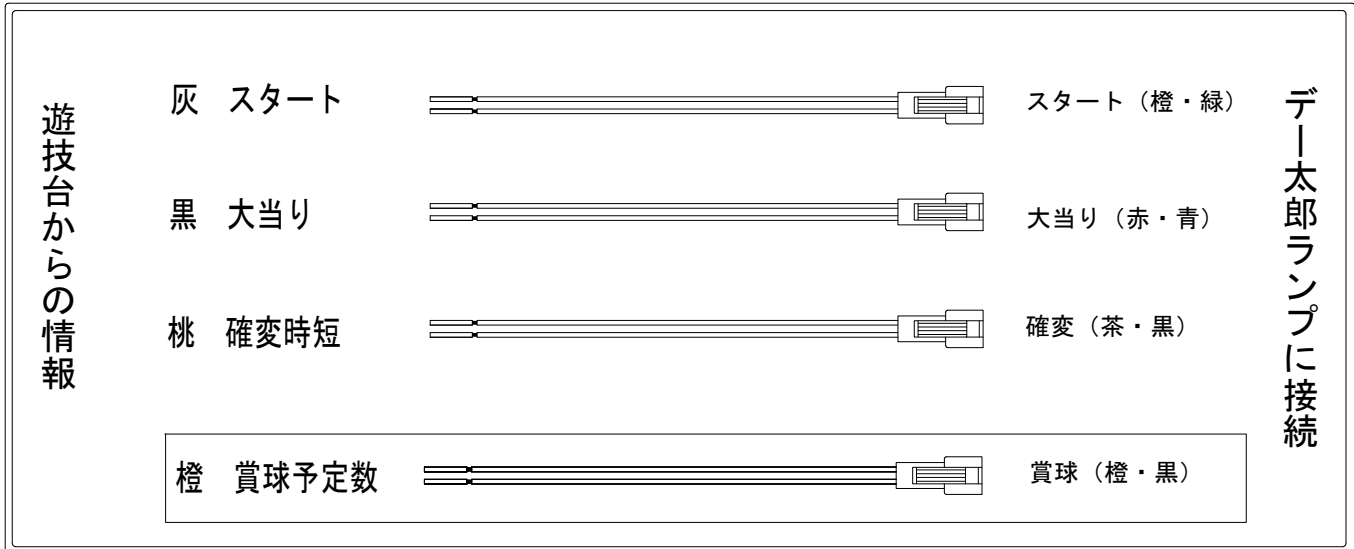

## 外部端子板

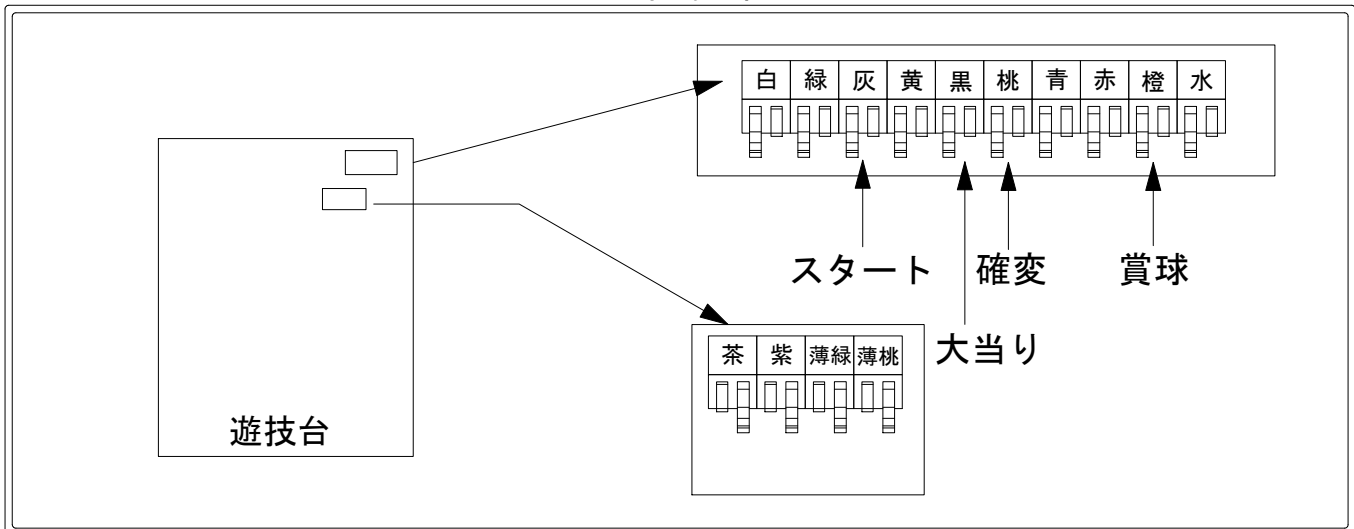

## 出力情報

出力名	配線色	出力内容	時短	大当り		
情報1	(白)	賞球（賞球実数）				
情報2	(緑)	扉開放中に出力				
情報3	(灰)	スタート				→スタートに接続
情報4	(黄)	全始動口（スタート・電チュー）の入賞実数				
情報5	(黒)	大当り		○		→大当りに接続
情報6	(桃)	確変・時短	○	○		→確変に接続
情報7	(青)	右スルーの通過実数				
情報8	(赤)	機種識別信号				
情報9	(橙)	賞球予定数（各賞球スイッチを通過し、合計10個毎に出力）				→賞球線に接続
情報10	(水)	異常信号（異常入賞、異常賞球、磁気エラー、RWMクリア等）				
情報11	(茶)	チャンスアタッカーの開閉回数				
情報12	(紫)	異常信号（チャンスアタッカーショート開放時のV入賞回数）				
情報13	(薄緑)	上始動口（スタート）の入賞実数				
情報14	(濃桃)	右始動口（電チュー）の入賞実数				