



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2014年06月02日 78-1

メーカー名	オッケー	
機種名	CRぱちんこ新鬼武者	H8 L1
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

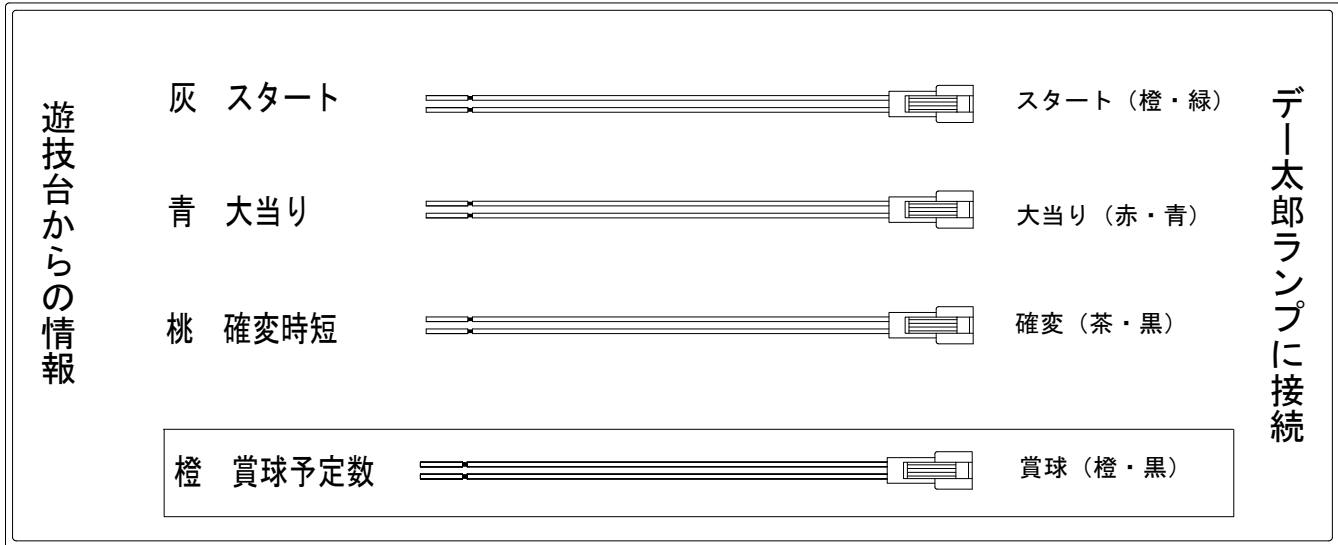

## 外部端子板

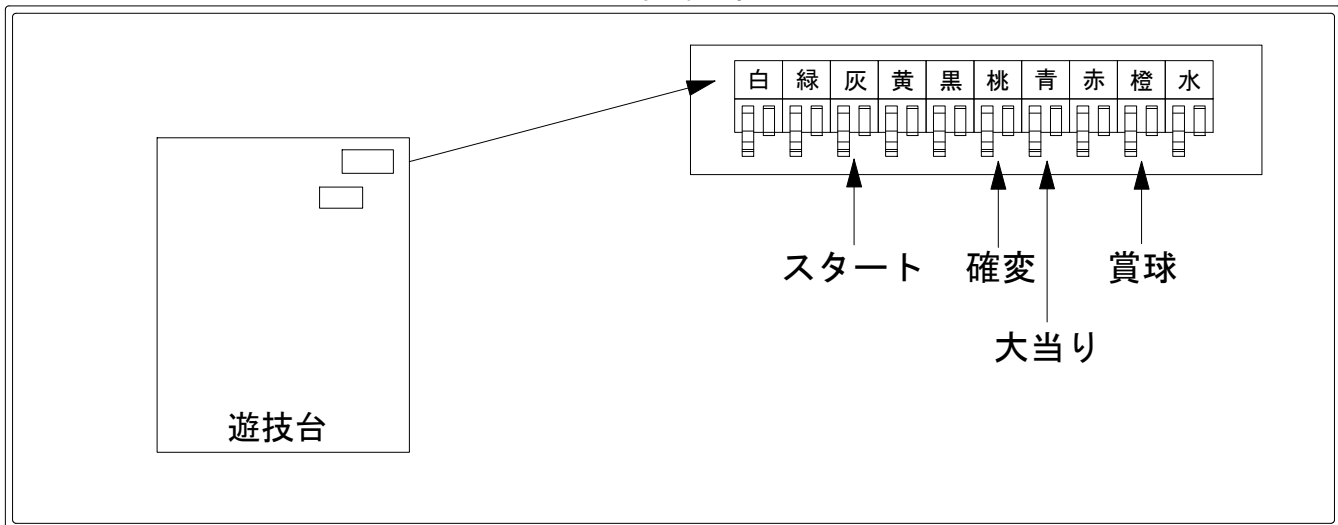

## 出力情報

出力名	配線色	出力内容	時短	大当り			
				※1	※2	小当	
情報1	(白)	賞球 (賞球実数)					
情報2	(緑)	扉開放中					
情報3	(灰)	スタート					→スタートに接続
情報4	(黄)	全始動口(スタート・電チュー)の入賞実数					
情報5	(黒)	大当り(小当り含む全大当り)		○	○	○	
情報6	(桃)	確変・時短	○	○			→確変に接続
情報7	(青)	大当り(小当り除く全大当り)		○	○		→大当りに接続
情報8	(赤)	異常信号(異常入賞、異常賞球、磁石エラー、RWMクリア等)					
情報9	(橙)	賞球予定数(各賞球スイッチを通過し、合計10個毎に出力)					→賞球線に接続
情報10	(水)	異常信号(VATショート開放時の異常入賞)					
情報11	(茶)	未使用					
情報12	(紫)	未使用					
情報13	(薄緑)	未使用					
情報14	(濃桃)	未使用					

※1→電サポ付きの大当り

※2→電サポ無しの大当り