



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年05月27日 84

メーカー名	京楽	
機種名	CRぱちんこトランスフォーマー R2	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

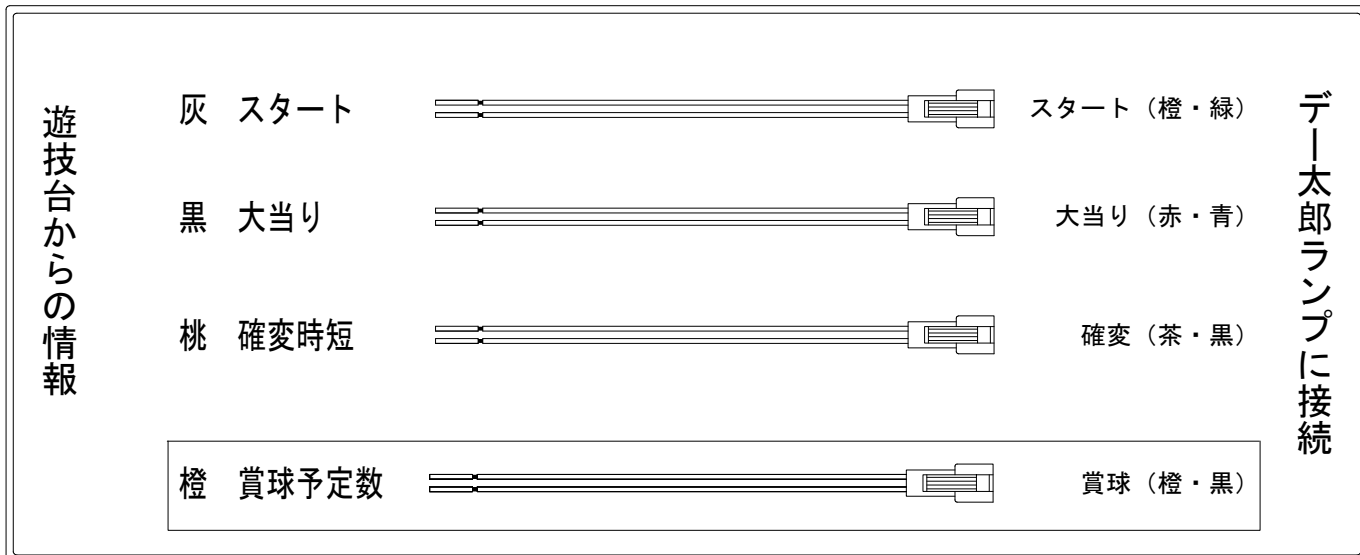

外部端子板

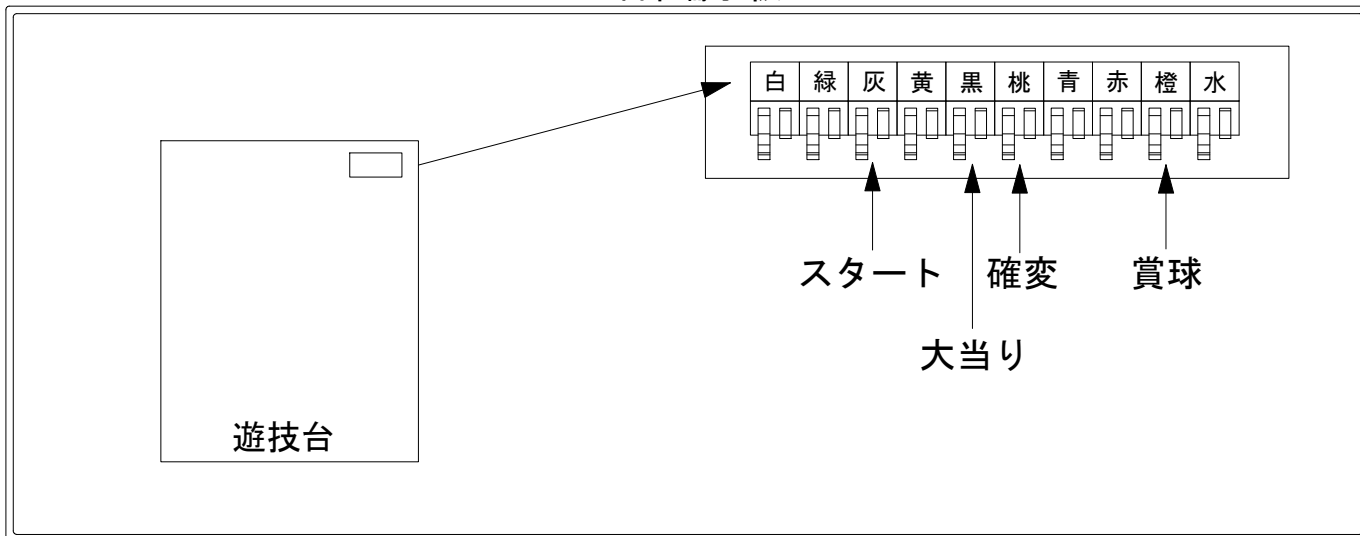

出力情報

出力名	配線色	出力内容	時短	大当	
情報1	白	賞球（賞球実数）			
情報2	緑	扉開放			
情報3	灰	スタート			→スタートに接続
情報4	黄	全始動口（スタート・電チュー）の入賞実数			
情報5	黒	大当り（全ての当り）		○	→大当りに接続
情報6	桃	確変・時短	○		→確変に接続
情報7	青	右始動口（電チュー入賞実数）			
情報8	赤	異常信号（異常入賞、異常賞球、磁石エラー、RWMクリア等）			
情報9	橙	賞球予定数（各賞球スイッチを通過し、合計10個毎に出力）			→賞球線に接続
情報10	水	異常信号（VATショート開放時の異常入賞）			