



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年10月29日 87-2

| | | |
|-------------|----------------|------------|
| メーカー名 | 京楽 | |
| 機種名 | CRぱちんこテラフォーマーズ | R4 KZ1 KA1 |
| 入力変換ハーネスセット | A | DYR-H171 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 |

ハーネス結線図

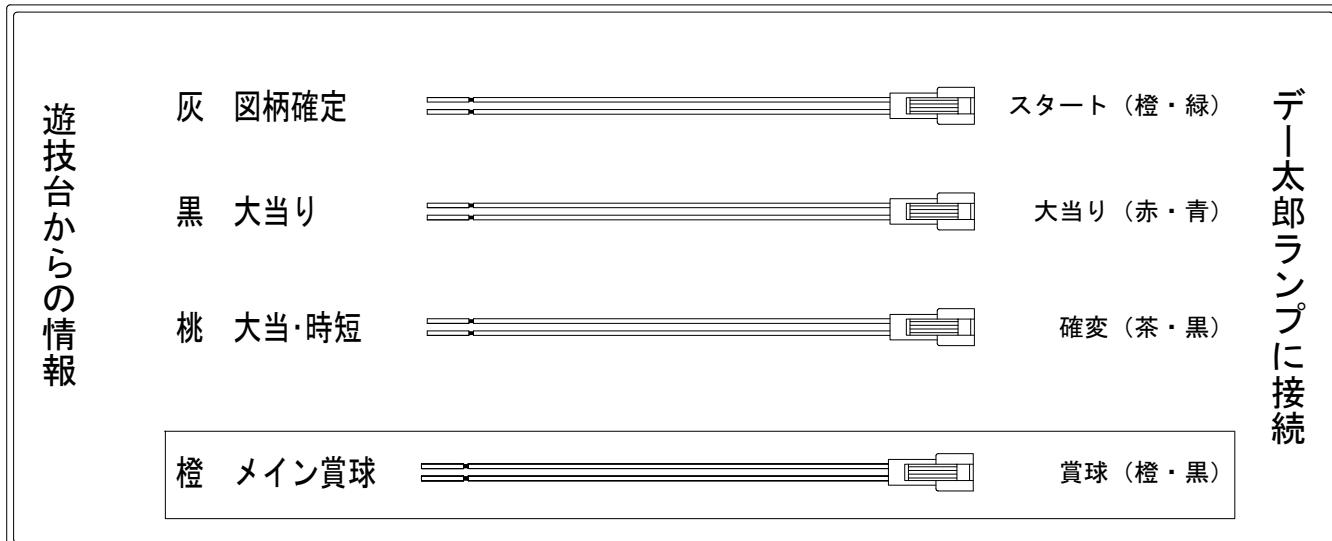

外部端子板

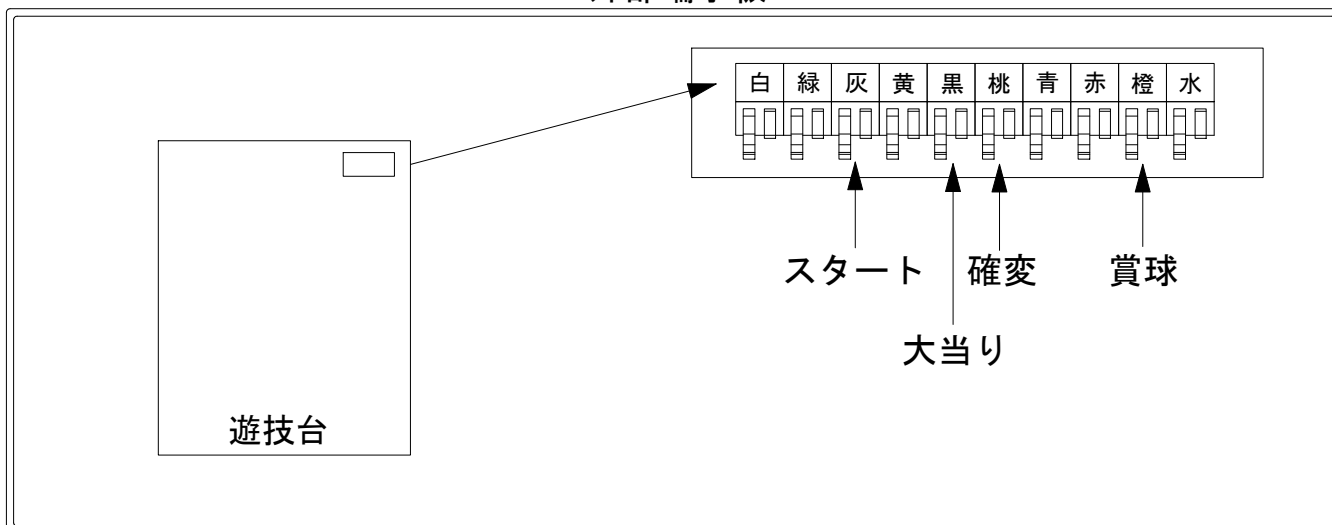

出力情報

| 出力名 | 配線色 | 出力内容 | 時短 | 大当 | |
|------|-----|-----------------------------|----|----|----------|
| 情報1 | 白 | 賞球(賞球実数) | | | |
| 情報2 | 緑 | 扉開放 | | | |
| 情報3 | 灰 | スタート | | | →スタートに接続 |
| 情報4 | 黄 | 全始動口(スタート・電チュー)の入賞実数 | | | |
| 情報5 | 黒 | 大当り(小当りはありません) | | ○ | →大当りに接続 |
| 情報6 | 桃 | 確変時短 | ○ | ○ | →確変に接続 |
| 情報7 | 青 | 右始動口(電チュー)入賞実数 | | | |
| 情報8 | 赤 | 異常信号(不正検出時に出力)※極性あり | | | |
| 情報9 | 橙 | 賞球予定数(各賞球スイッチを通過し合計10個毎に出力) | | | →賞球線に接続 |
| 情報10 | 水 | 異常信号(VATショート開放時の異常入賞) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |