



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2024年05月27日 131

メーカー名	京楽	
機種名	P魔法少女まどか☆マギカ3	LM3
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

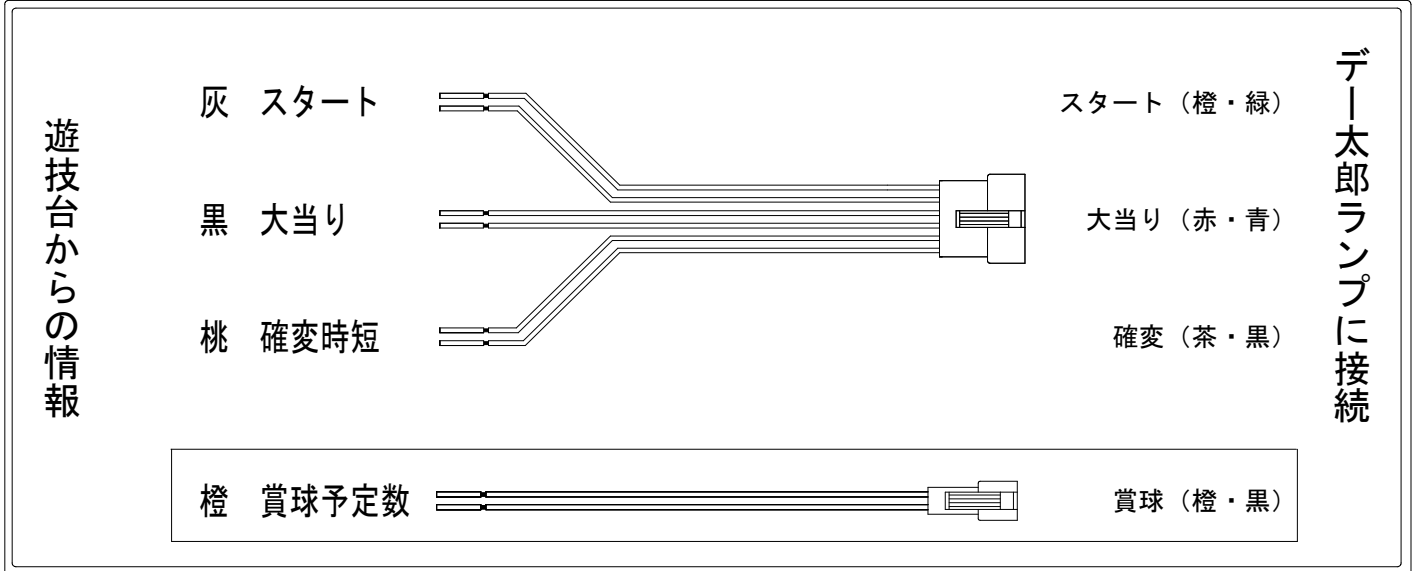

外部端子板

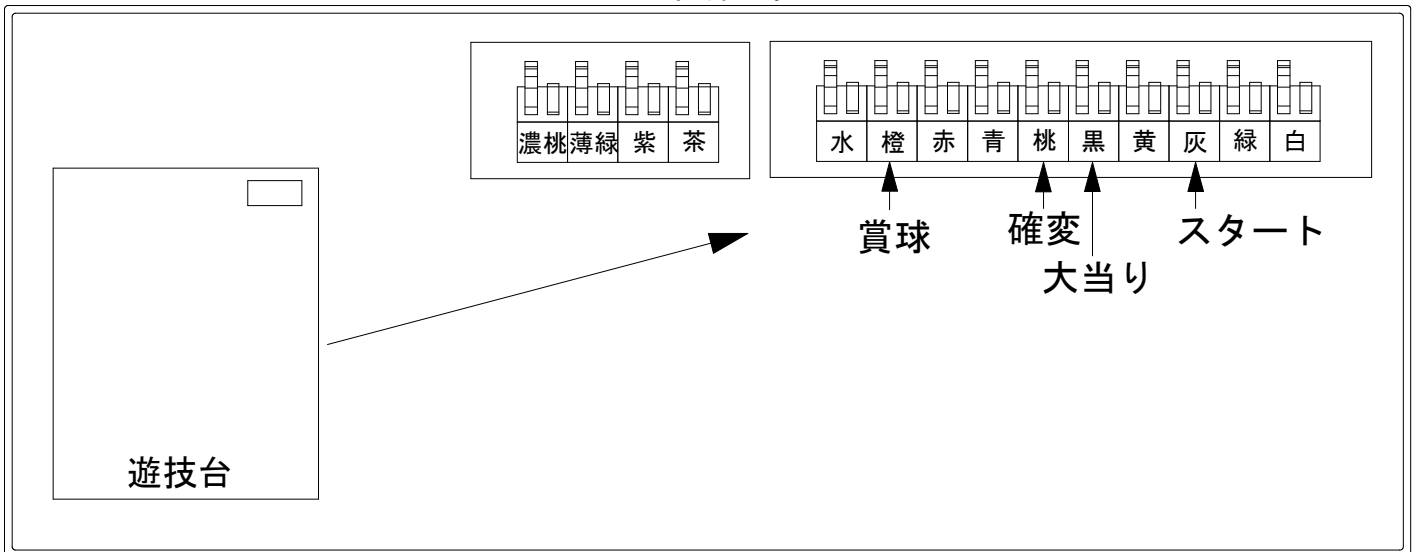

出力情報

出力名	色	出力内容	大当	時短
情報1	白	賞球		
情報2	緑	扉開放		
情報3	灰	スタート		
情報4	黄	全始動口入賞数		
情報5	黒	大当り・小当り ※小当り図柄確定後に信号がON	○	
情報6	桃	大当り・小当り・時短・特2作動中 ※小当り図柄確定後に信号がON	○	○
情報7	青	中始動口(ヘソ)入賞実数		
情報8	赤	異常信号 ※極性あり		
情報9	橙	賞球予定数		
情報10	水色	アウト		
情報11	茶	電チュー入賞実数		
情報12	紫	大当り・小当り ※小当りの場合、V入賞時に信号がON	○	
情報13	薄緑	小当り		
情報14	濃桃	ラッキートリガー中(ラッキートリガー状態中の大当り含む)		

→スタートに接続
→大当りに接続
→確変に接続
→賞球線に接続